
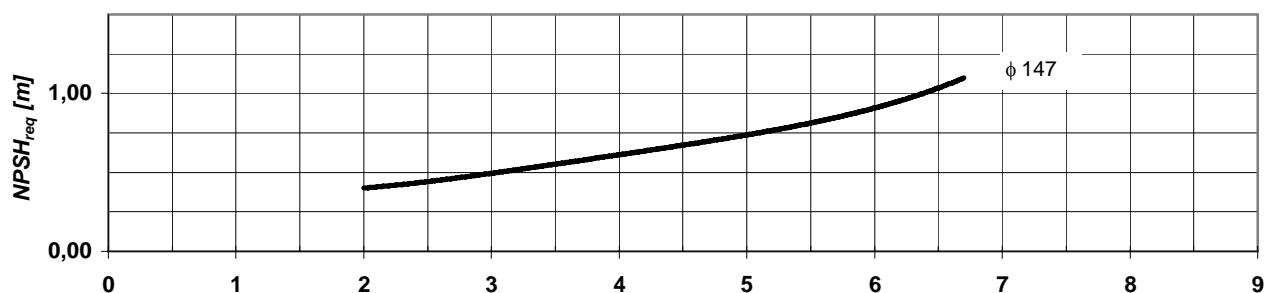
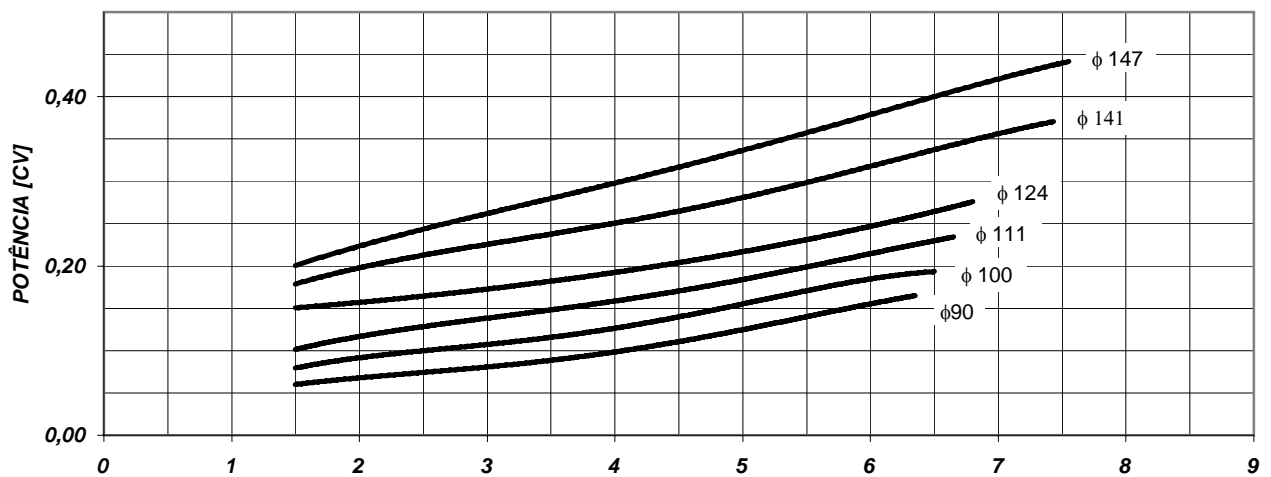


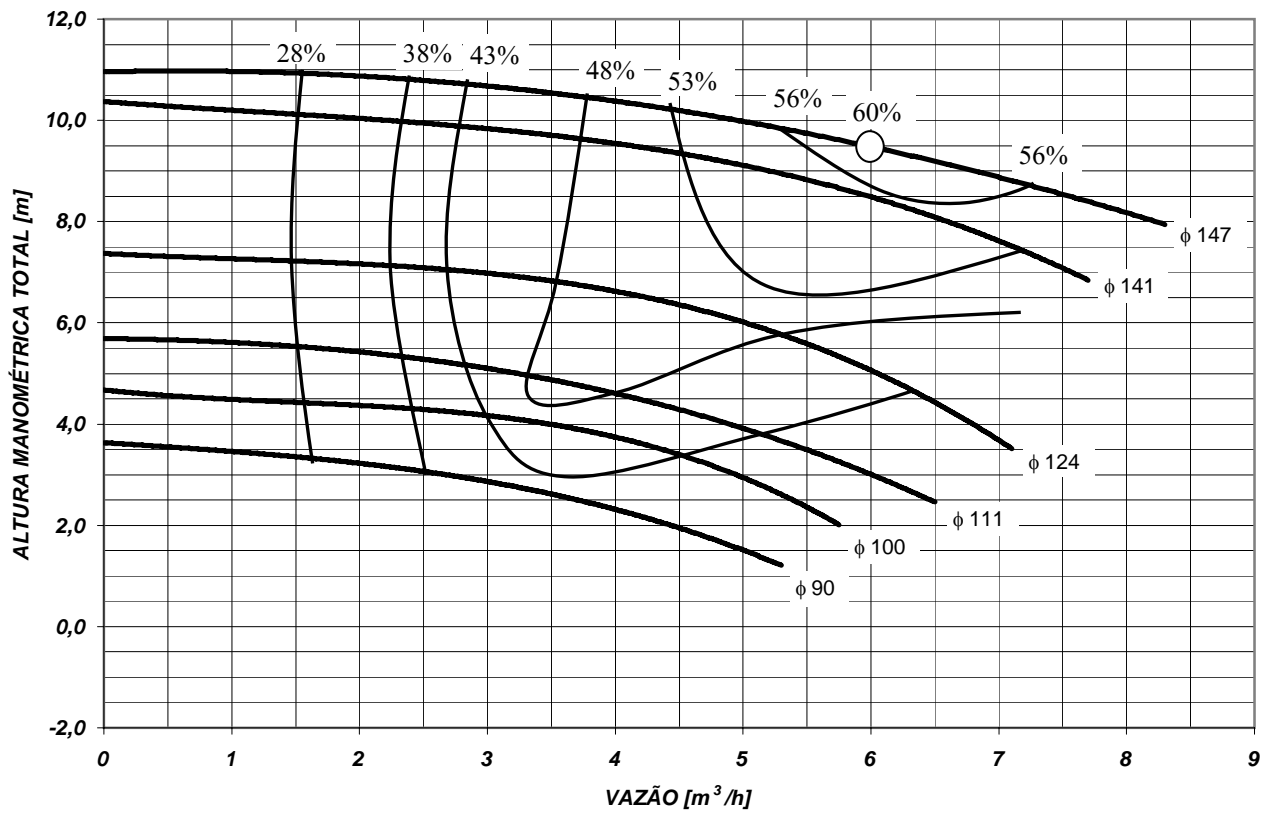

# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 25-150**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-100.07**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**147/90 mm**LARGURA  
**5,5 mm**SUCÇÃO  
**32 mm**RECALQUE  
**25 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 25-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-101.07****209/150 mm****6 mm****40 mm****25 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

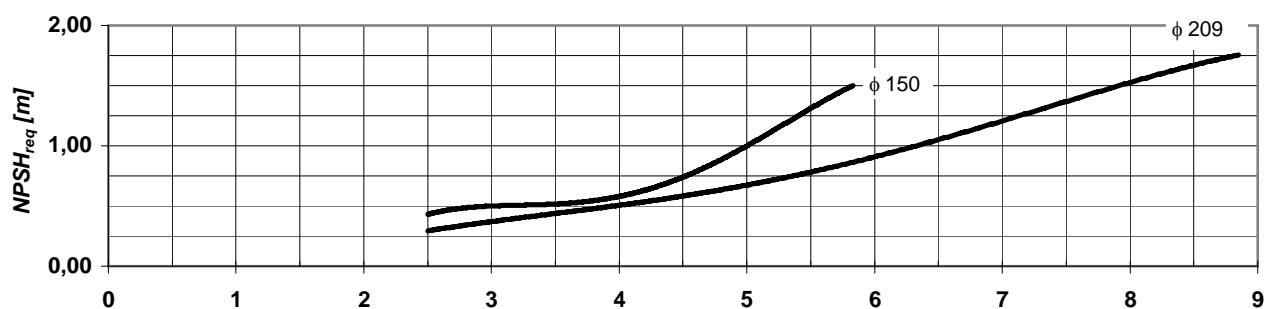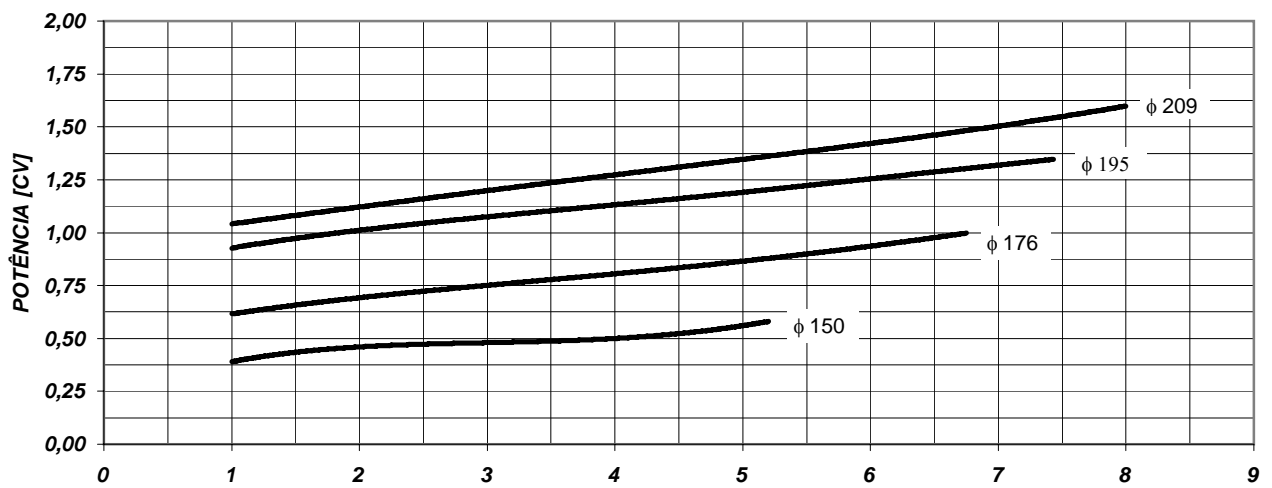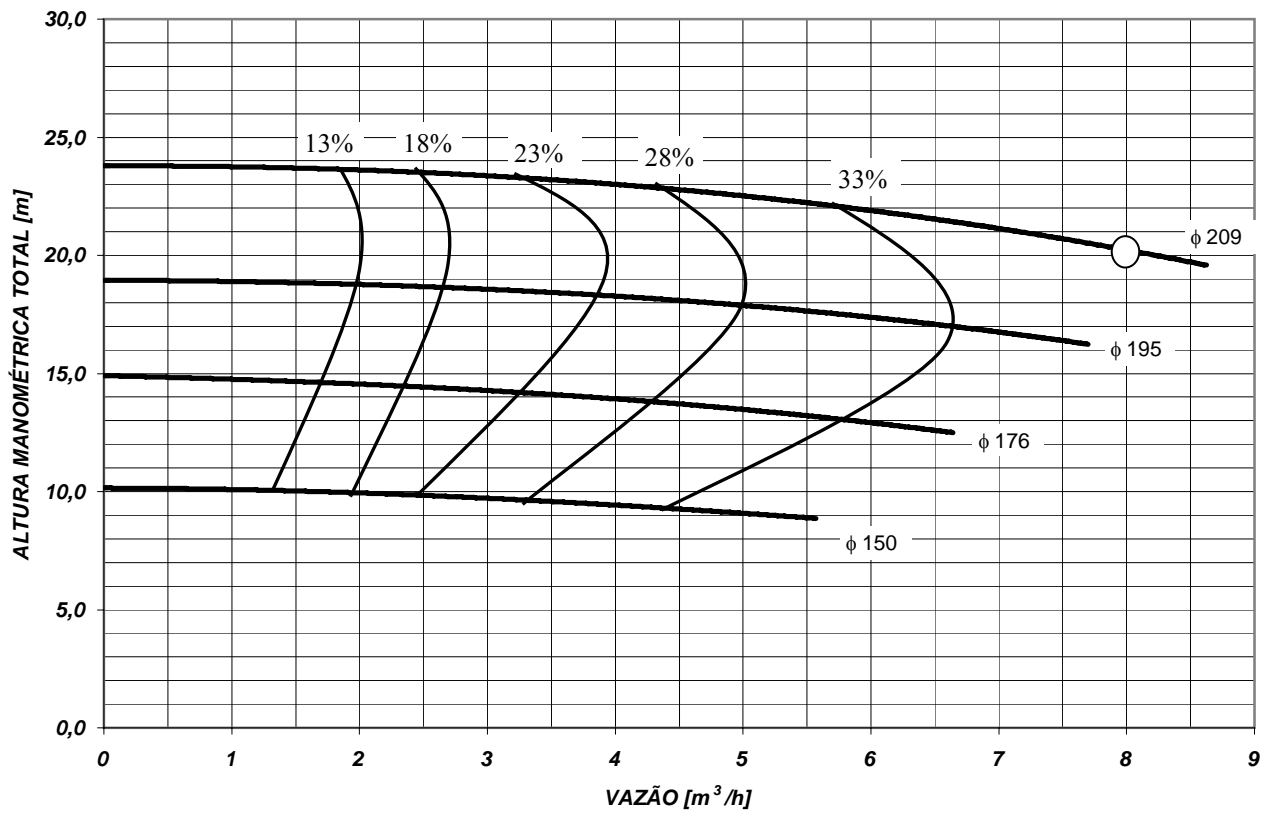

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 32-125**

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-102.07****139/108 mm****9 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

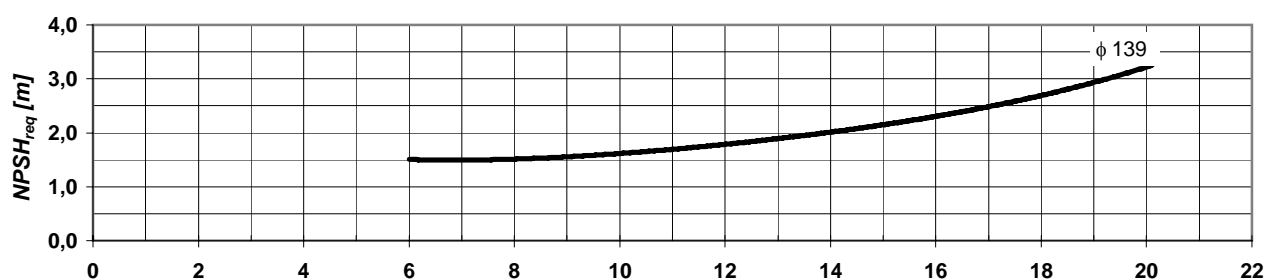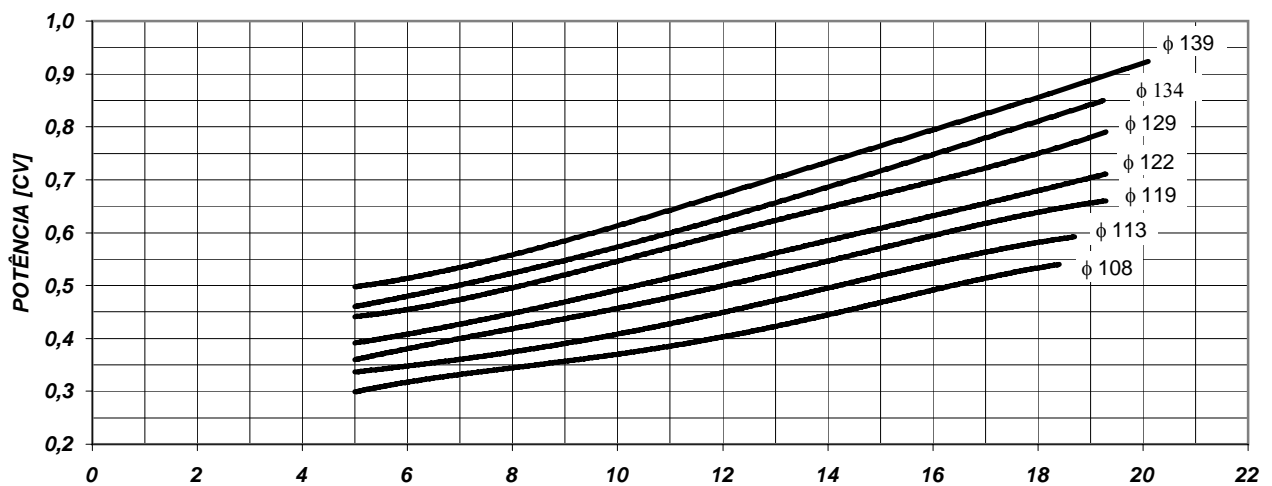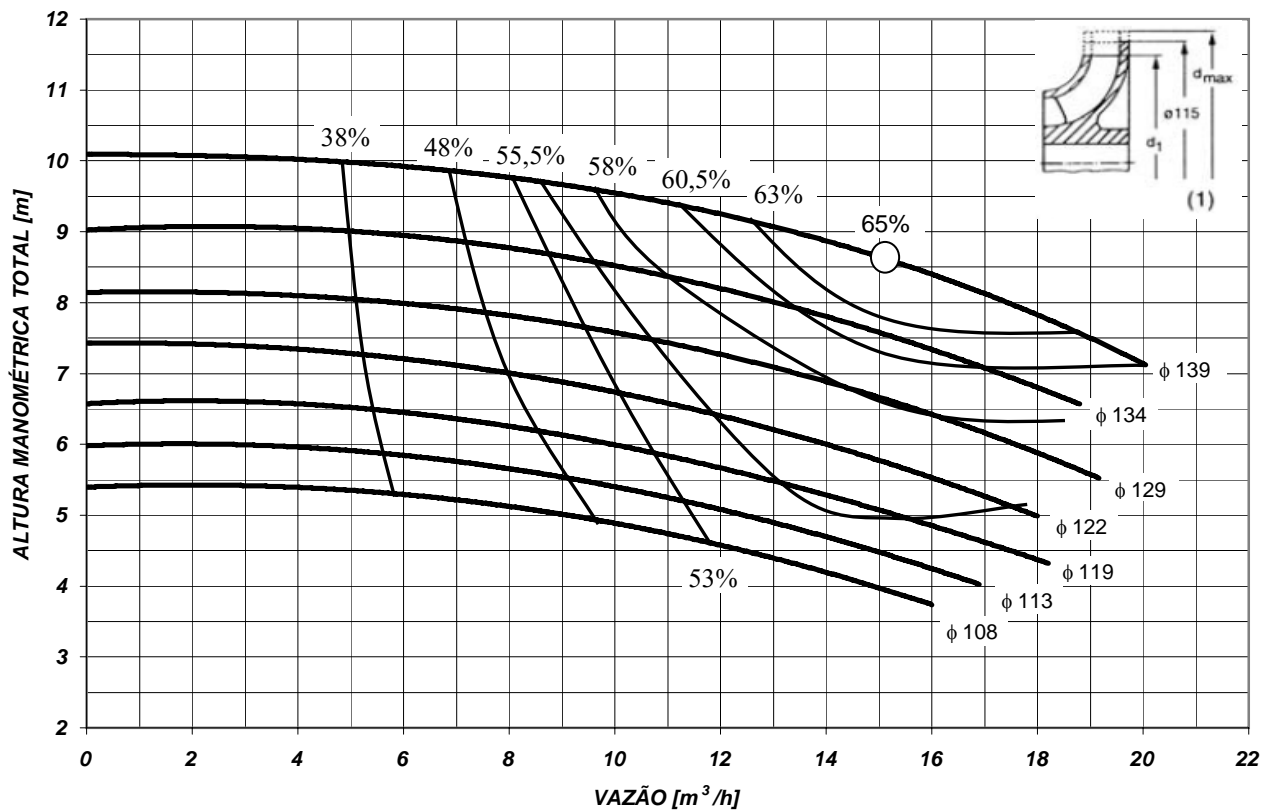

(1) Rebaixar o rotor paralelo até Ø113mm. Abaixo deste Ø, rebaixar conforme figura.  
Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 32-125.1**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-0223.10****144/98 mm****7 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

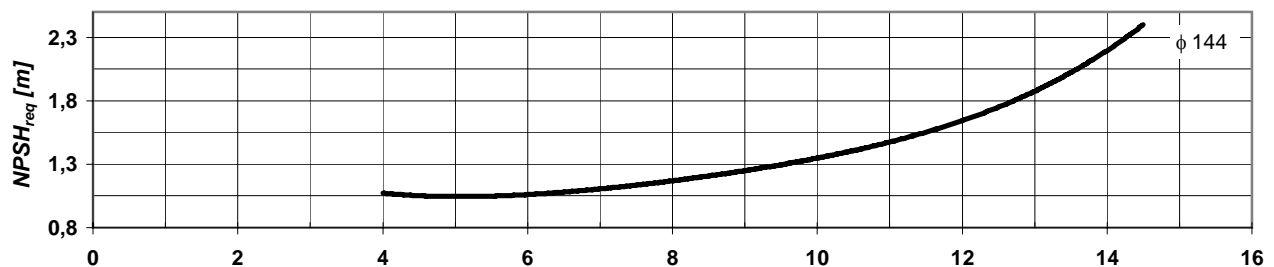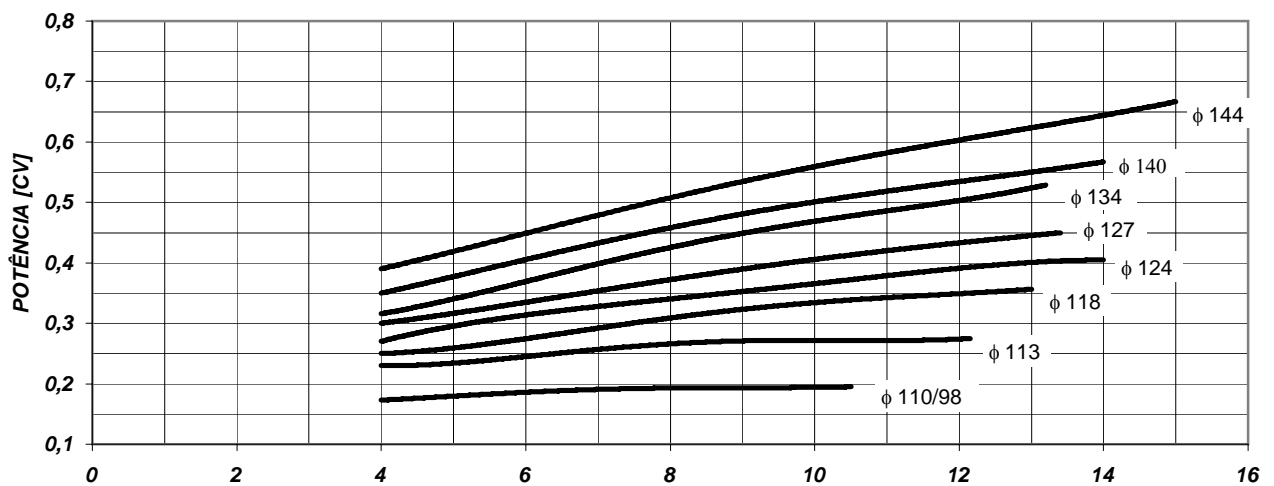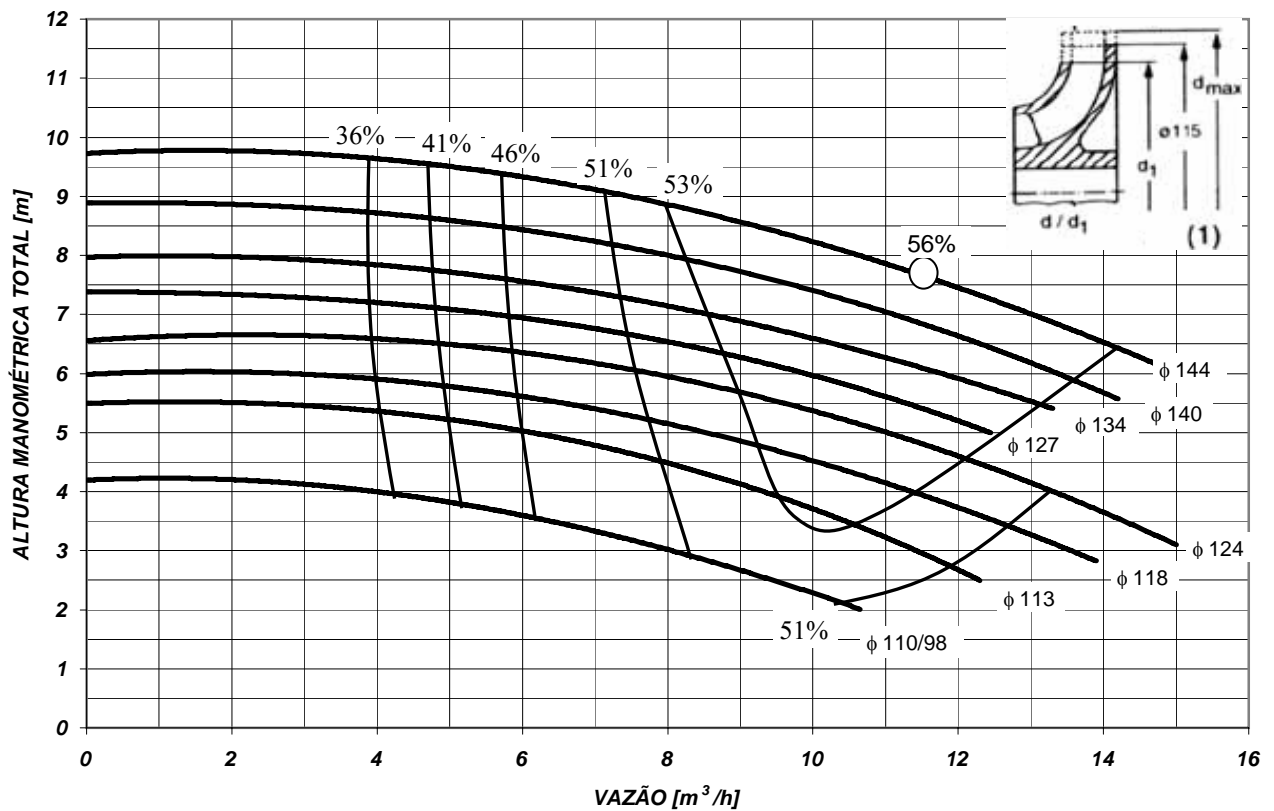

(1) Rebaixar o rotor paralelo até Ø113mm. Abaixo deste Ø, rebaixar conforme figura.

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 32-160**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-104.07****176/148 mm****5 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

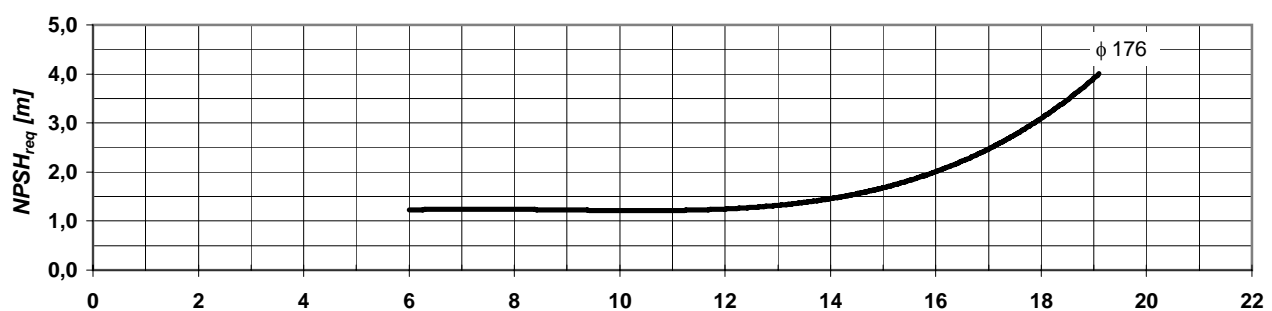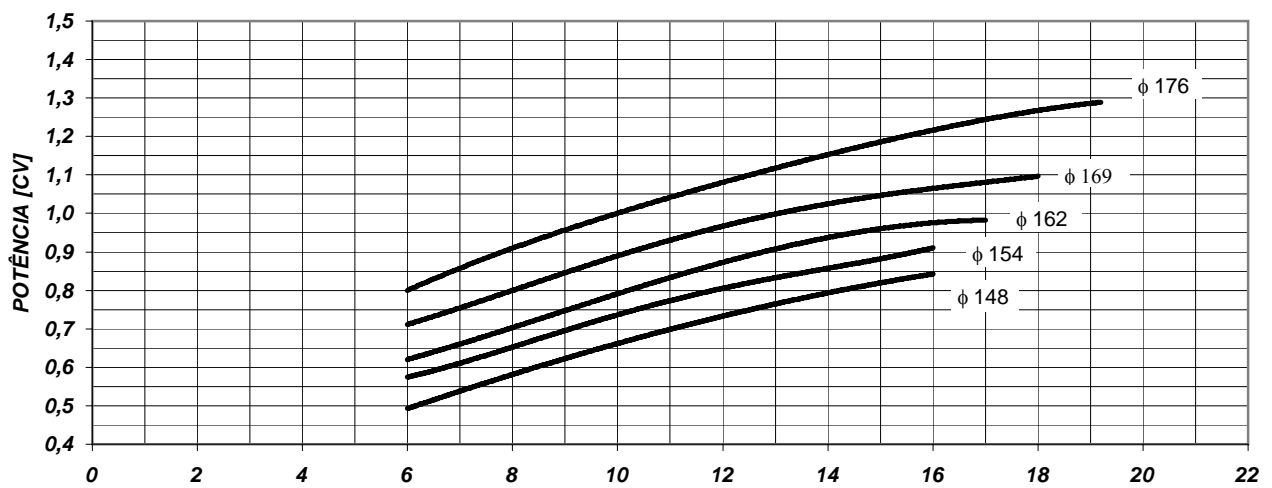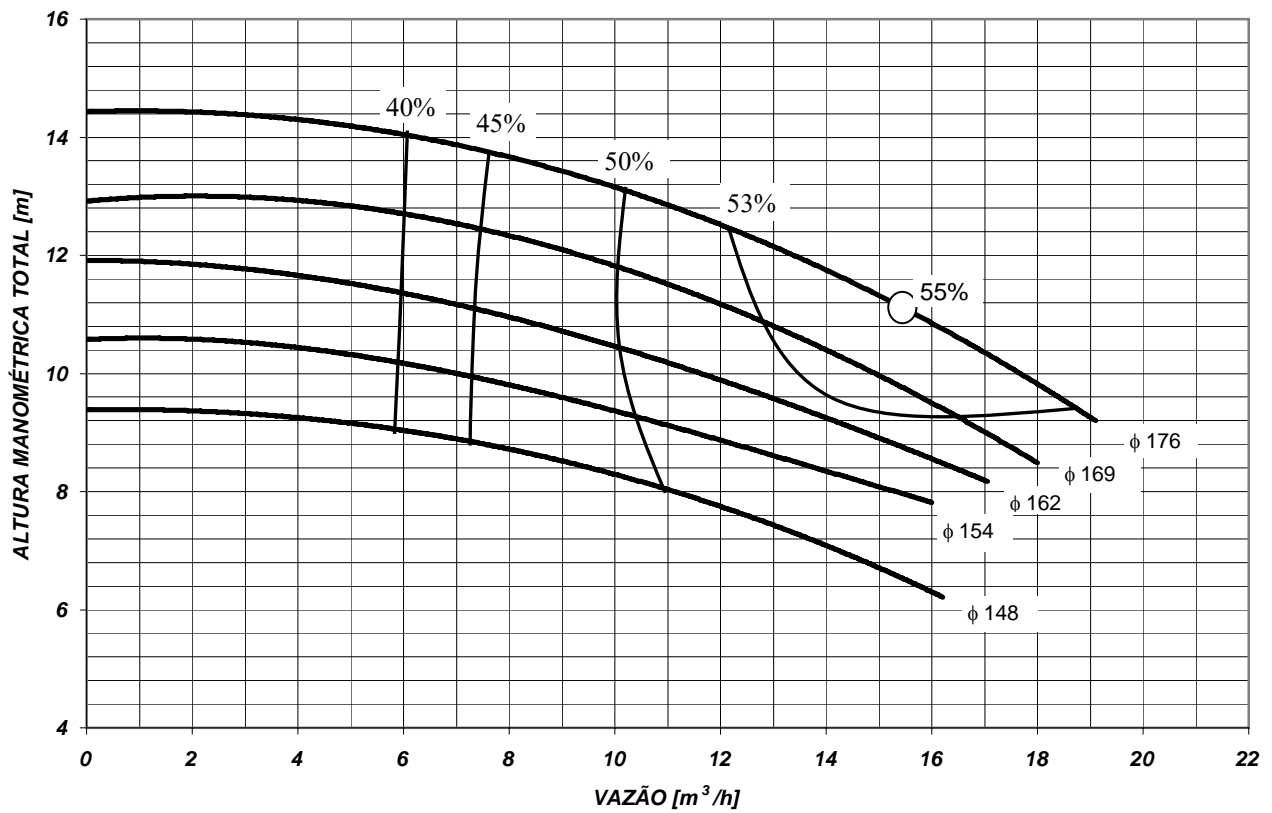

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 32-160.1

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-105.07****176/138 mm****5 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

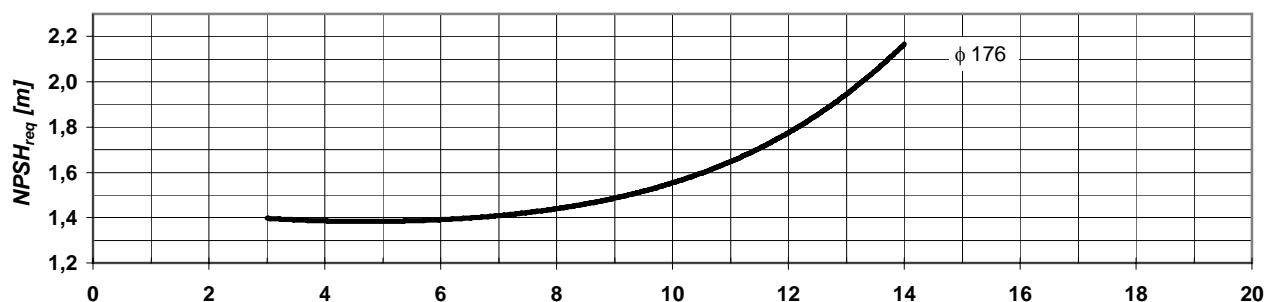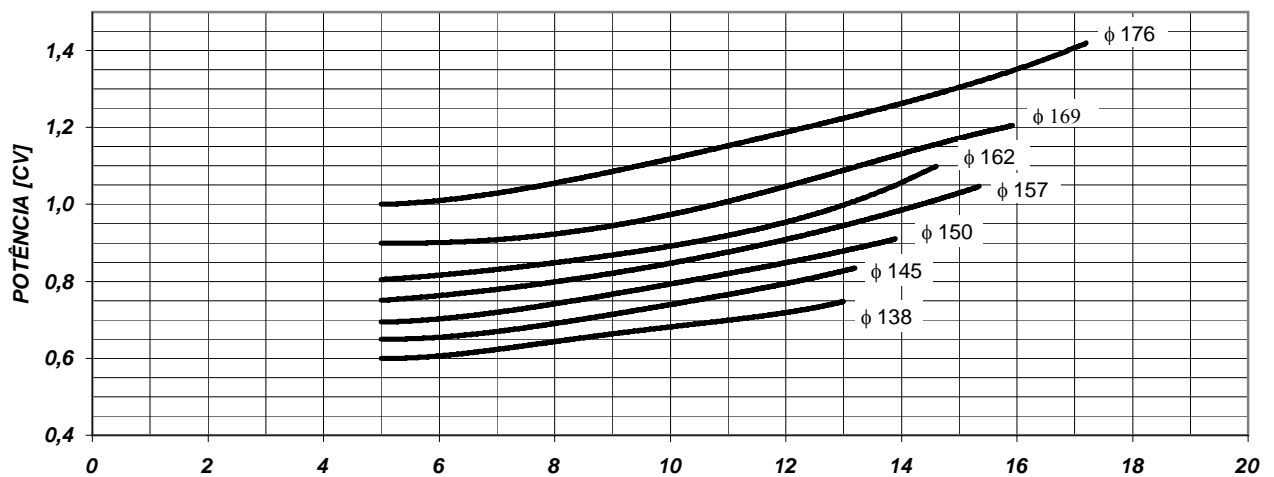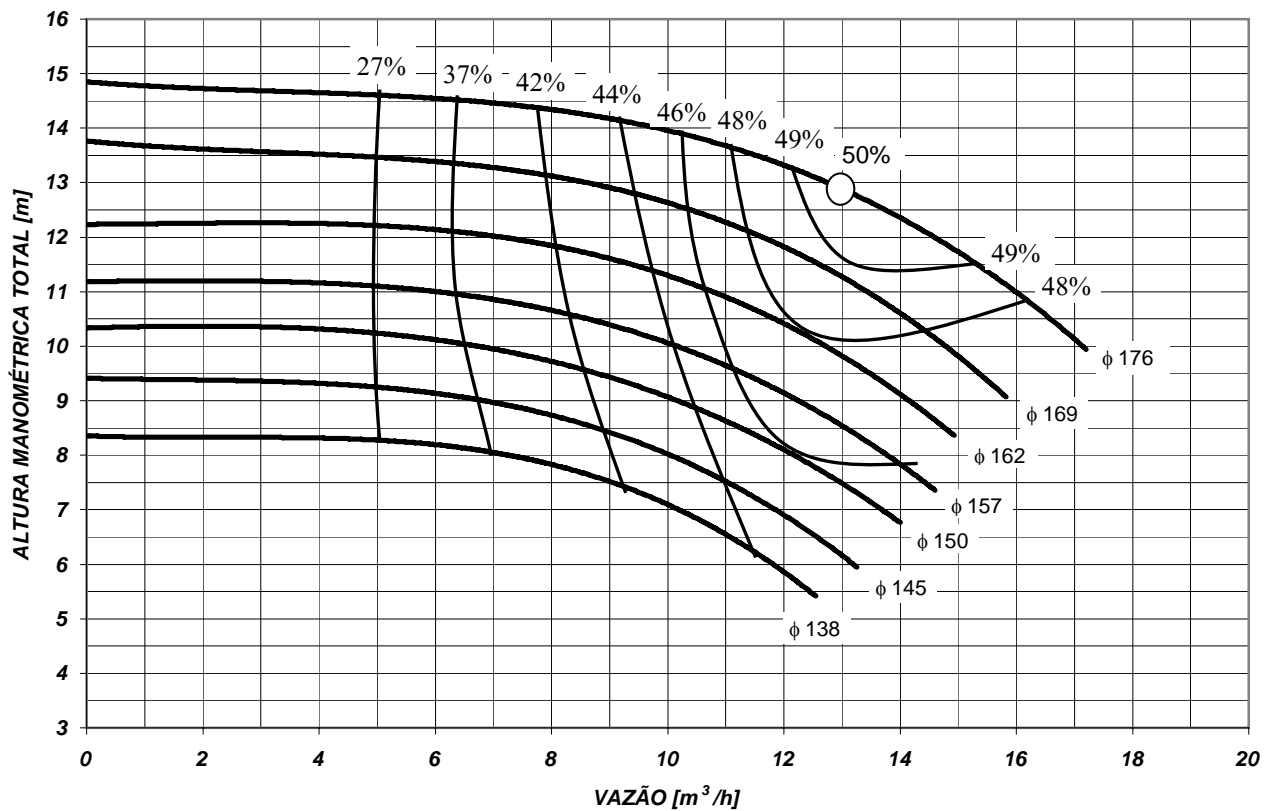

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 32-200**

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-106.07****209/178 mm****6 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

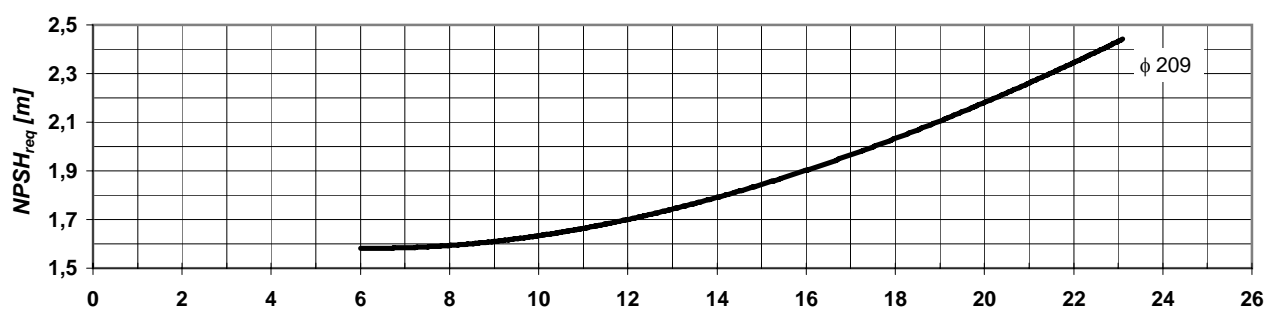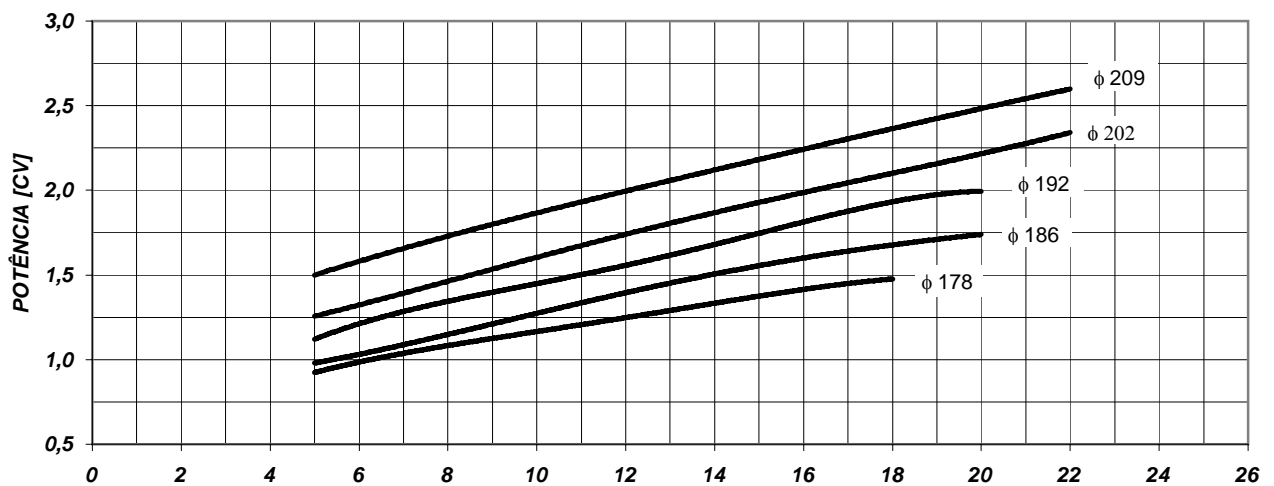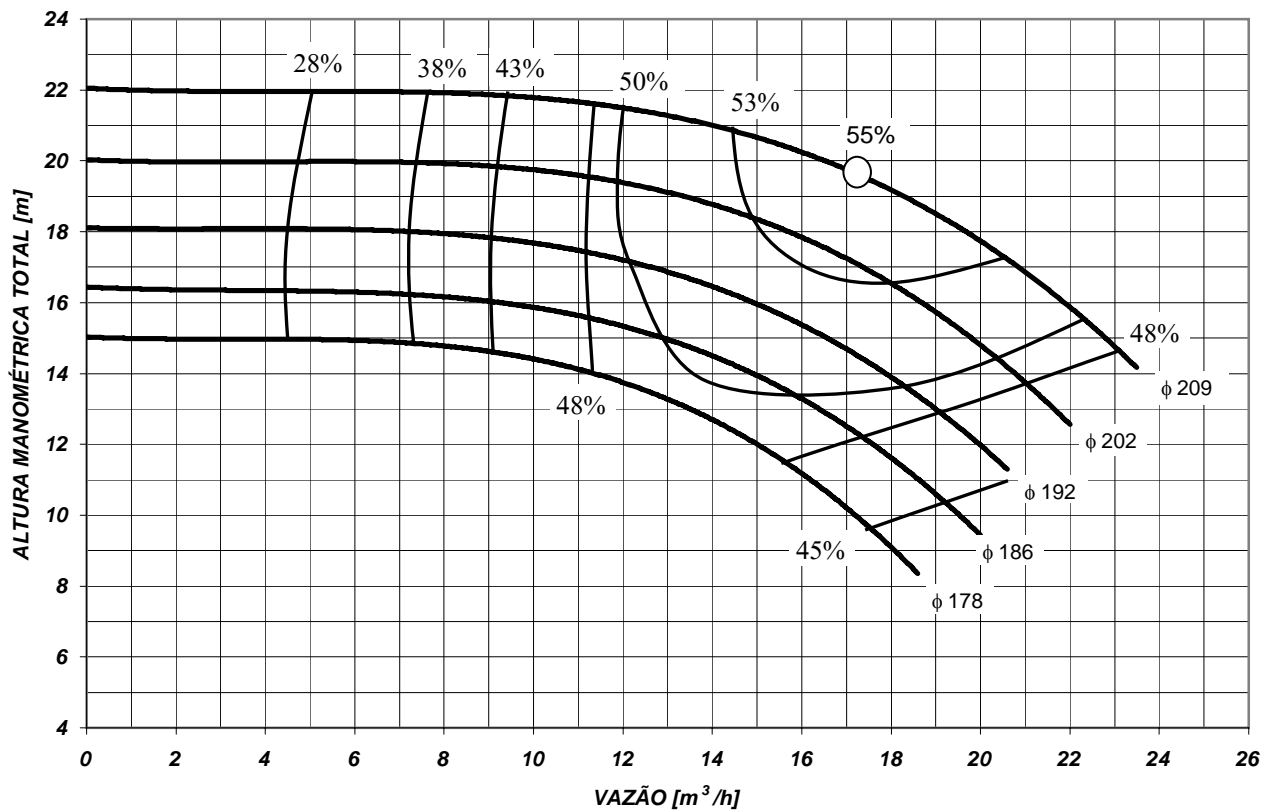

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 32-200.1

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA

SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

CC-107.07




203/177 mm

6 mm

50 mm

32 mm

1750

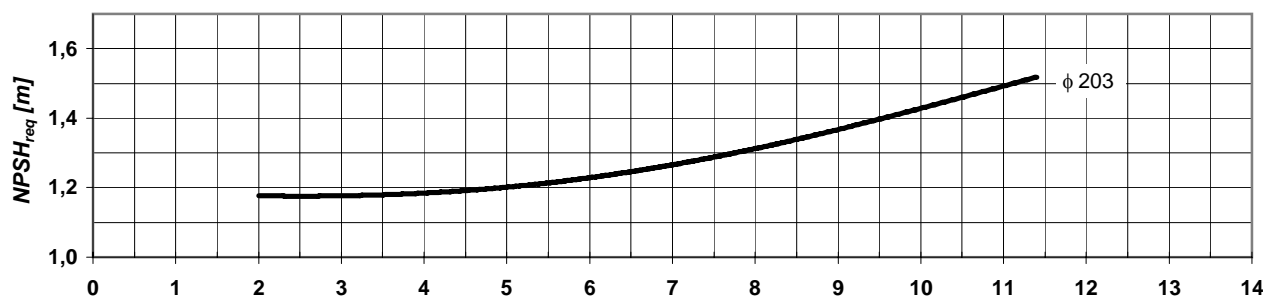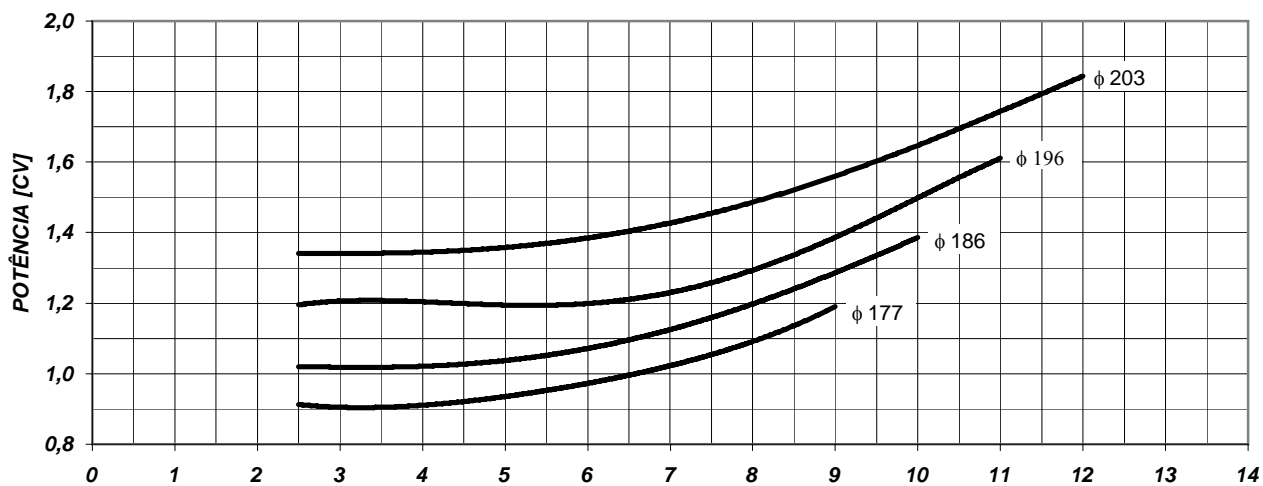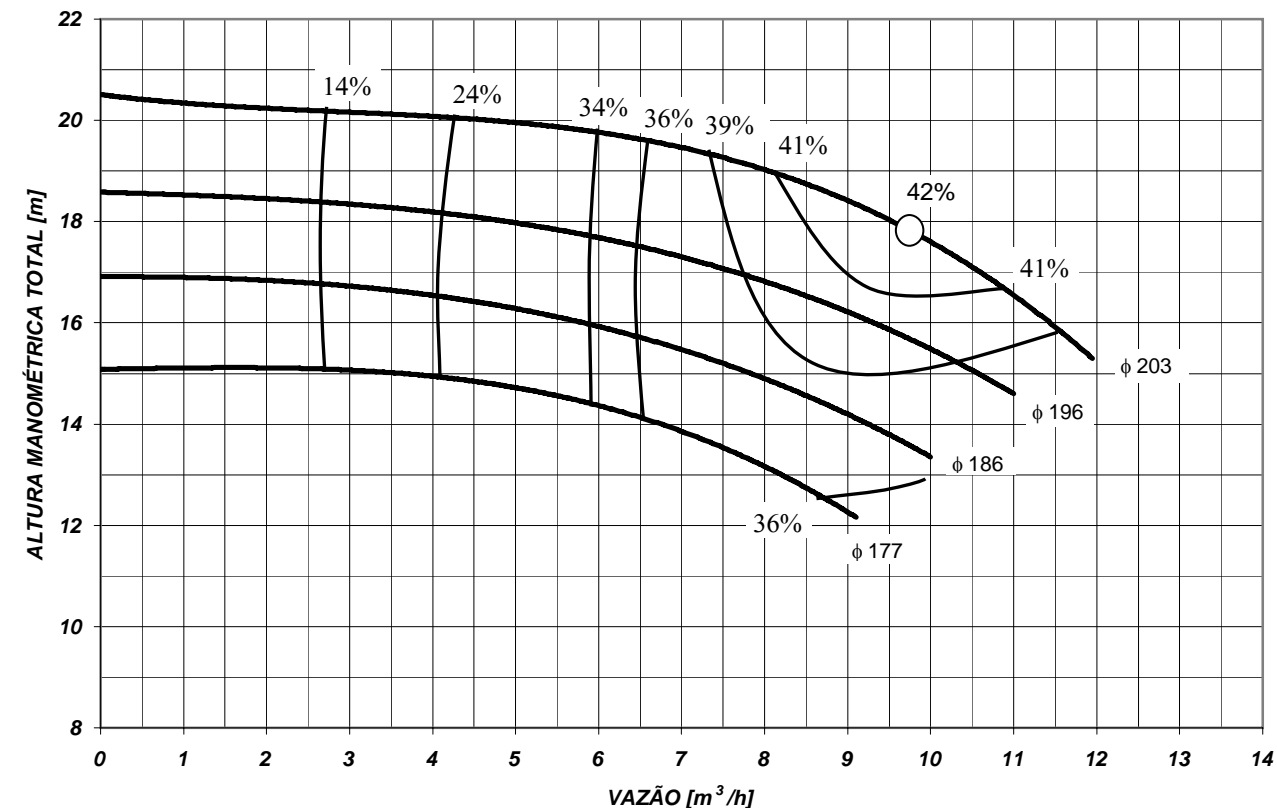

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.





# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 32-250**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-108.07****260/213 mm****8 mm****50 mm****32 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

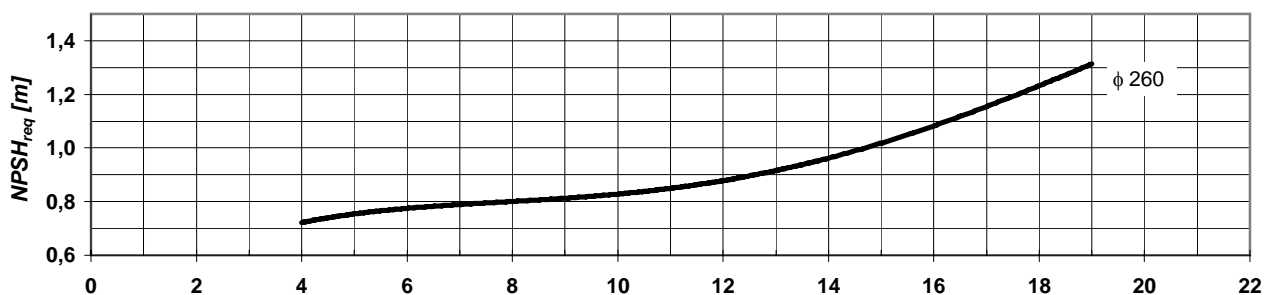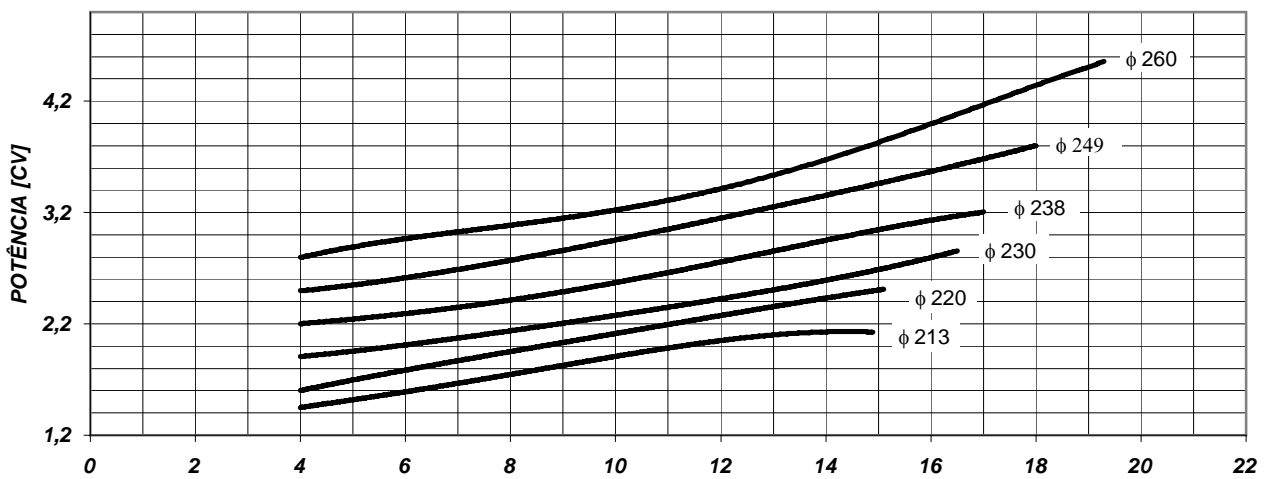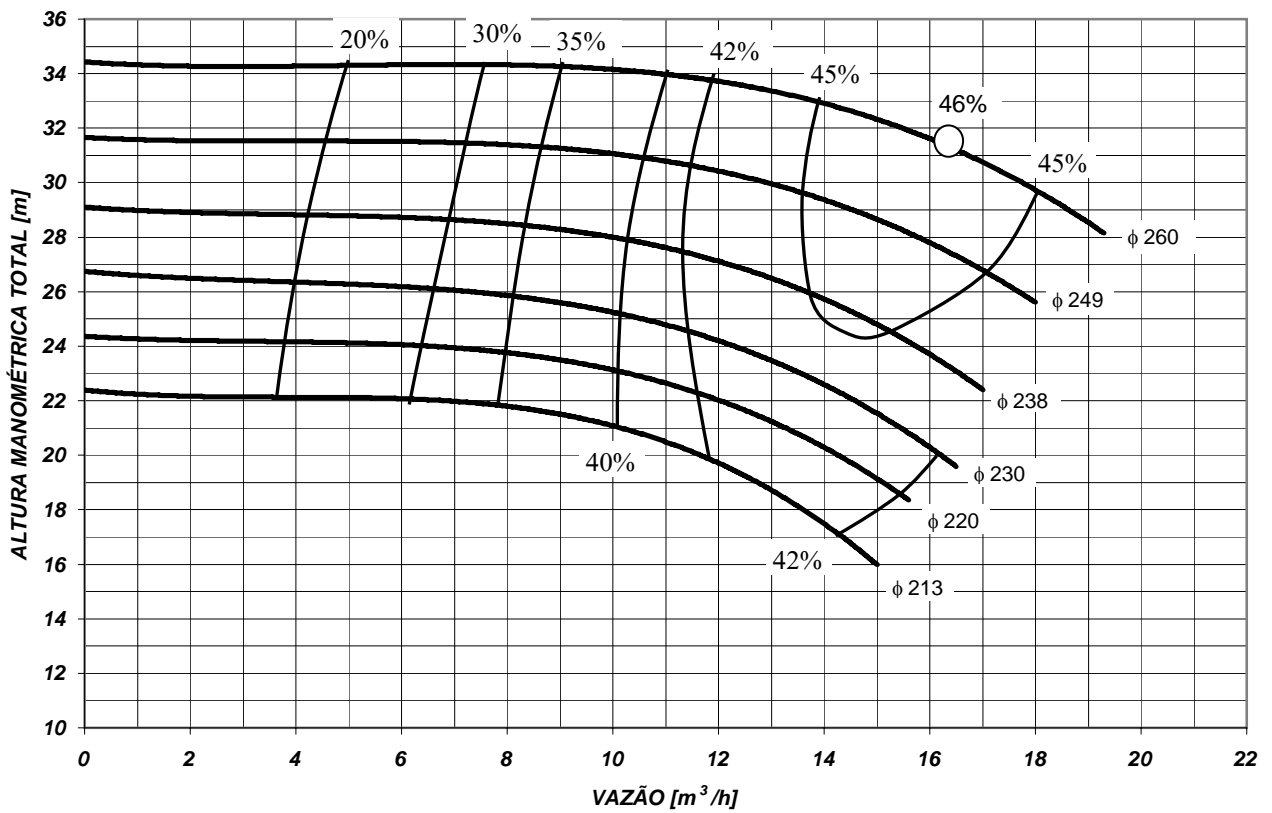

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 32-250.1

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA

SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

CC-109.07




260/210 mm

8 mm

50 mm

32 mm

1750

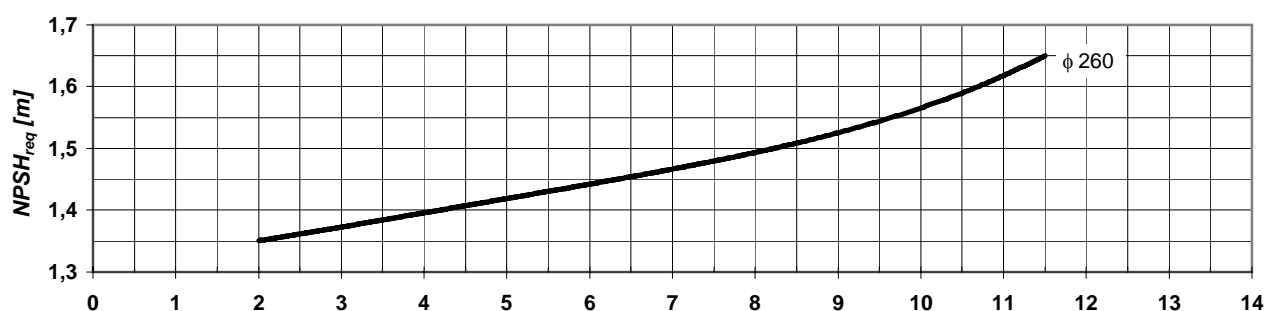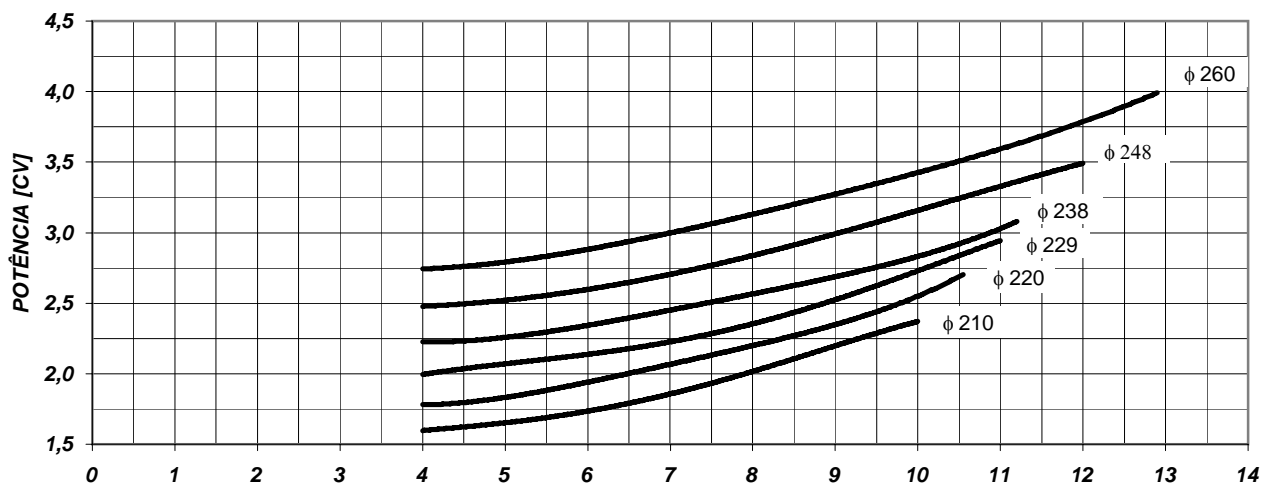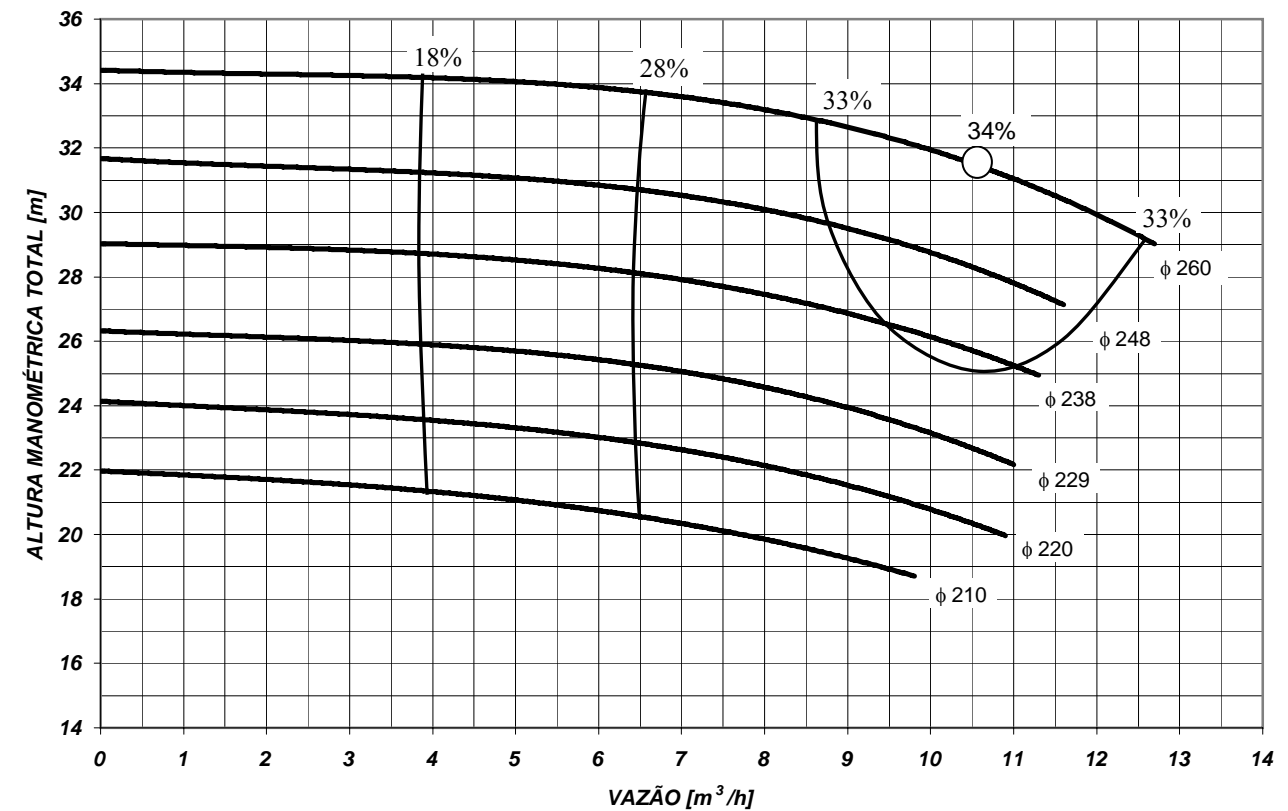

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 40-125**

CURVA NÚMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-110.07**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

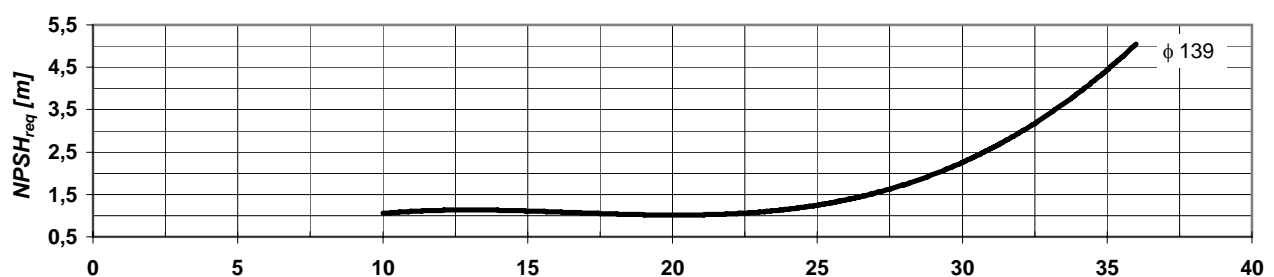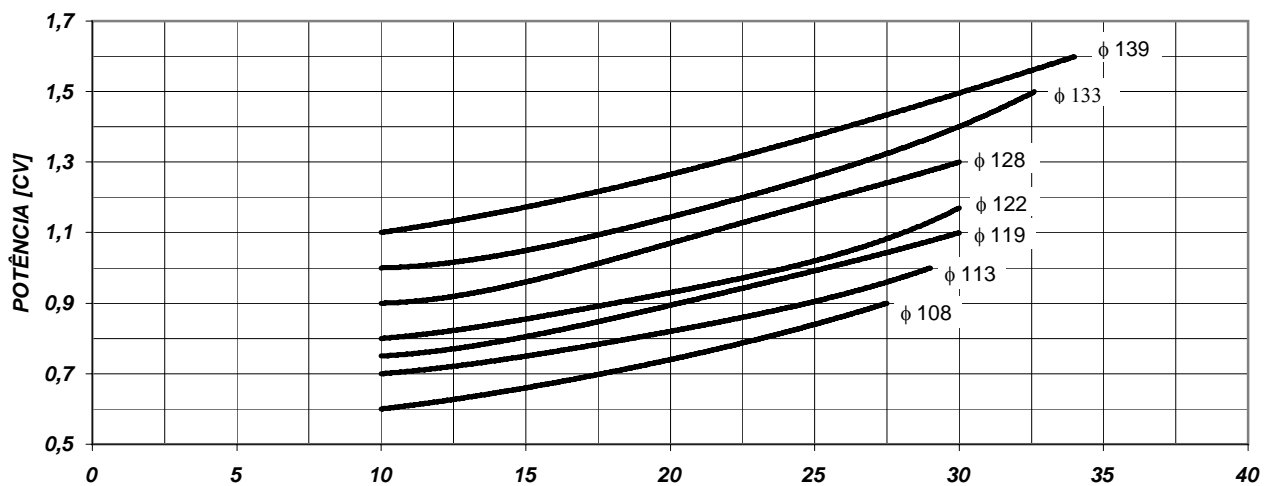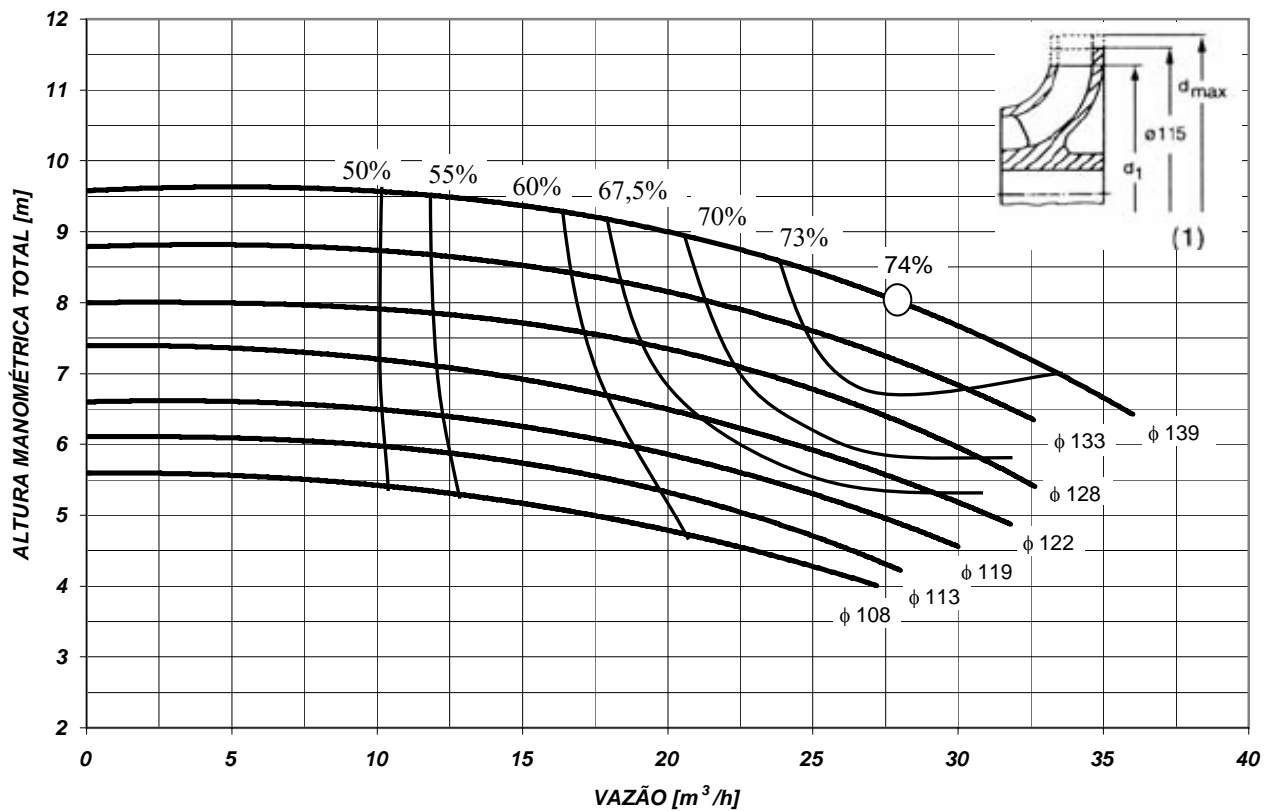**139/108 mm****14 mm****65 mm****40 mm****1750**

(1) Rebaixar o rotor paralelo até  $\phi 113$ mm. Abaixo deste  $\phi$ , rebaixar conforme figura.  
Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 40-160**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-111.07**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

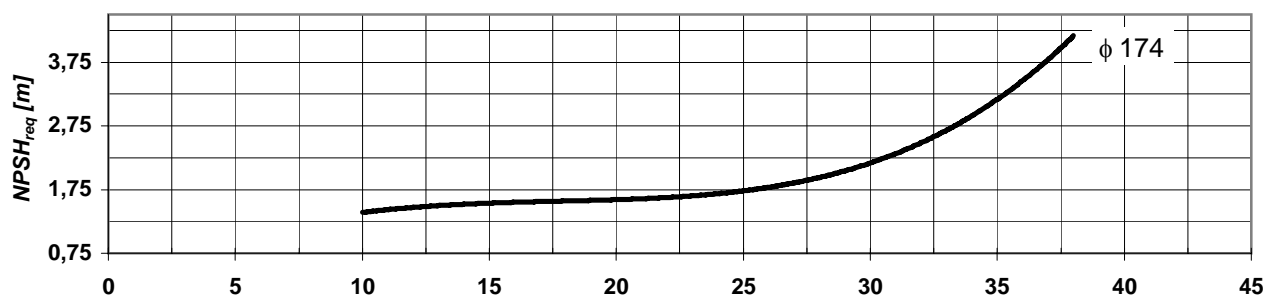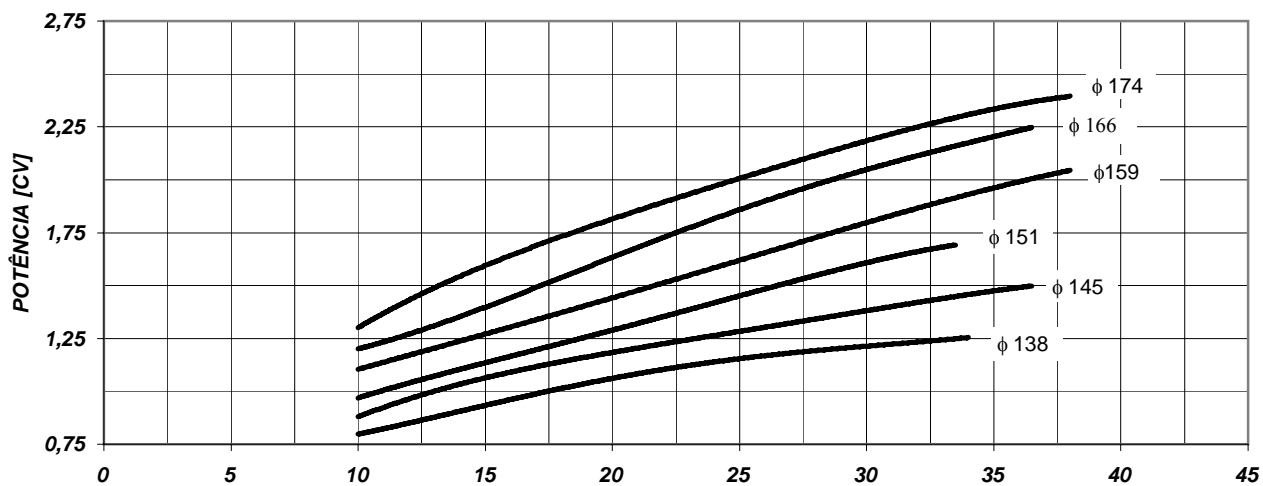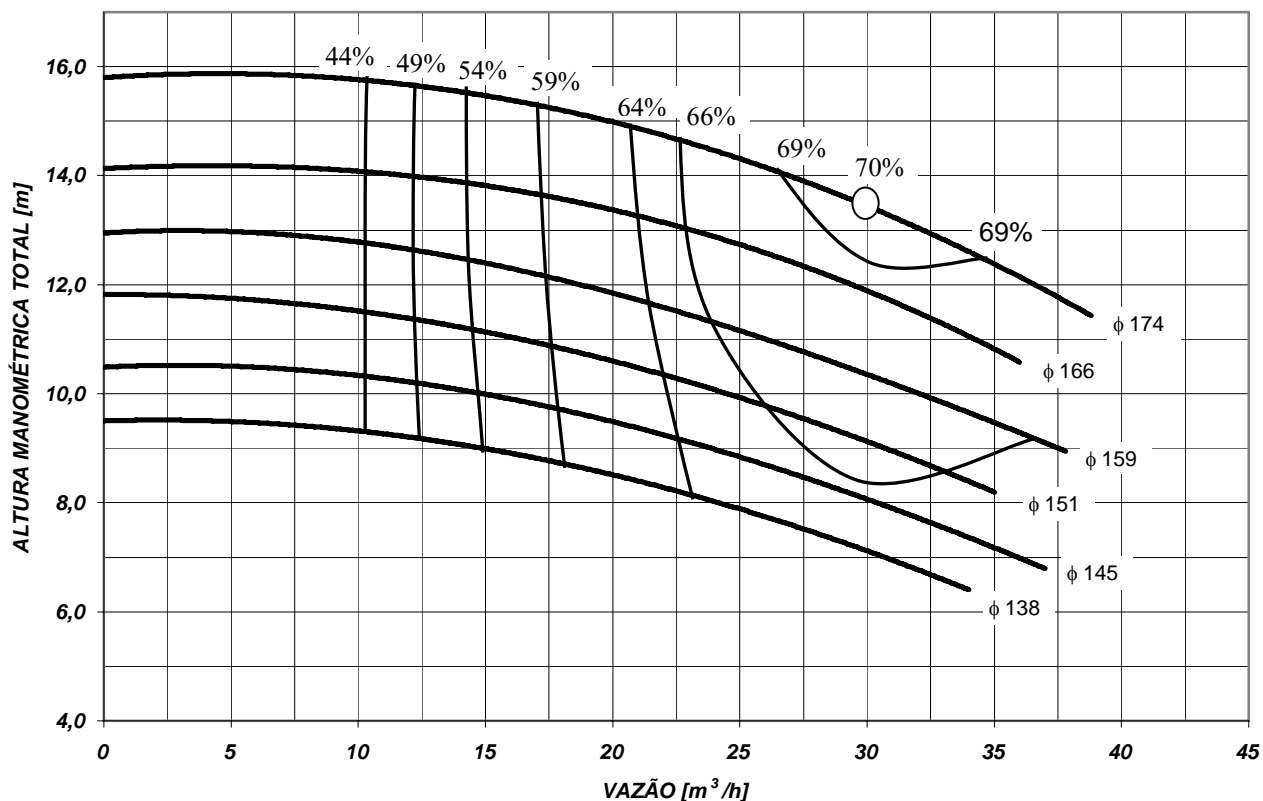**174/138 mm****12 mm****65 mm****40 mm****1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 40-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-112.07****209/173 mm****9 mm****65 mm****40 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

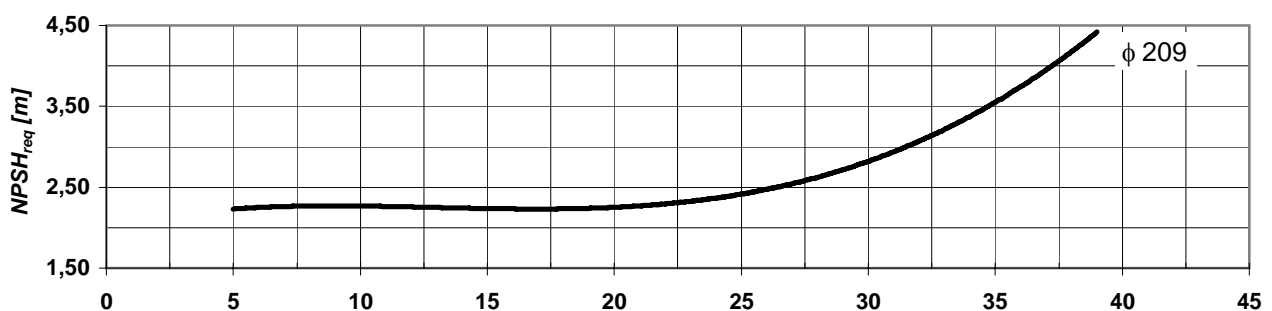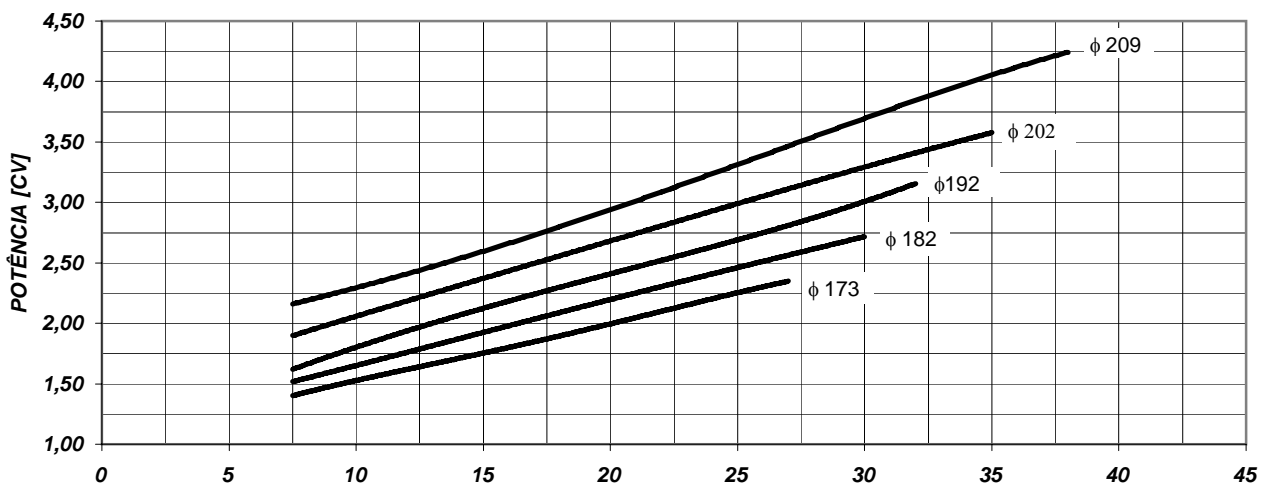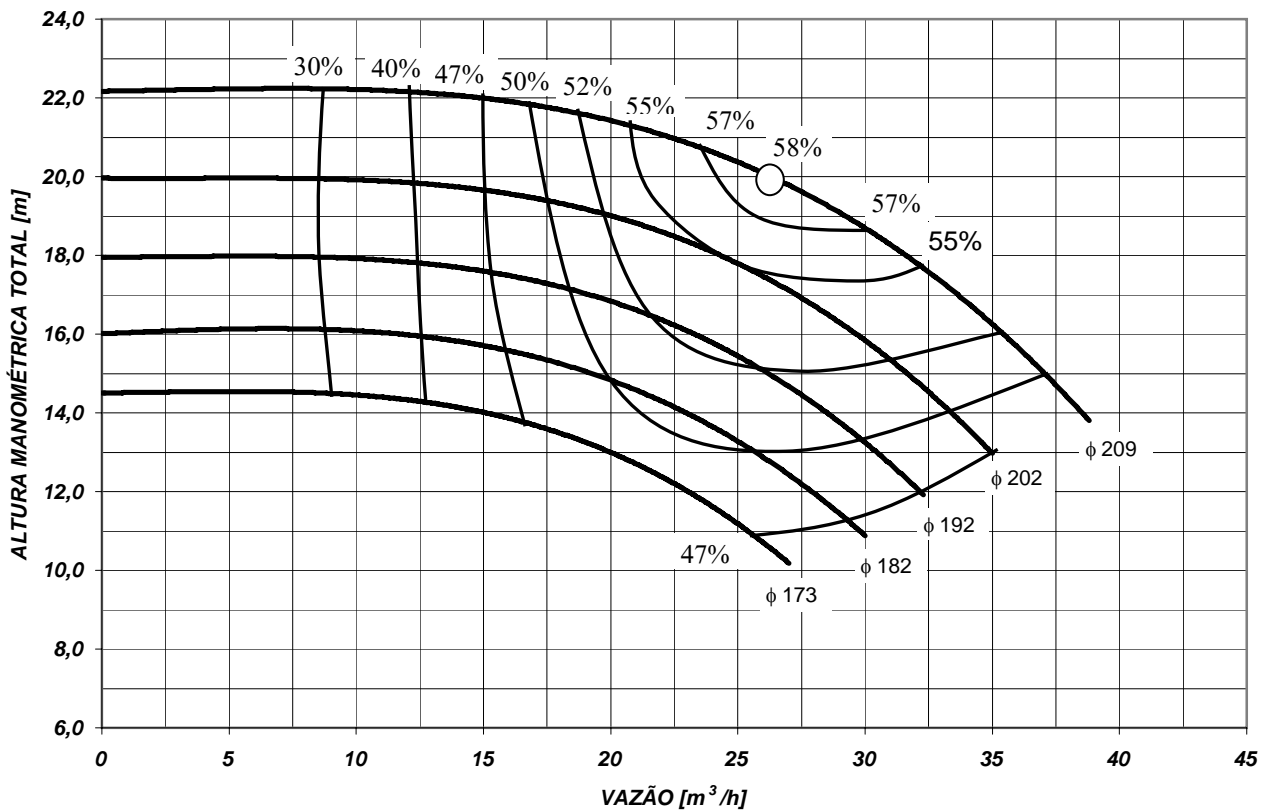




Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

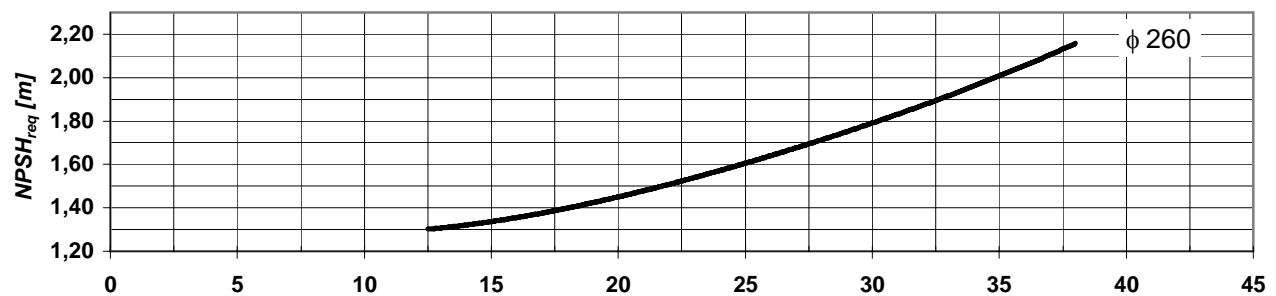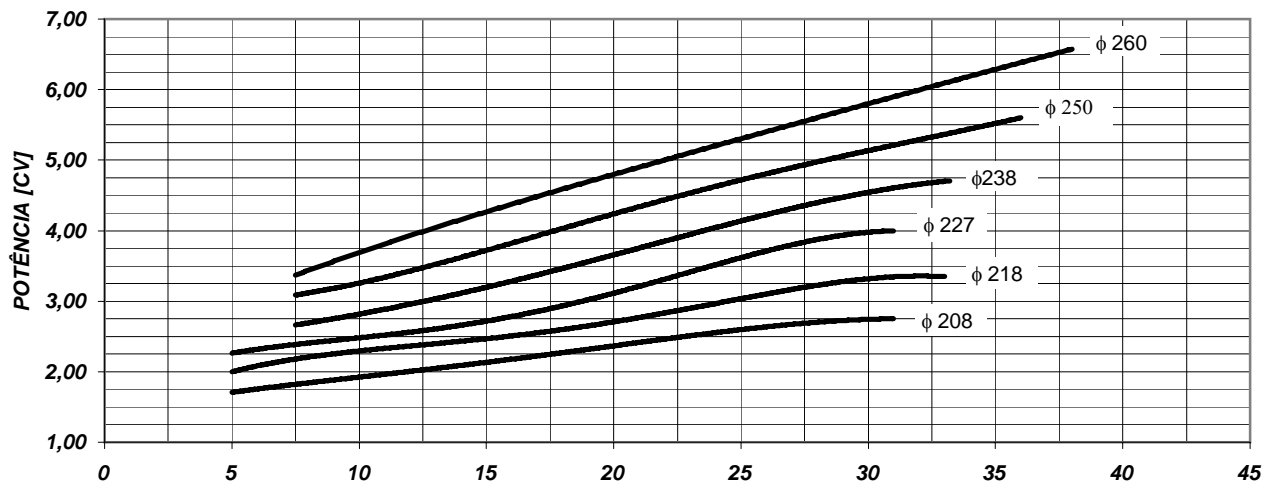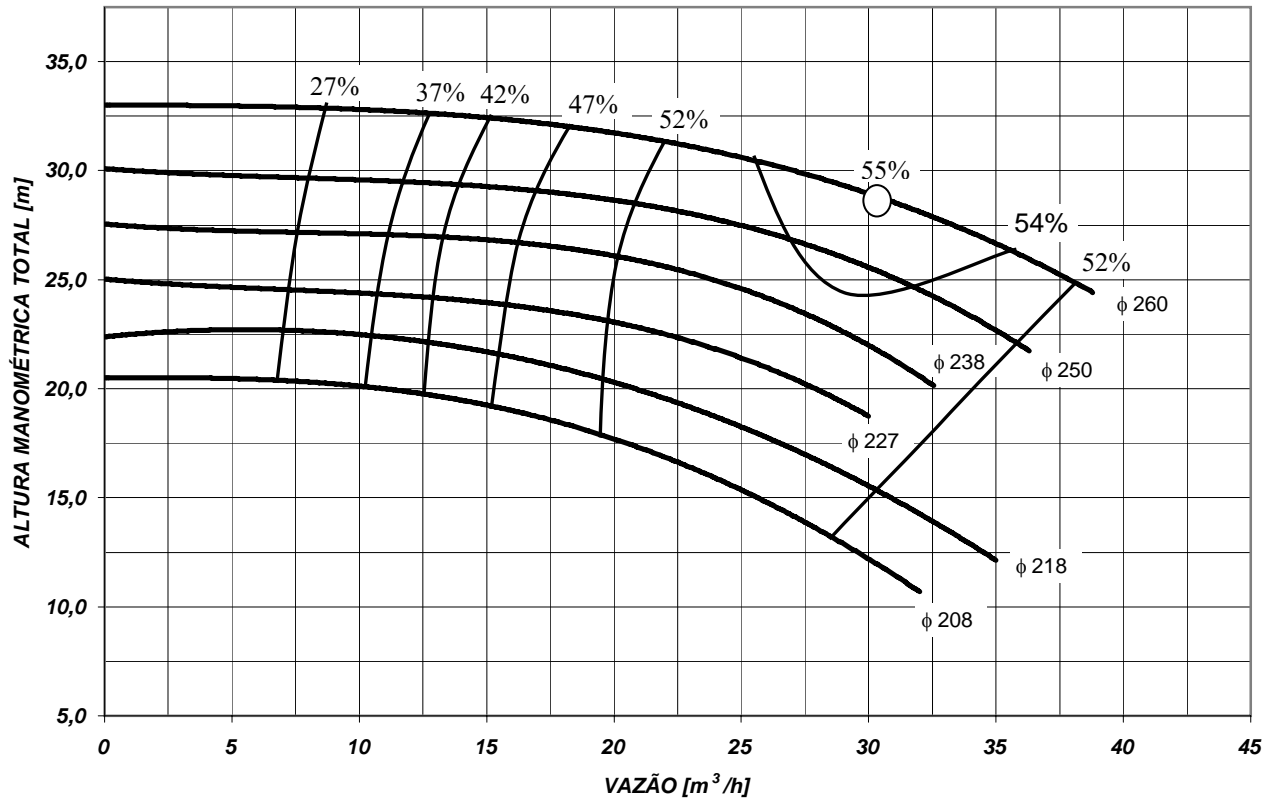MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 40-250**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-113.07**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**260/208 mm**LARGURA  
**8 mm**SUCÇÃO  
**65 mm**RECALQUE  
**40 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 40-315**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-114.07****333/278 mm****9 mm****65 mm****40 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

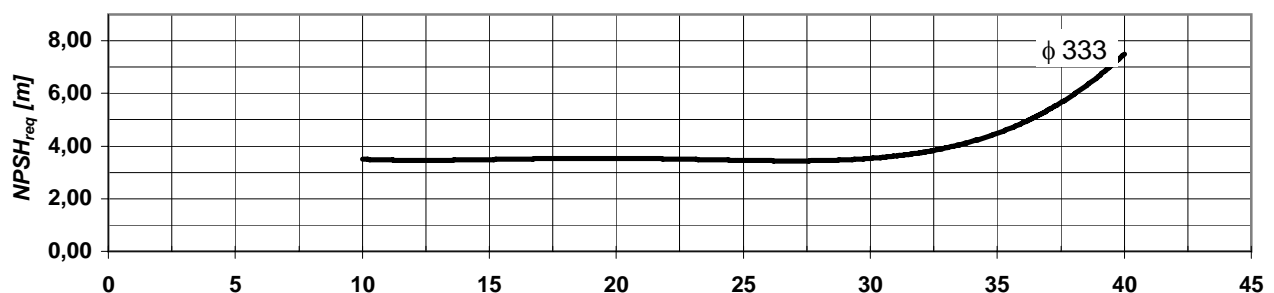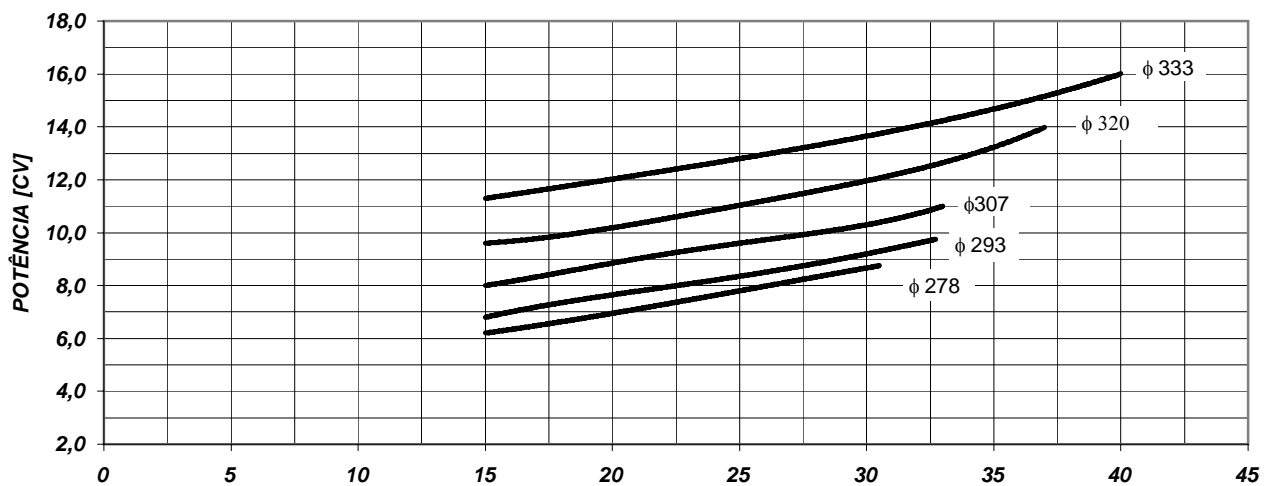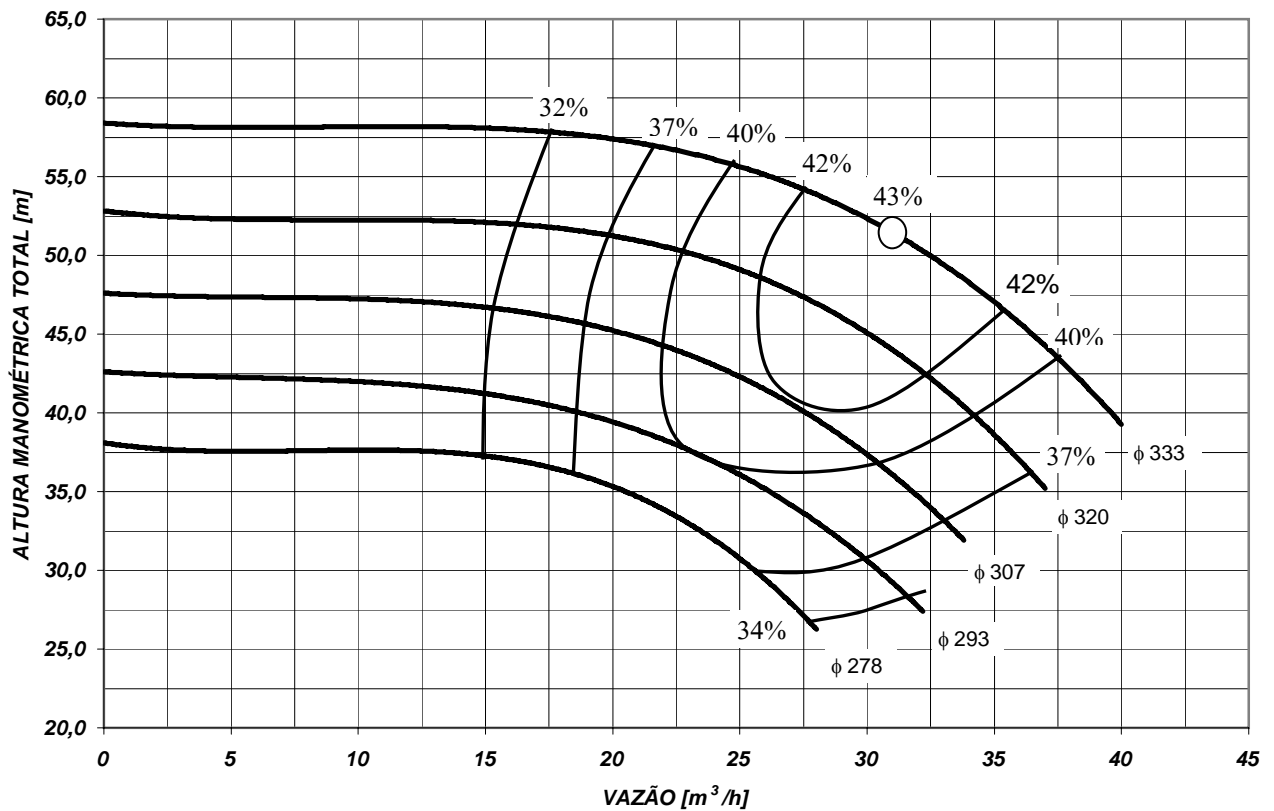

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 50-125**

CURVA NÚMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-115.07**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

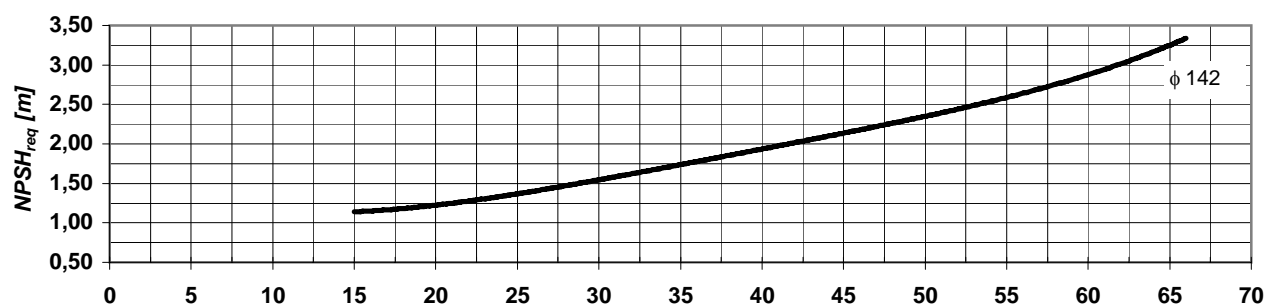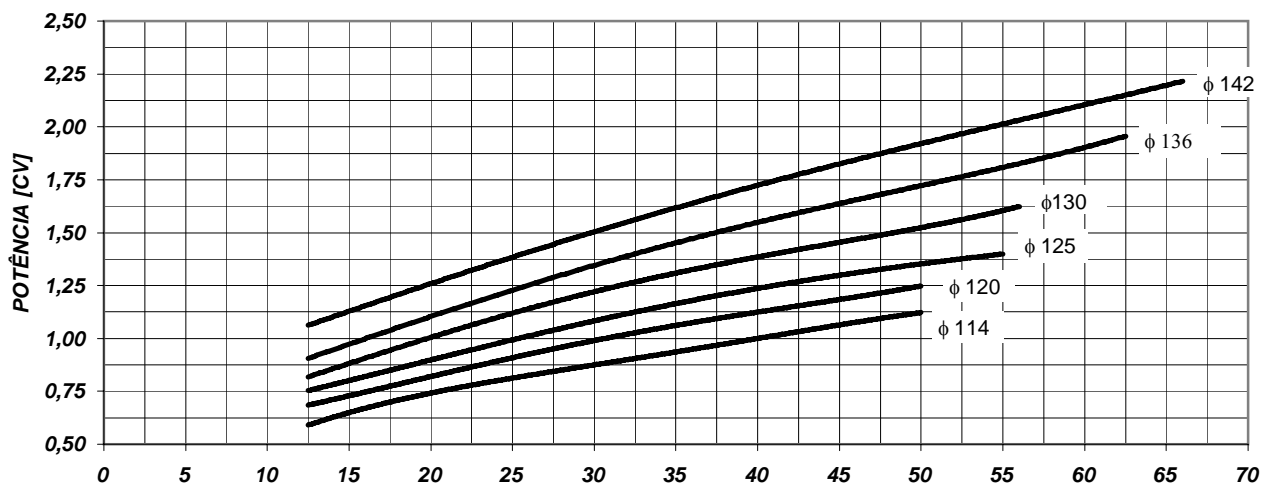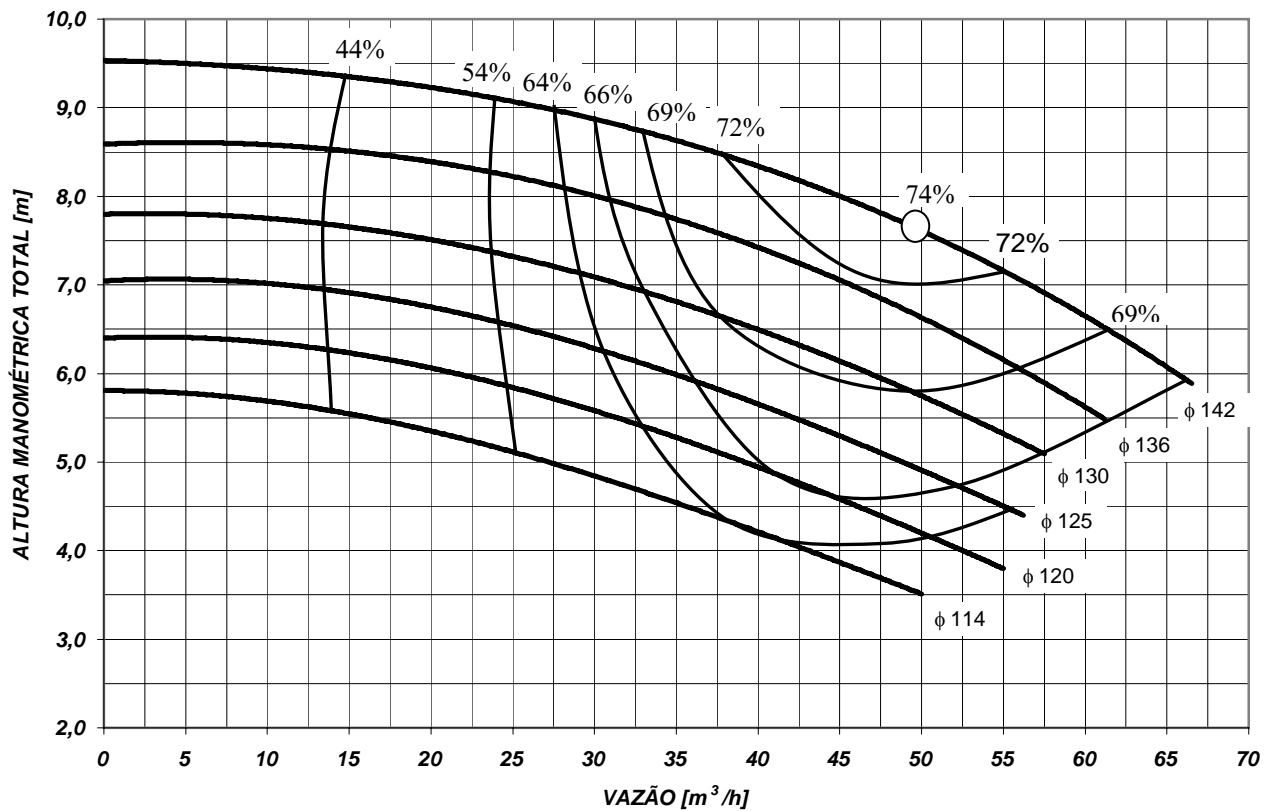**142/114 mm****20 mm****80 mm****50 mm****1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.





# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 50-160**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-116.07****174/135 mm****16 mm****80 mm****50 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

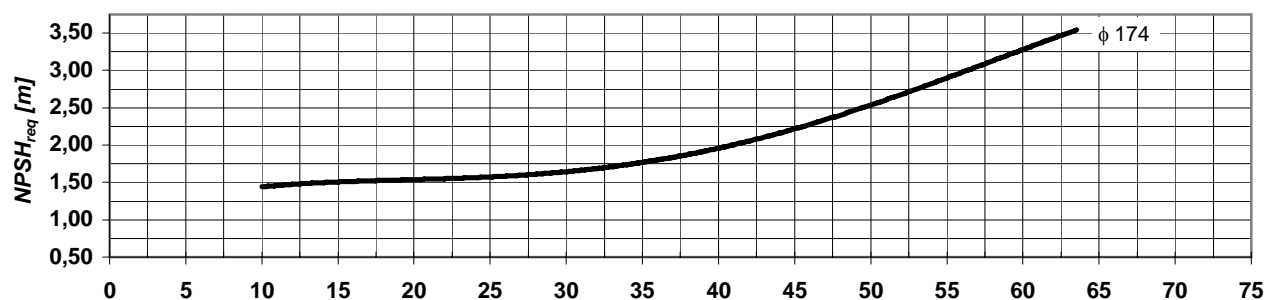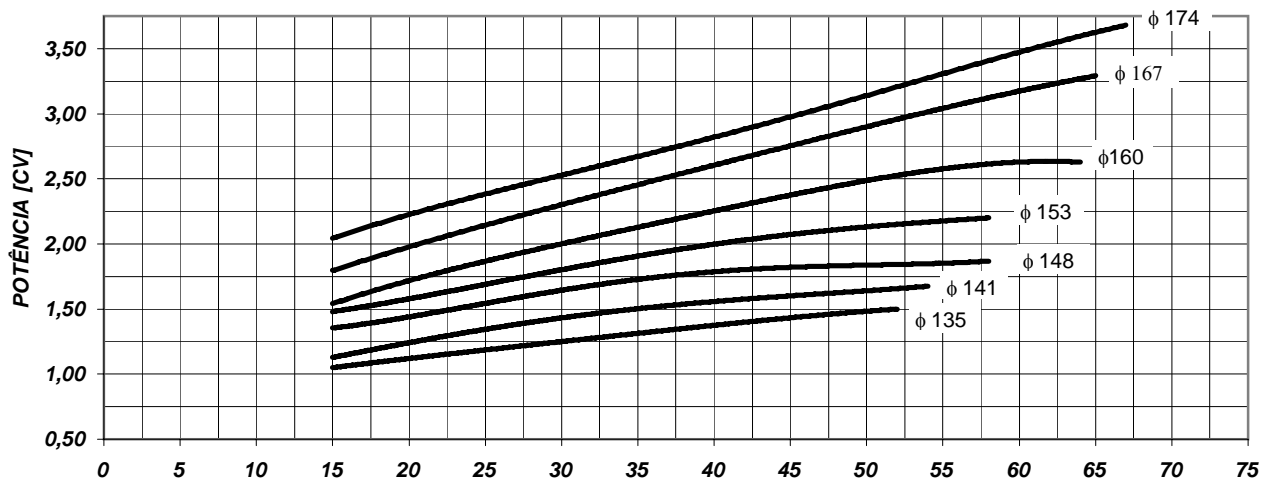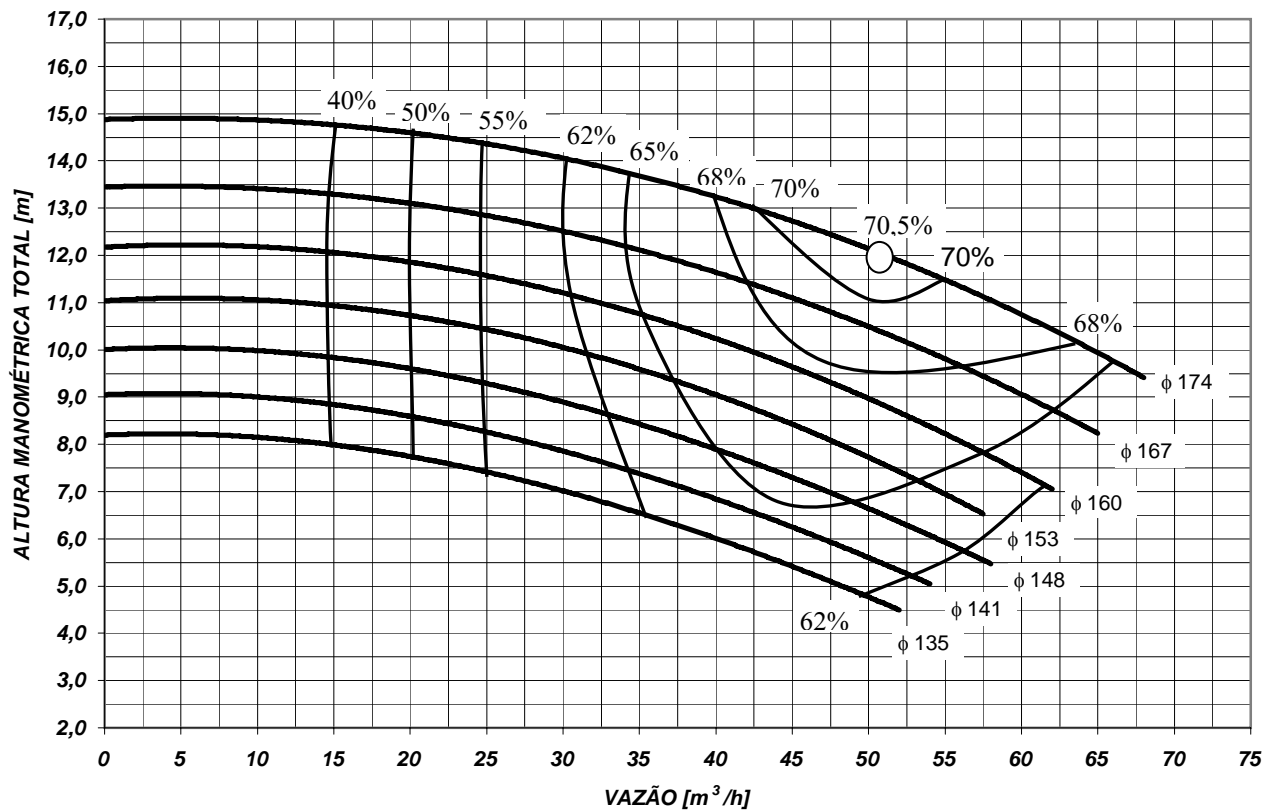

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 50-200**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-117.07****219/180 mm****11 mm****80 mm****50 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

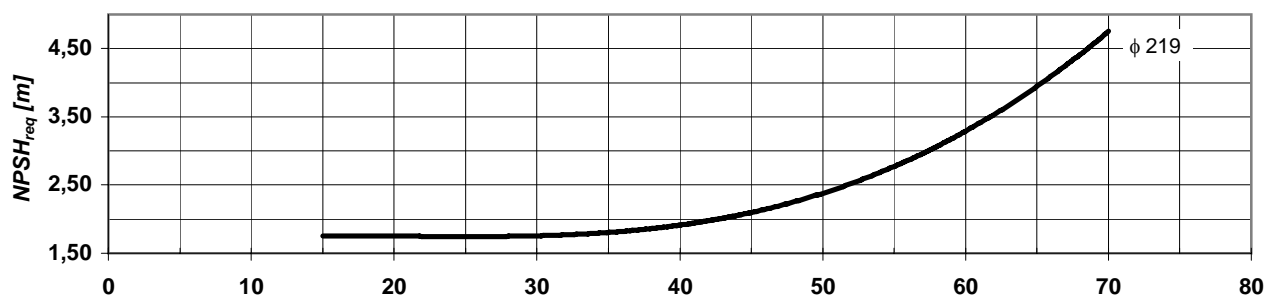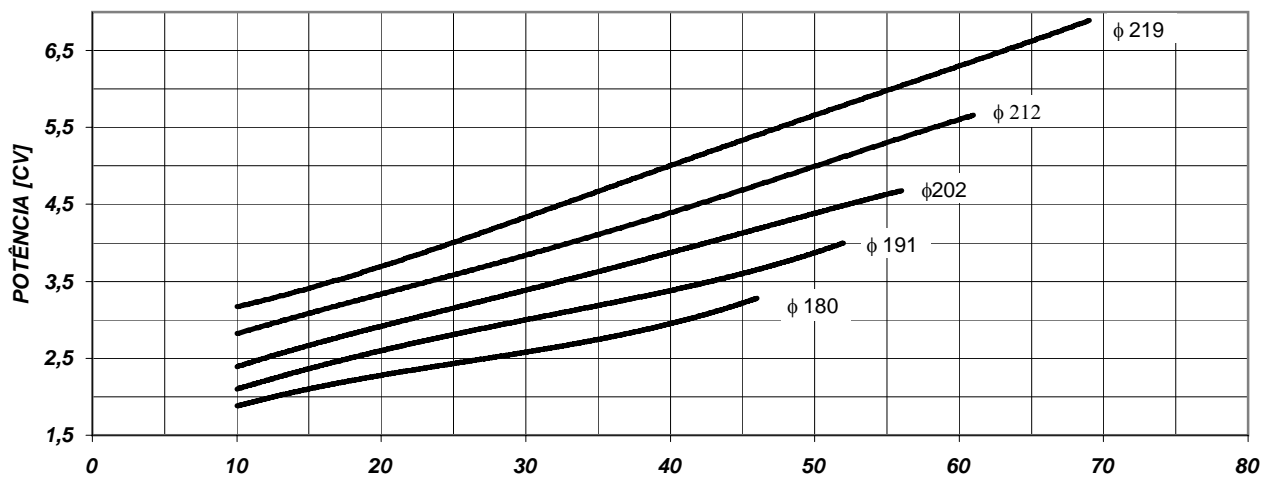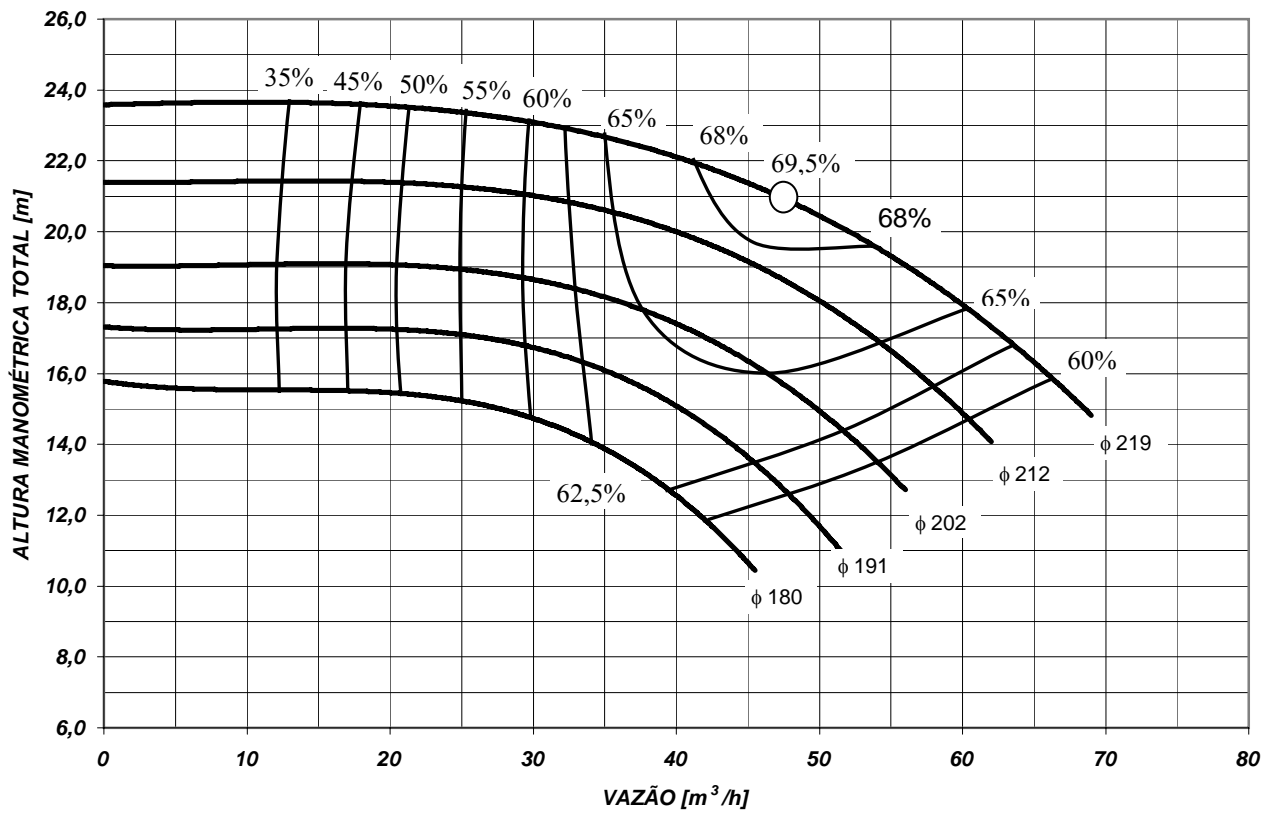

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 50-250**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-118.07****260/220 mm****12 mm****80 mm****50 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

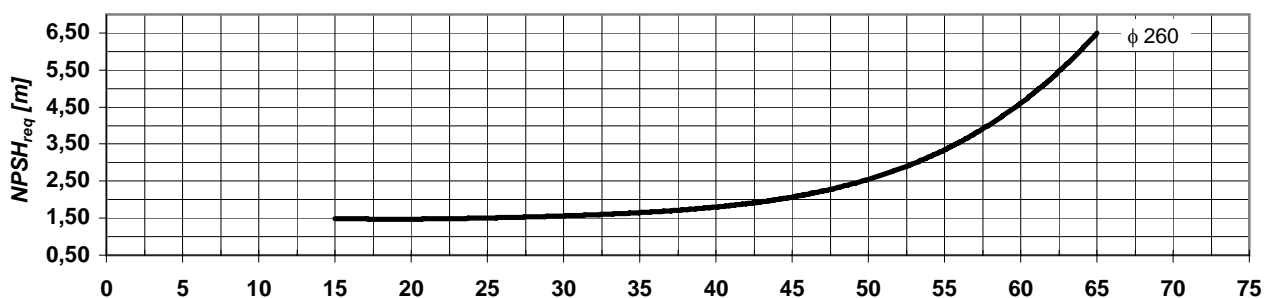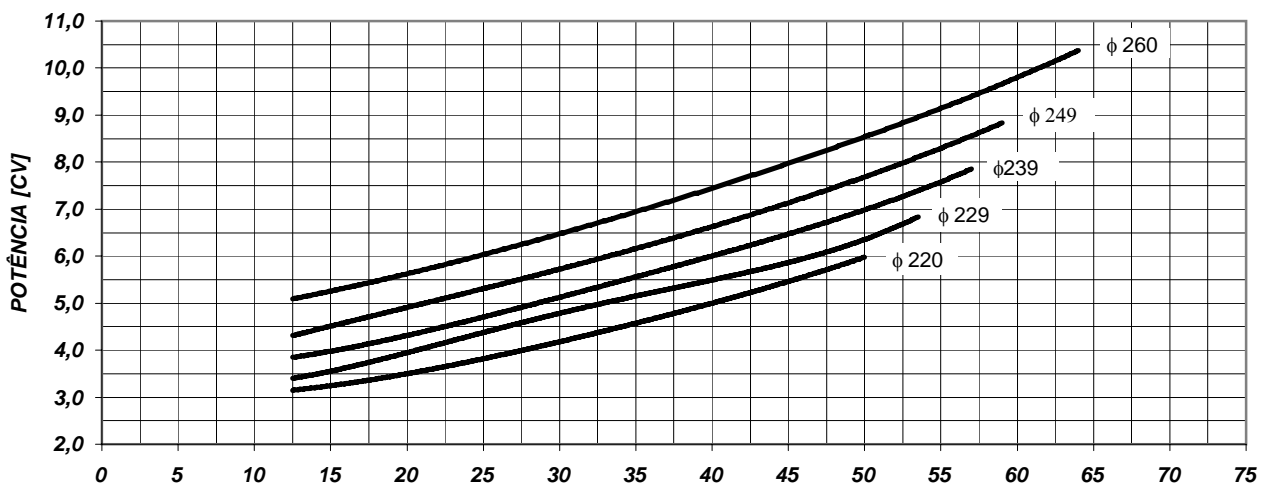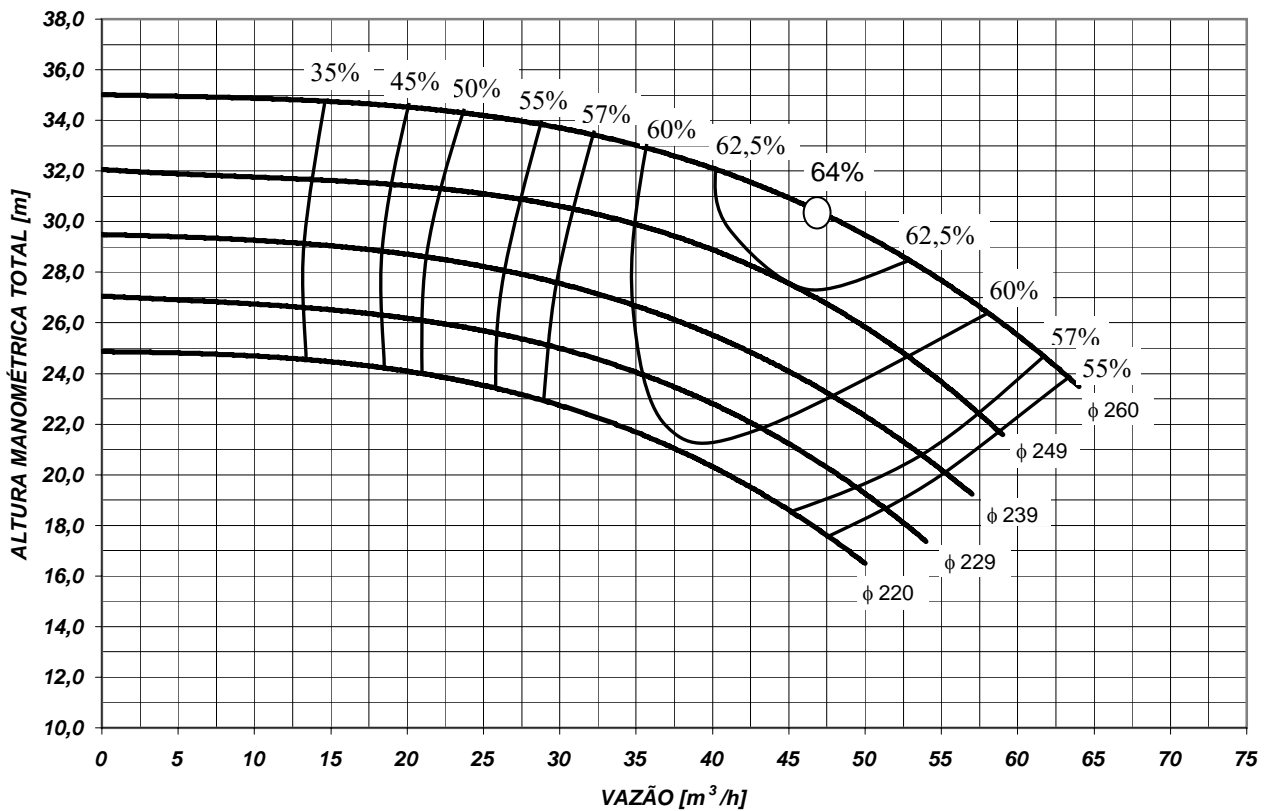

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 50-315**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-119.07****320/270 mm****9 mm****80 mm****50 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

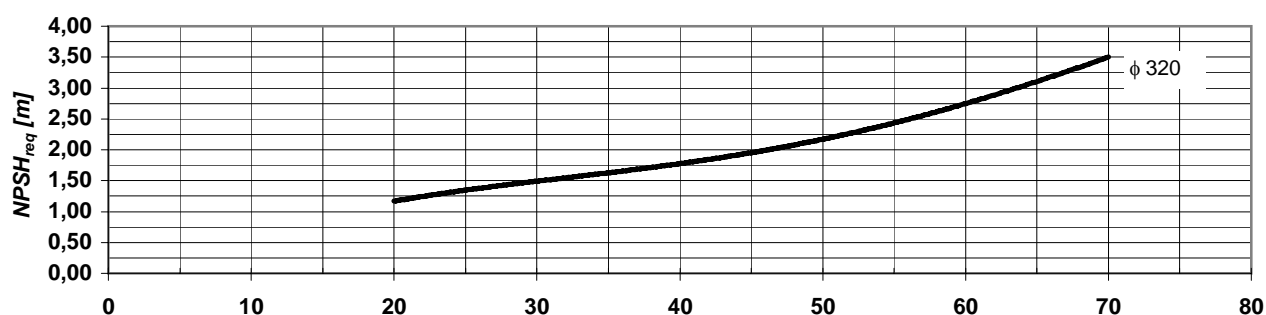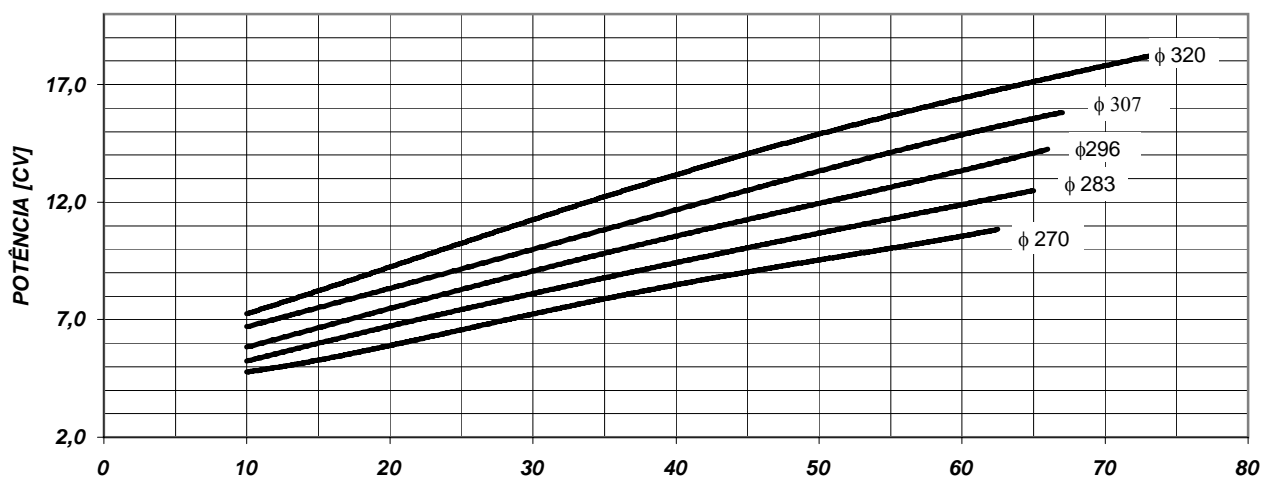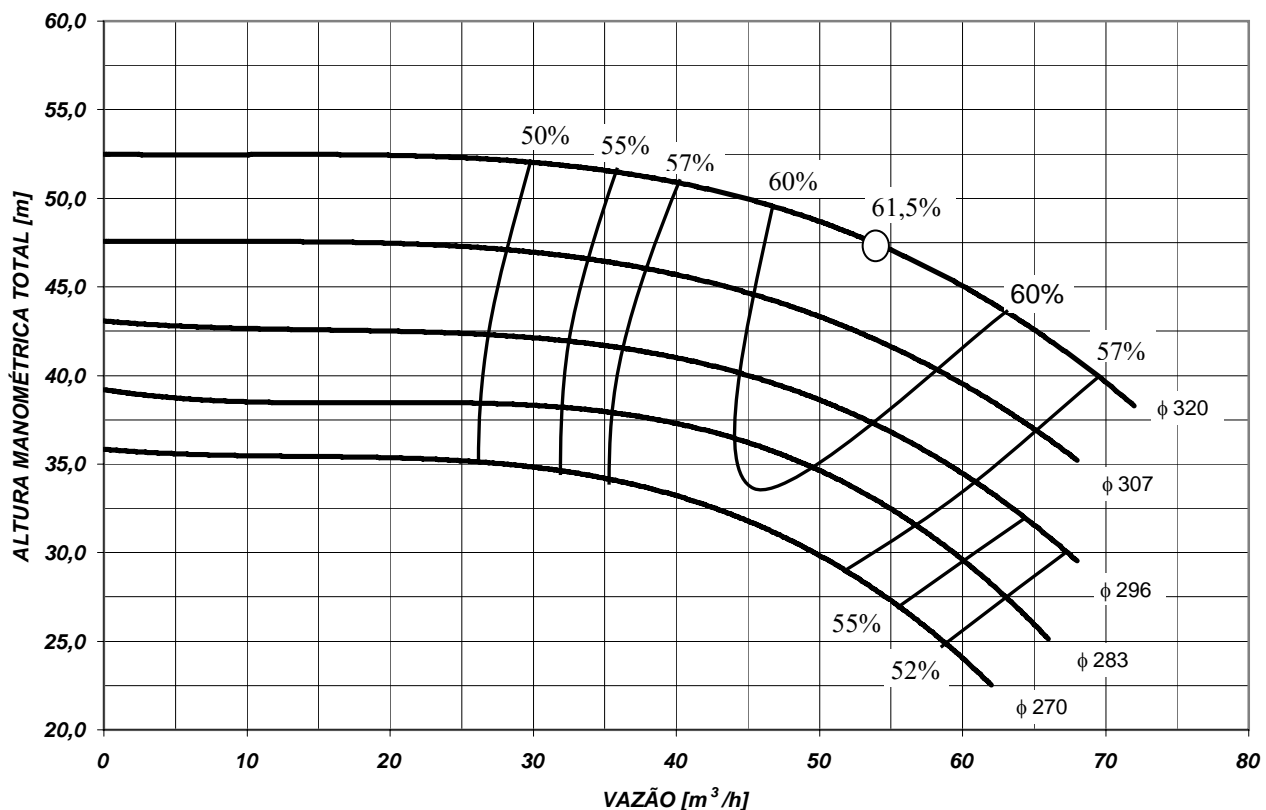

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 65-125**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-120.07****141/112 mm****25 mm****100 mm****65 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

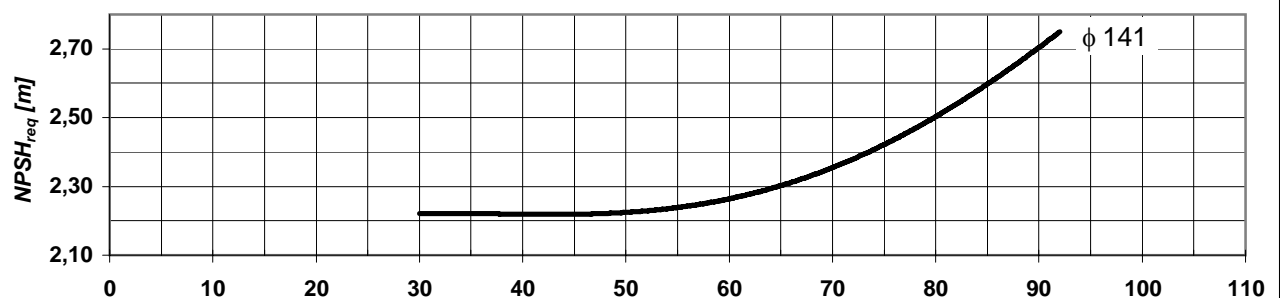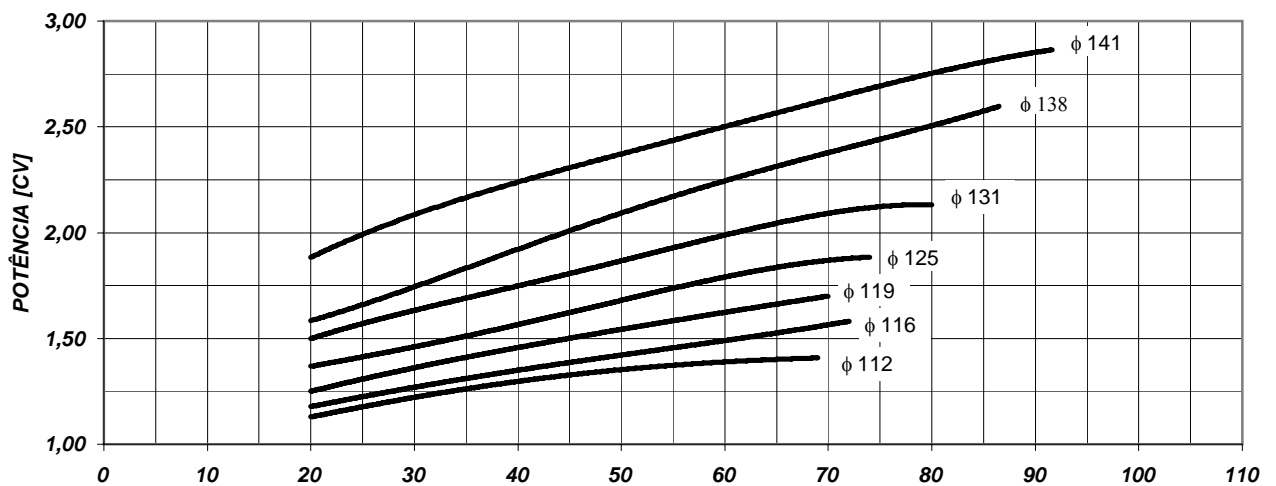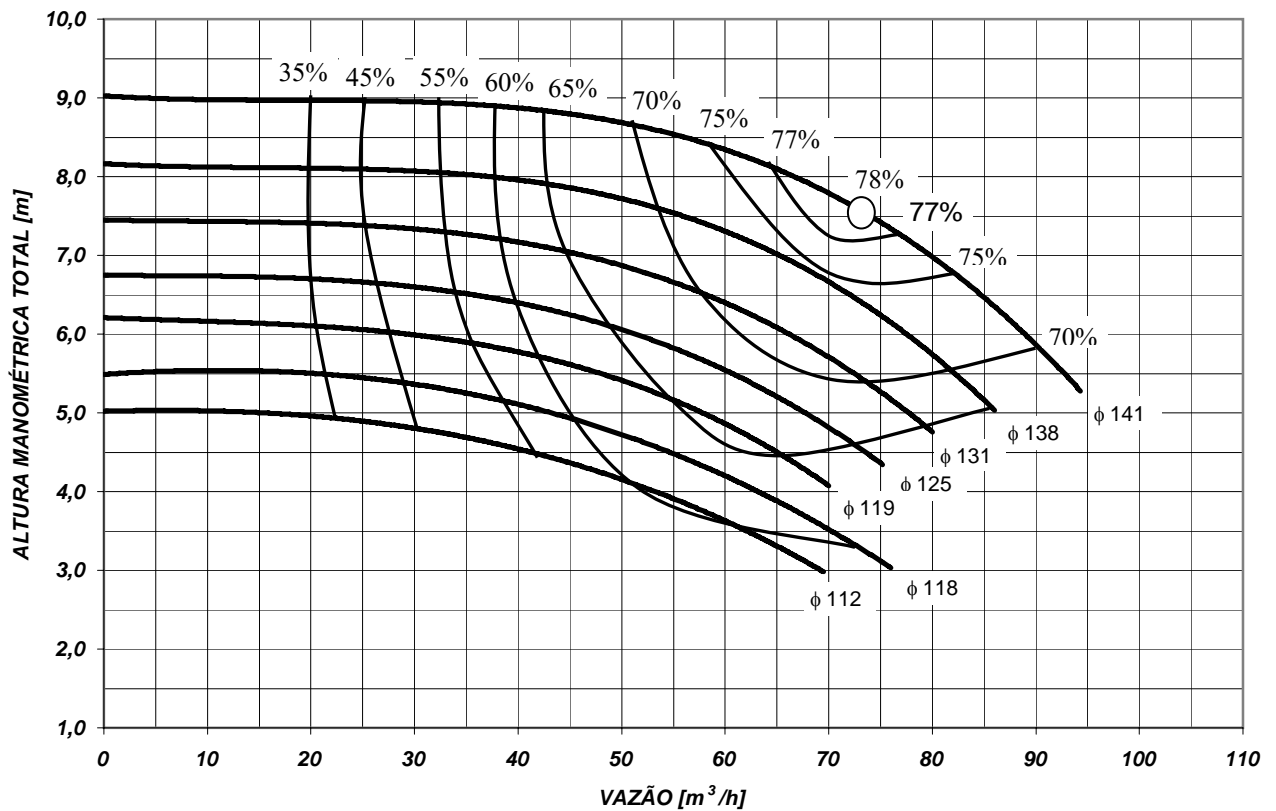




Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

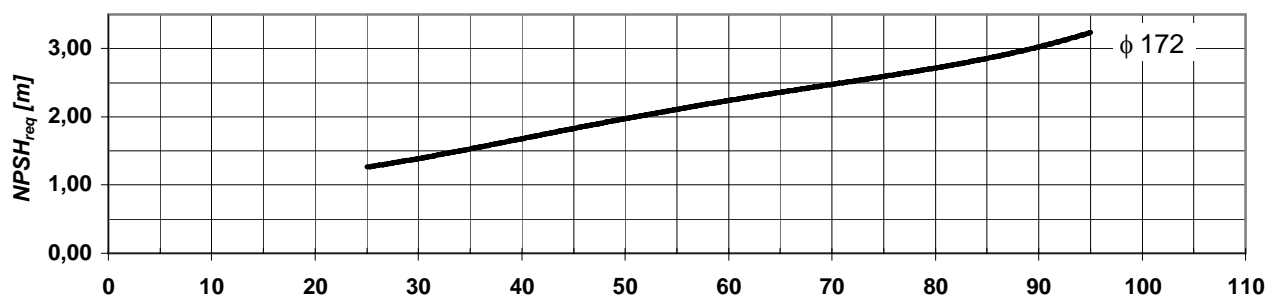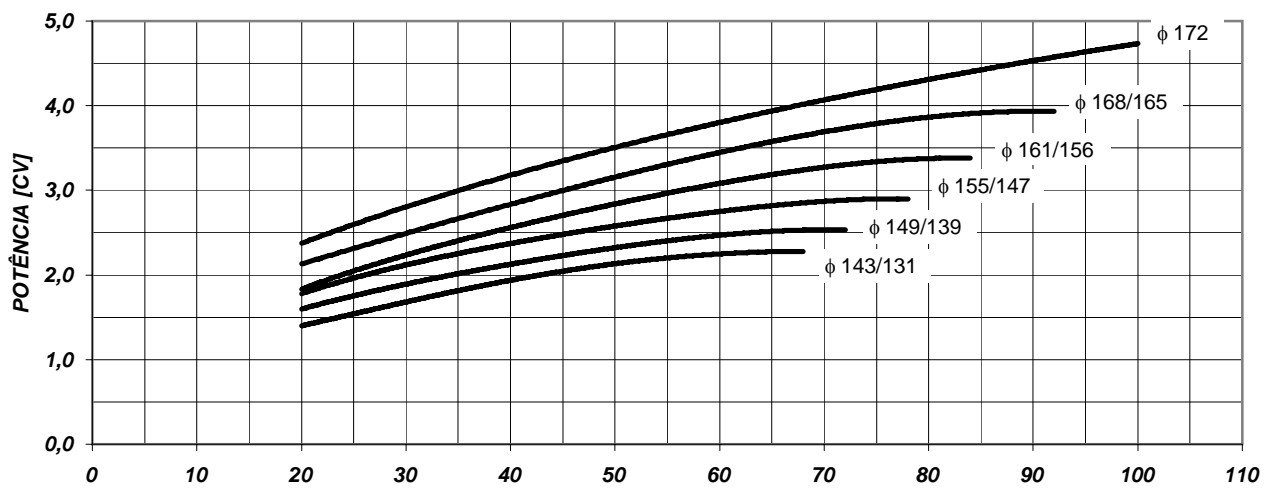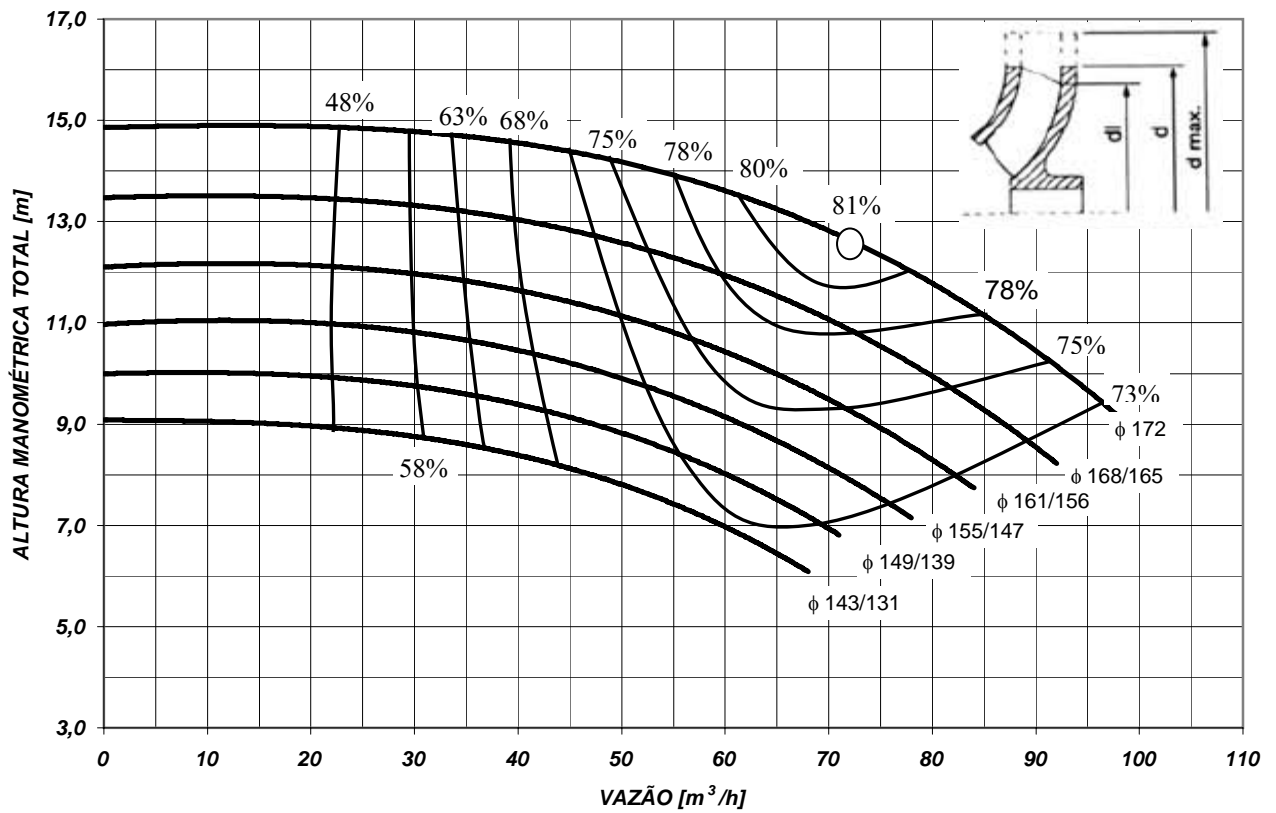MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 65-160**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-121.07**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**172/131 mm**LARGURA  
**21 mm**SUCÇÃO  
**100 mm**RECALQUE  
**65 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 65-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-122.07****219/180 mm****17 mm****100 mm****65 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

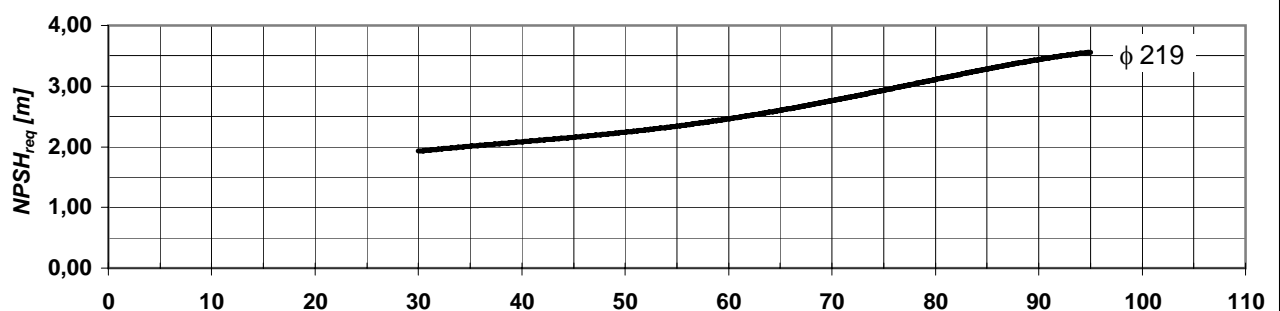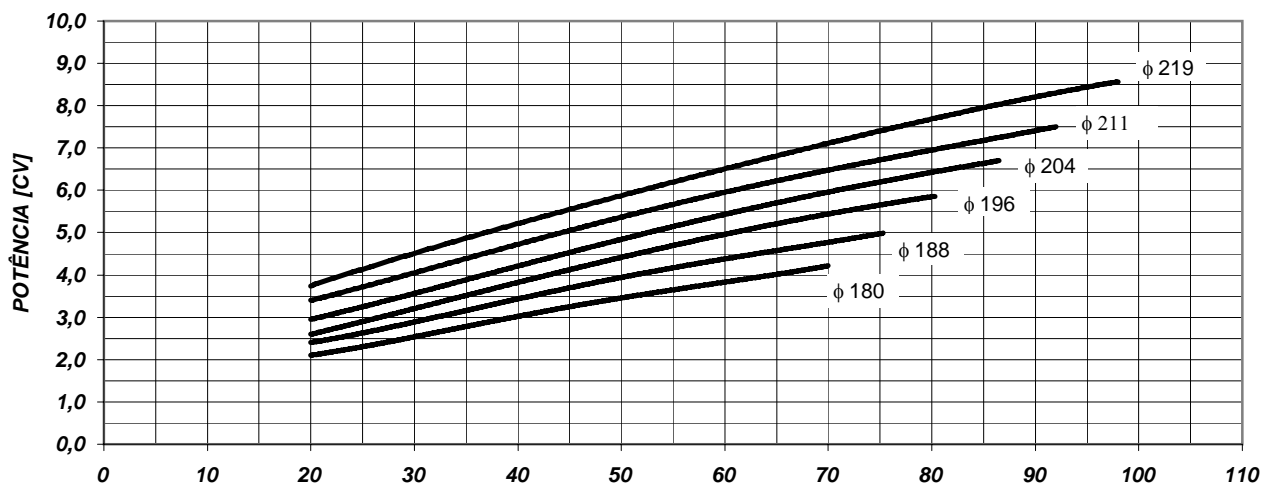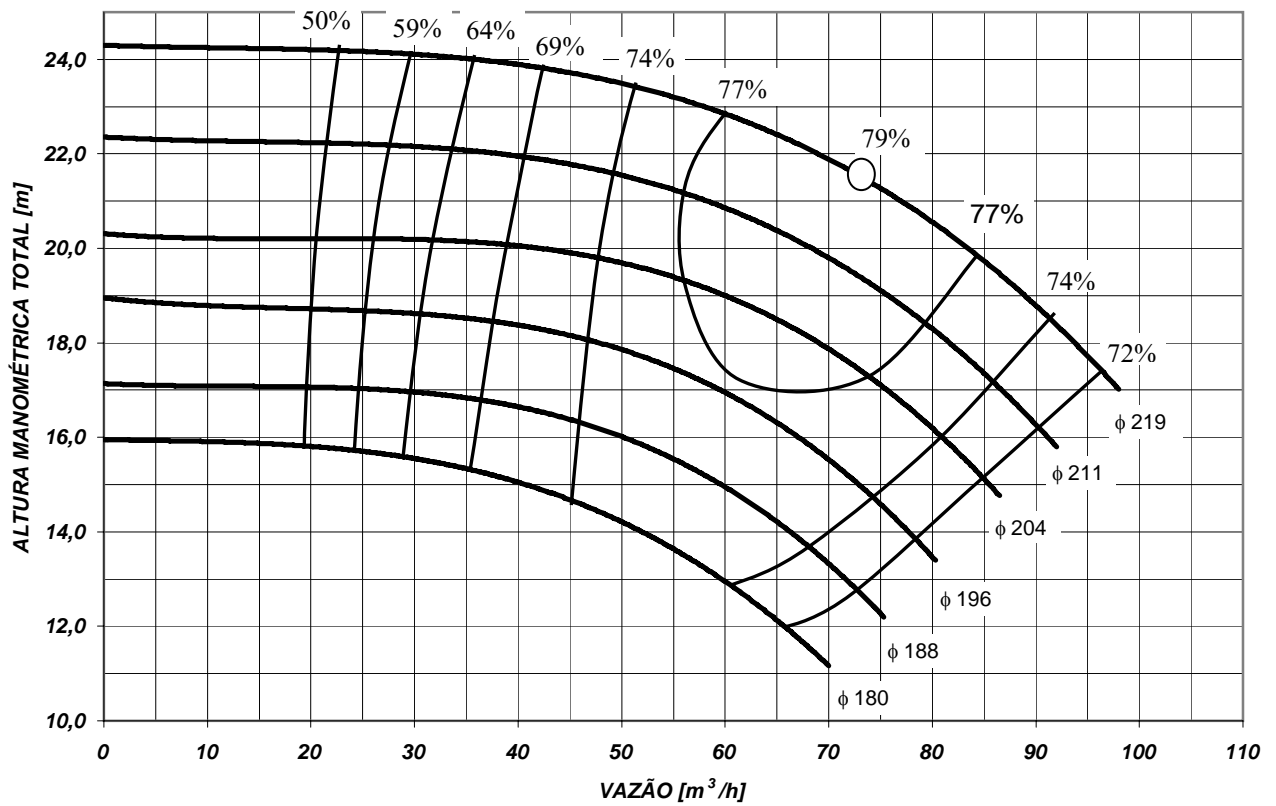

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 65-250**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-123.07****260/220 mm****13 mm****100 mm****65 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

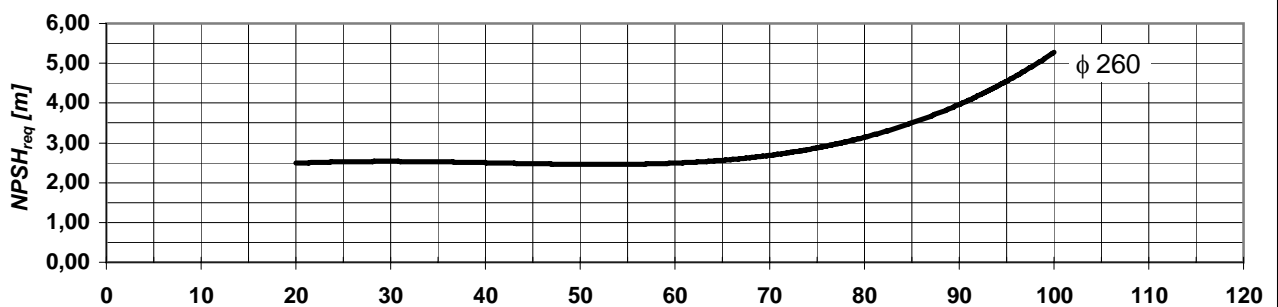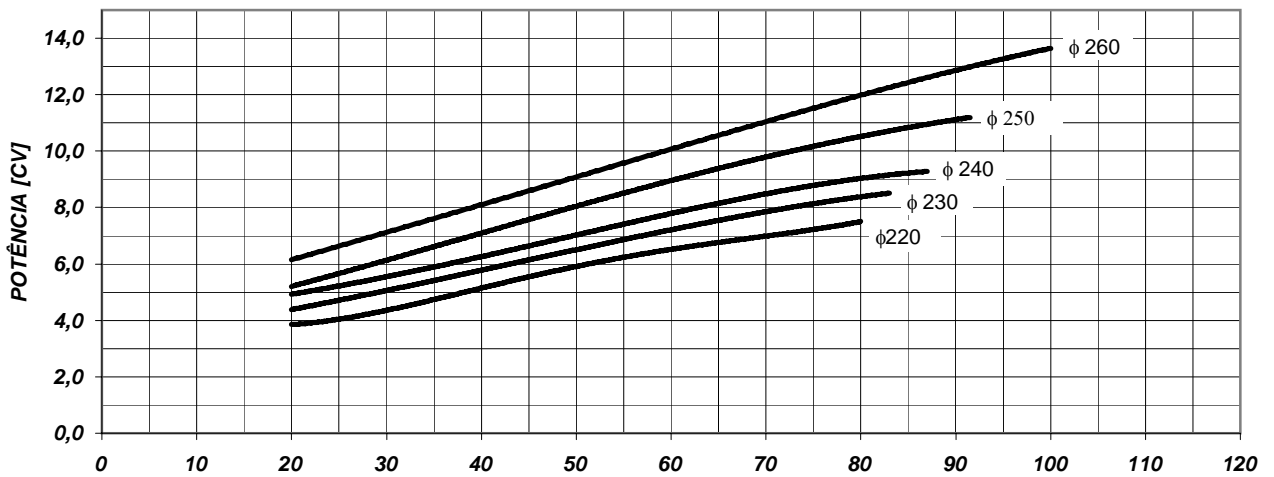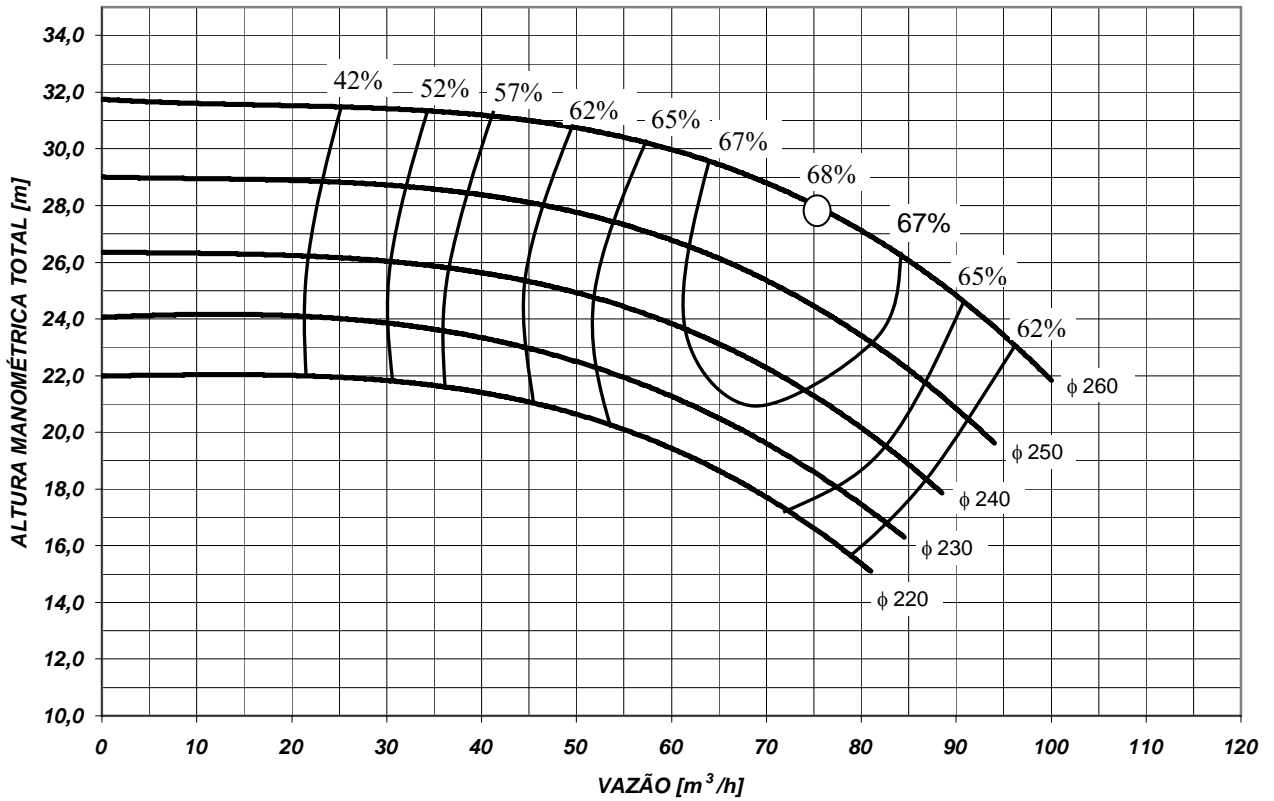

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.





# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 65-315**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-124.07****320/271 mm****13 mm****100 mm****65 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

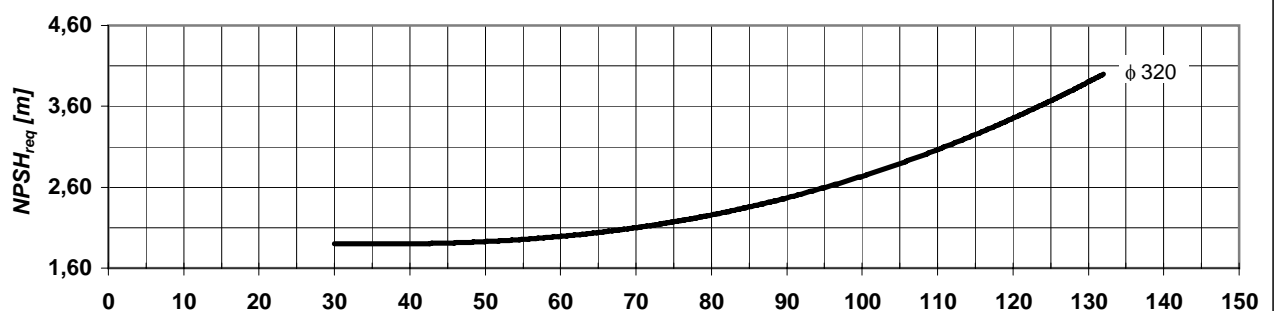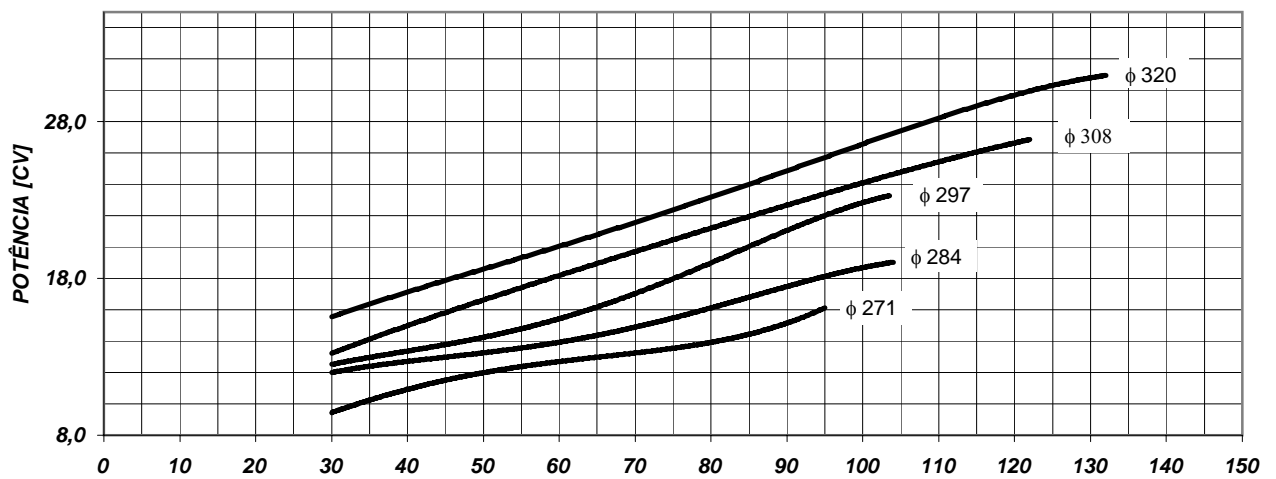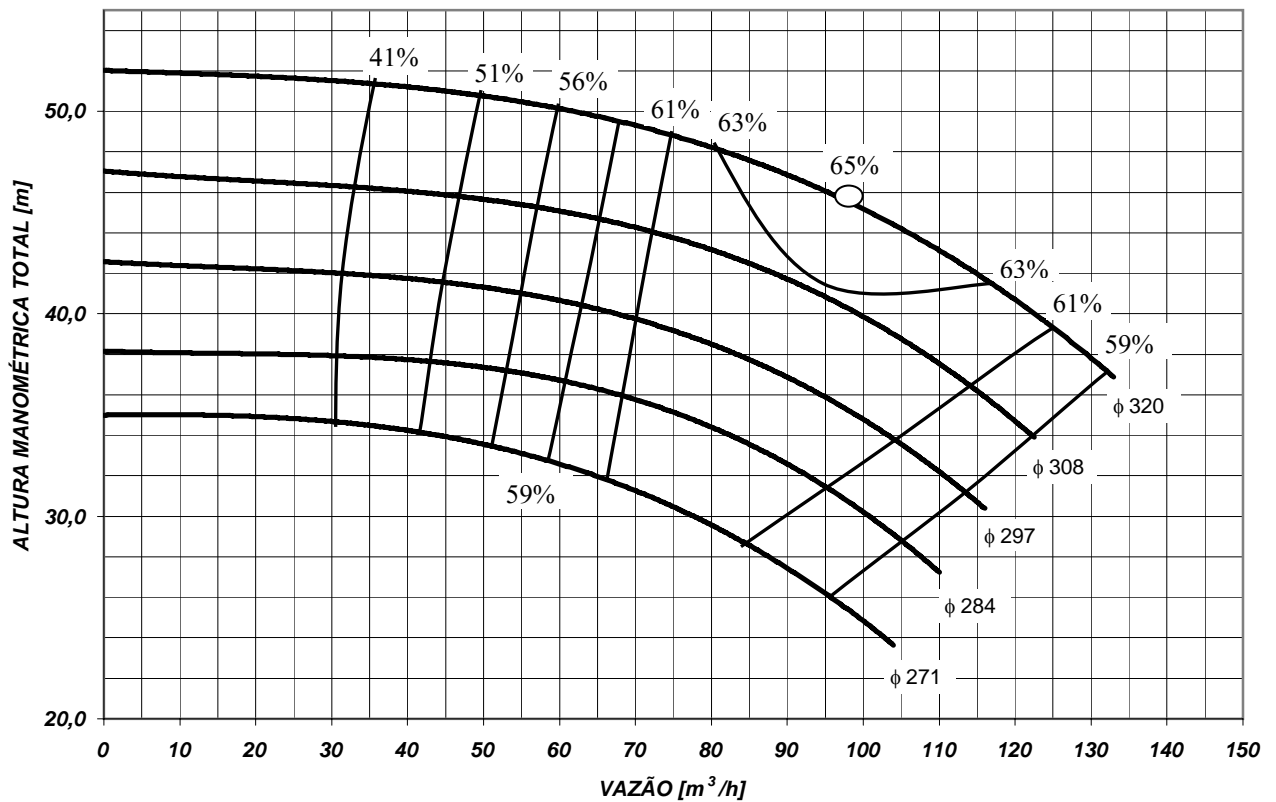

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.






# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 80-160**

CURVA NÚMERO	(Vers.)	DIÂMETRO	LARGURA	SUCÇÃO	RECALQUE	ROTAÇÃO (rpm)
<b>CC-125.07</b>		<b>172/122 mm</b>	<b>31 mm</b>	<b>125 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>1750</b>
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C						

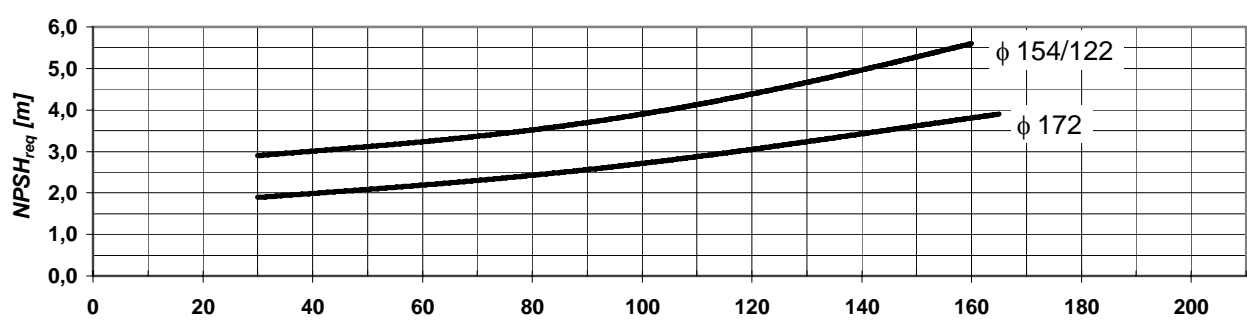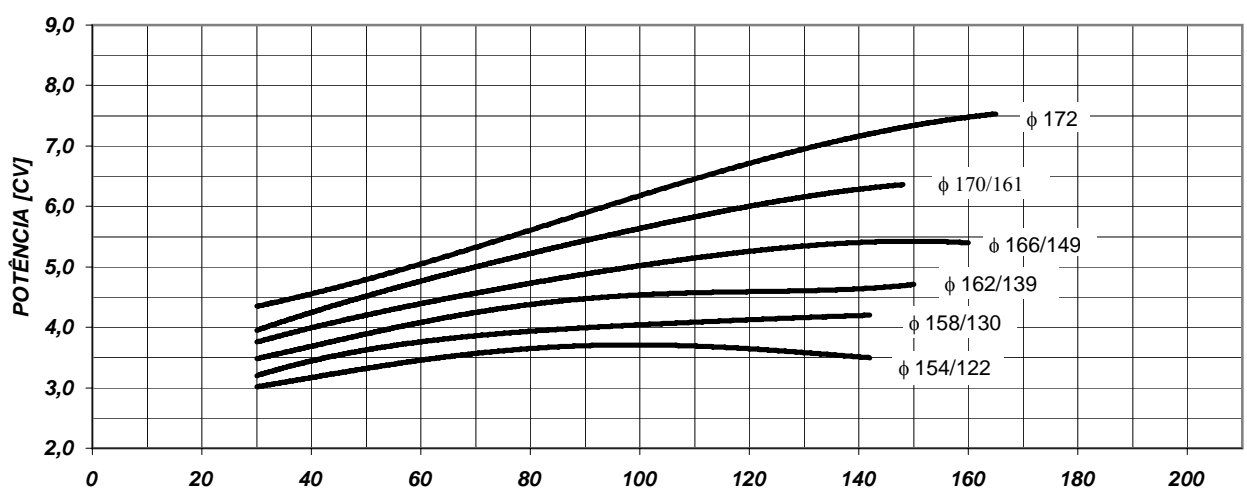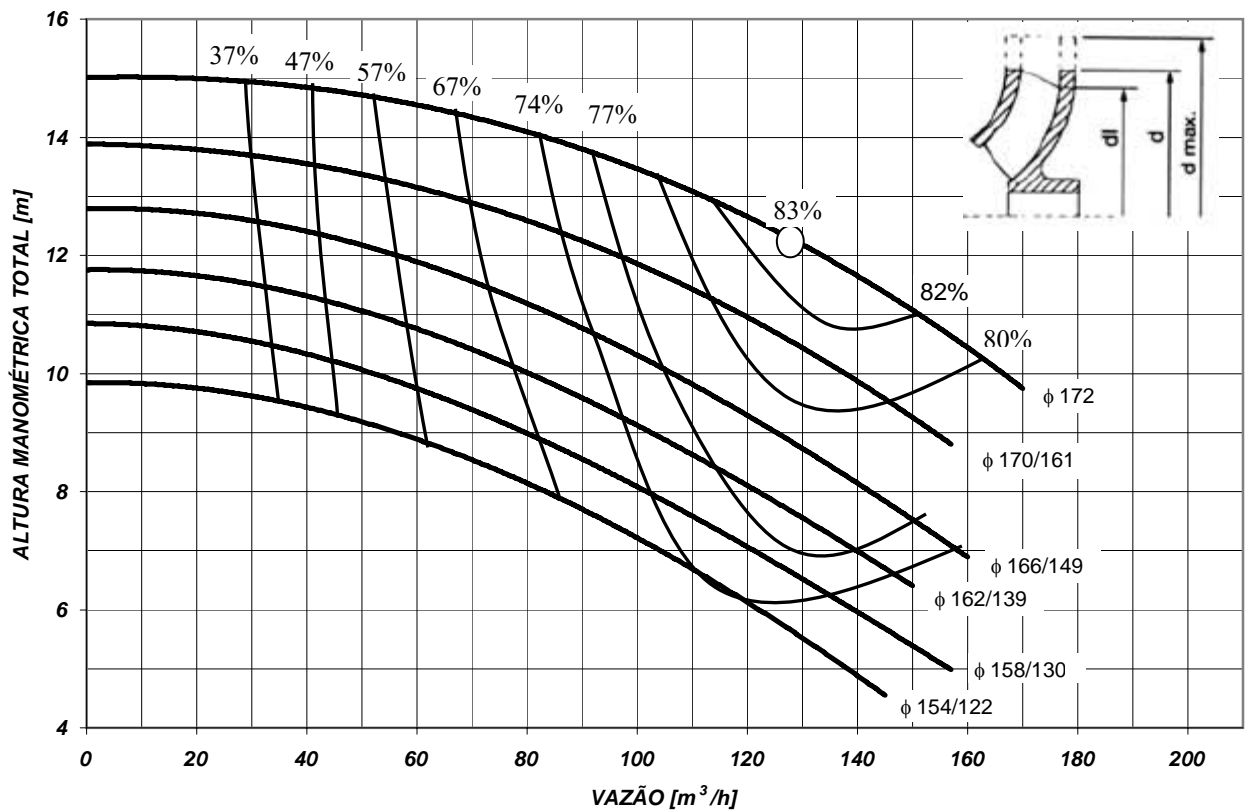

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 80-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-196.07****219/179 mm****23 mm****125 mm****80 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

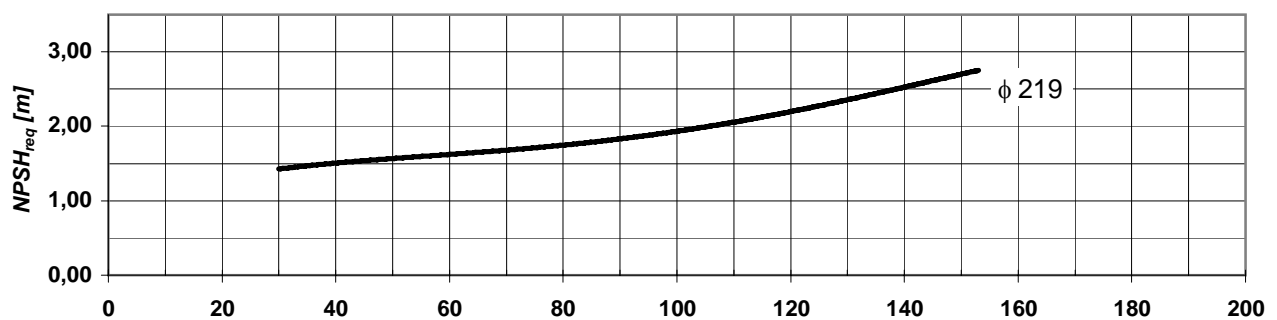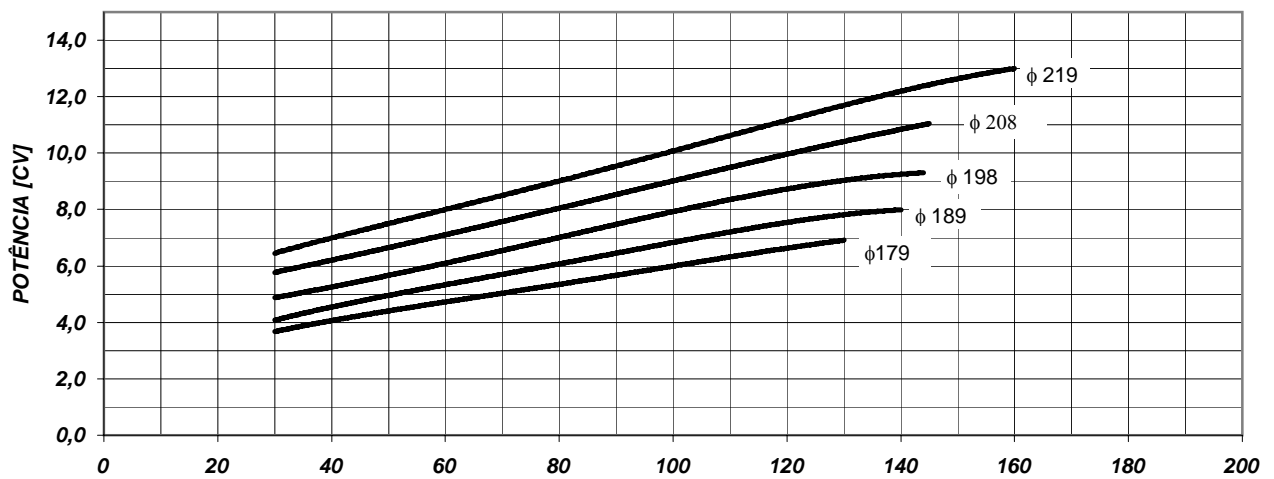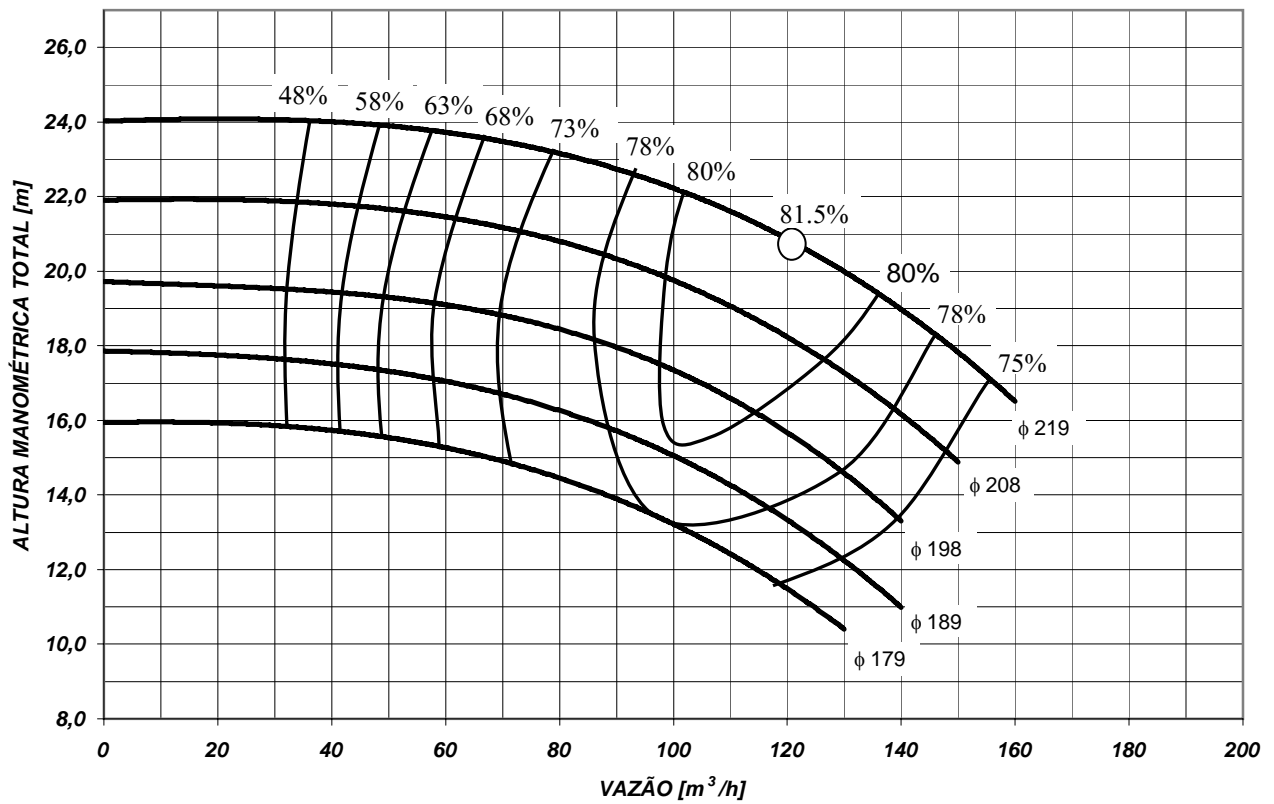

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 80-250**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-126.07****266/220 mm****19 mm****125 mm****80 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

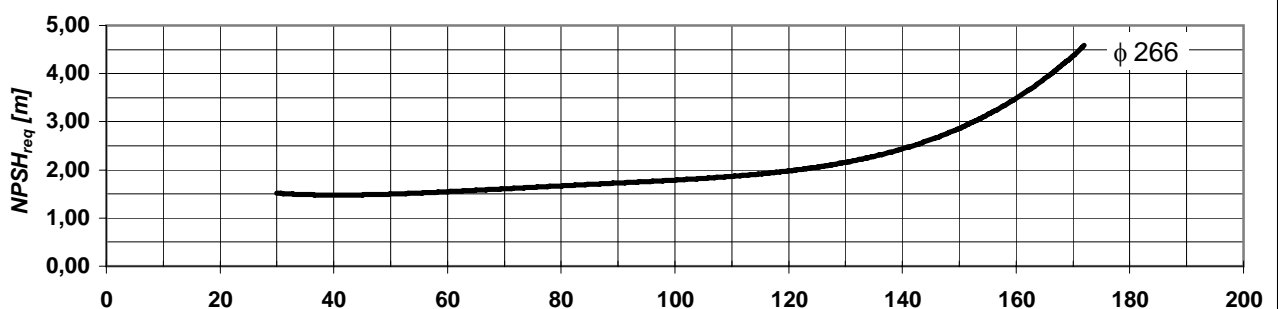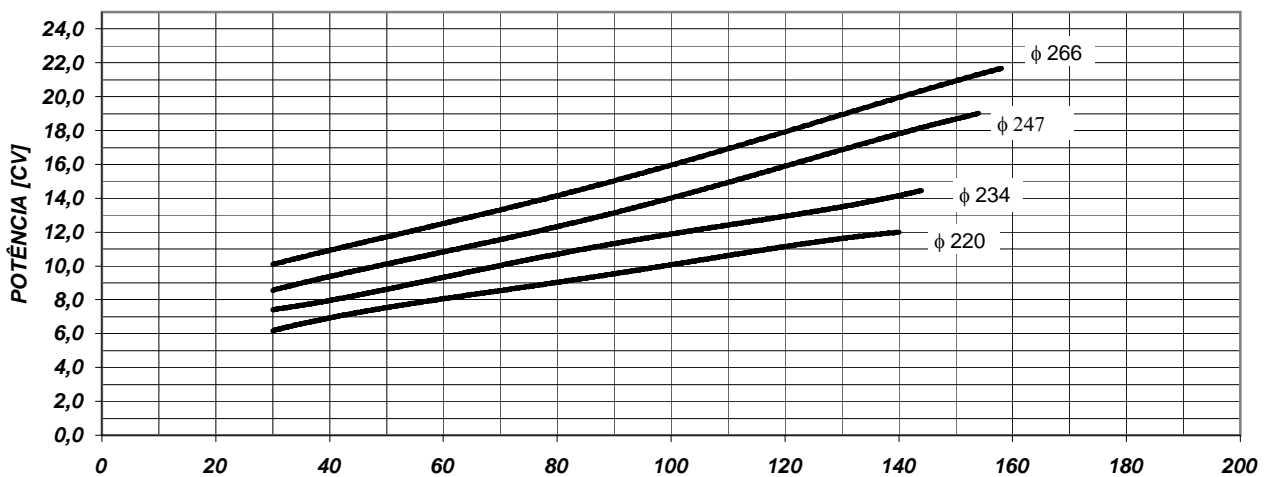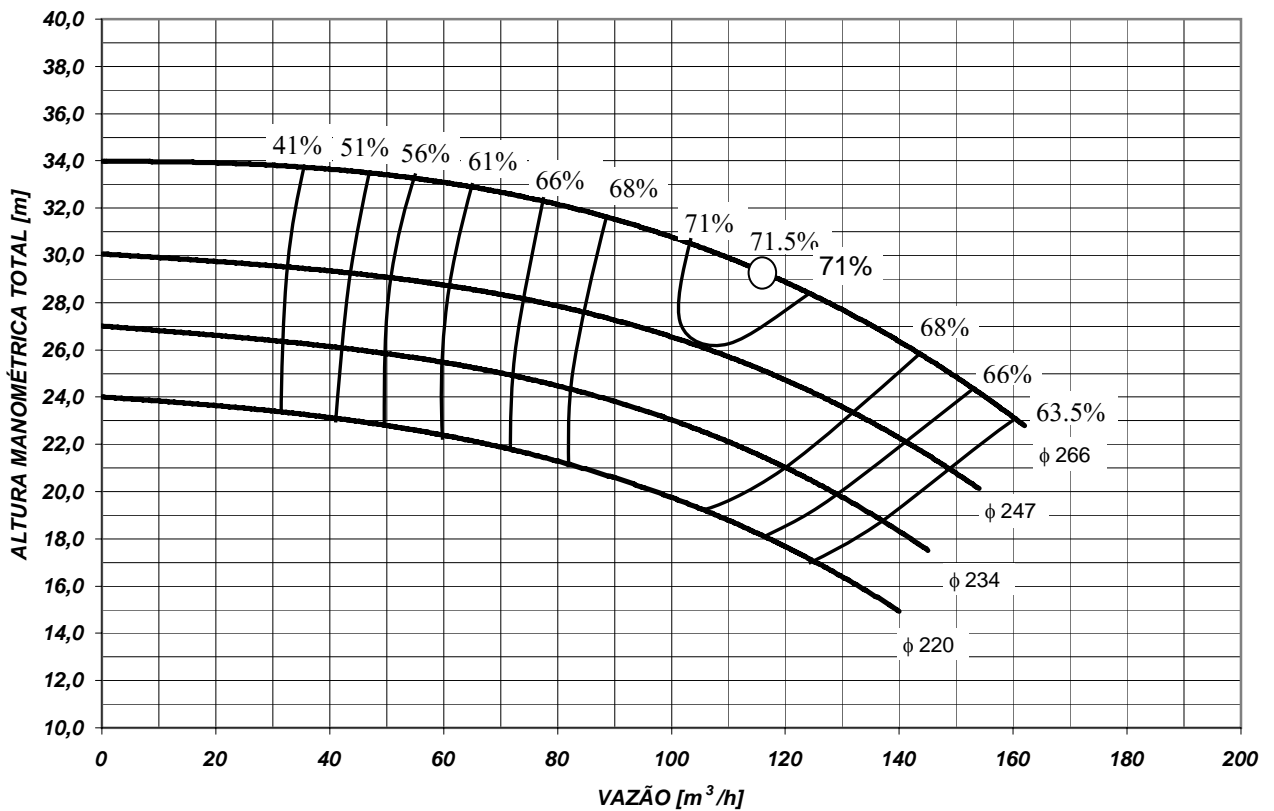

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 80-315**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-127.07****259/332mm****18 mm****125 mm****80 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

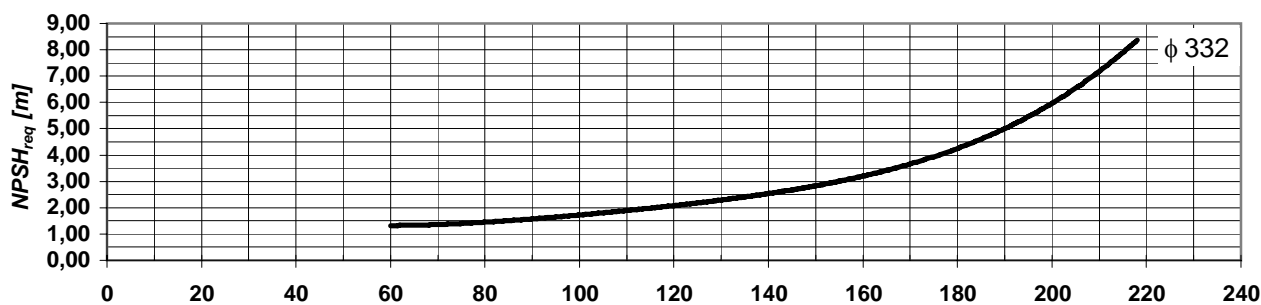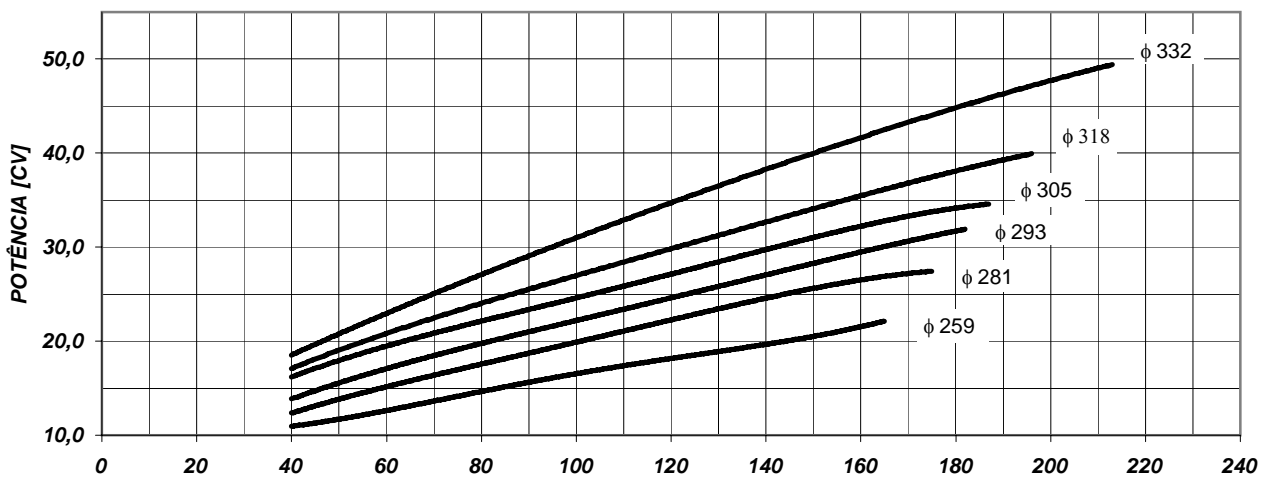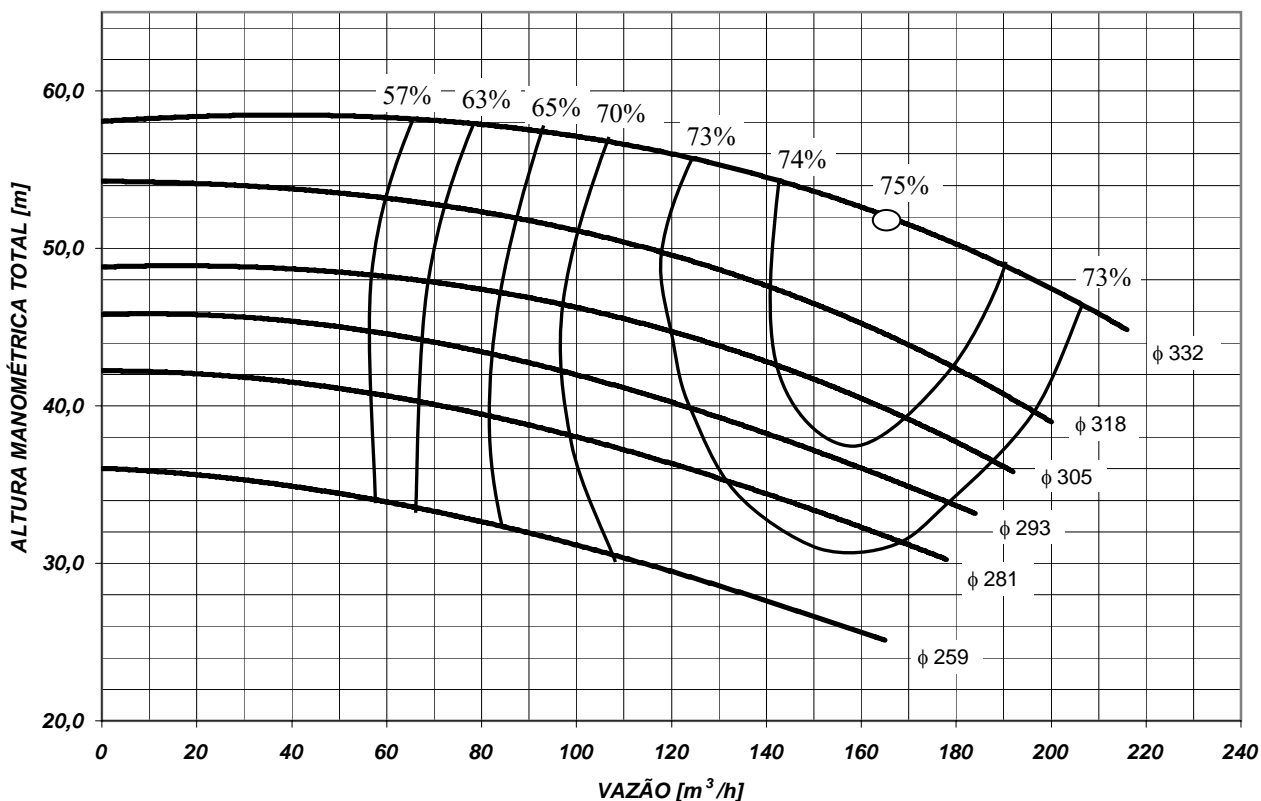

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 80-400**

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-128.07****404/329 mm****13 mm****125 mm****80 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

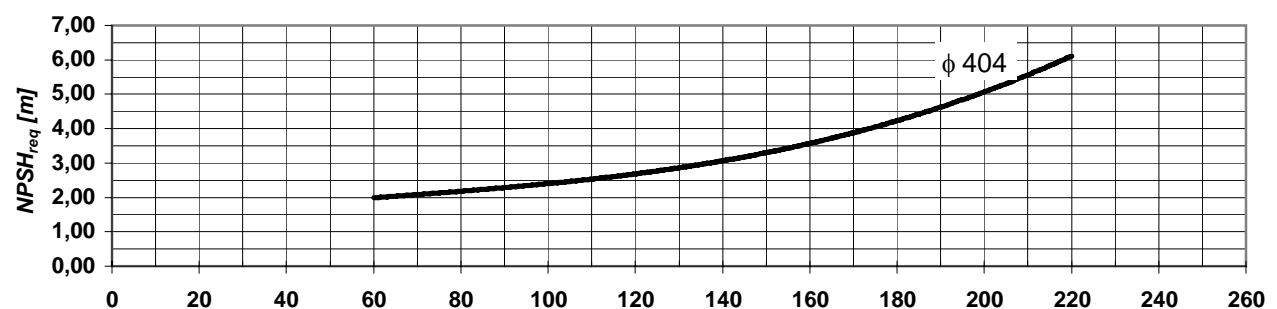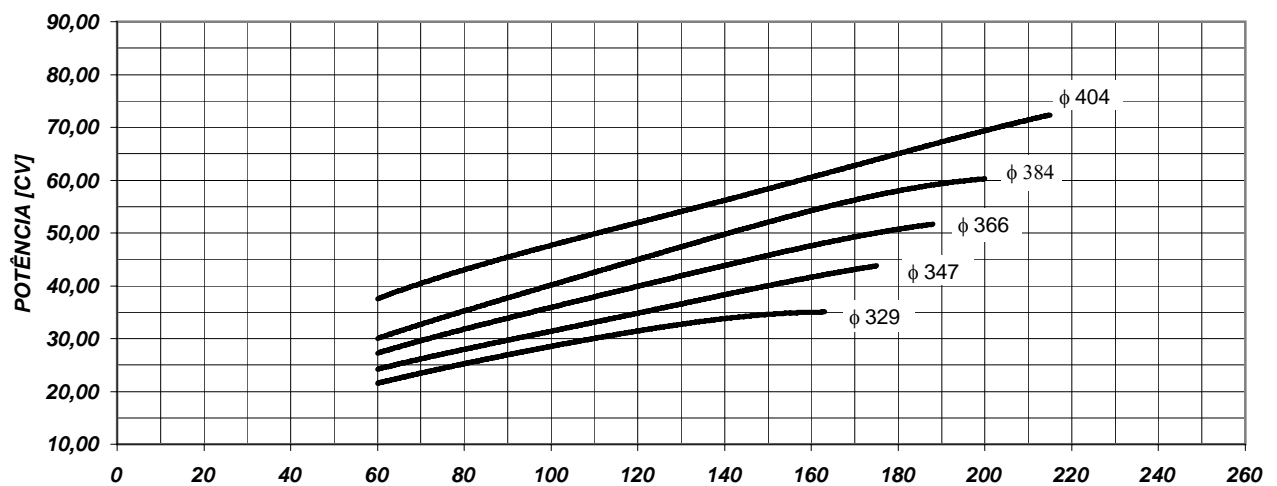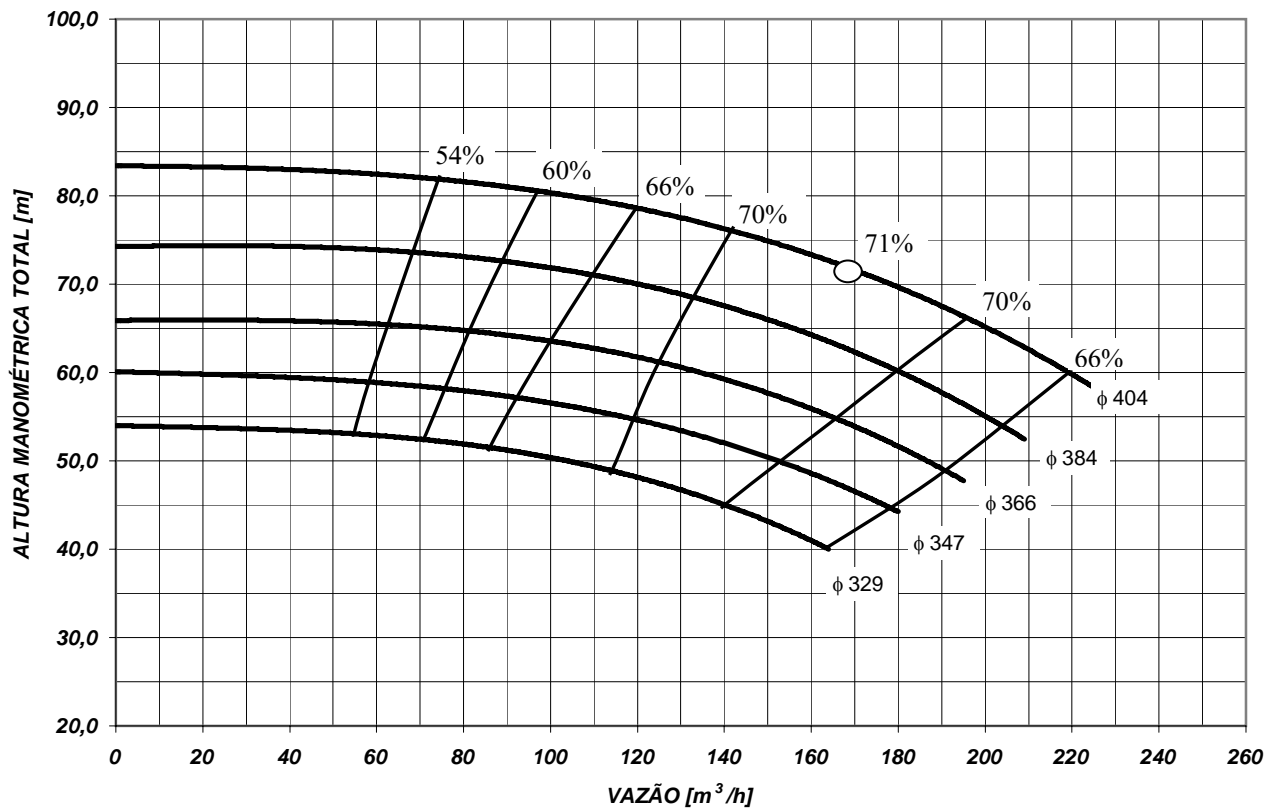

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 100-160**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-129.07**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

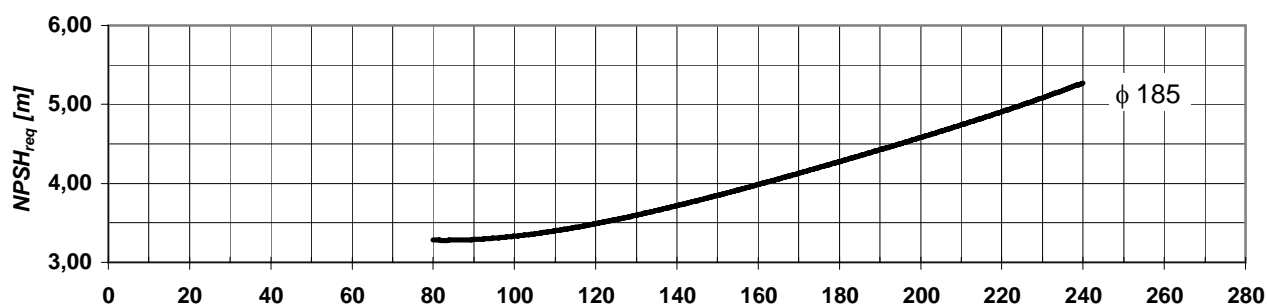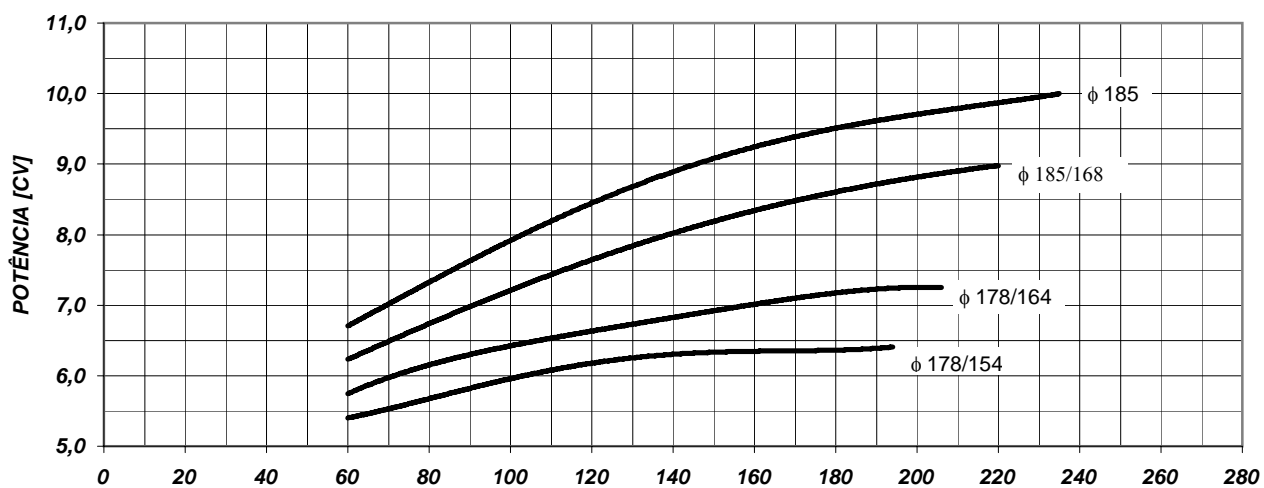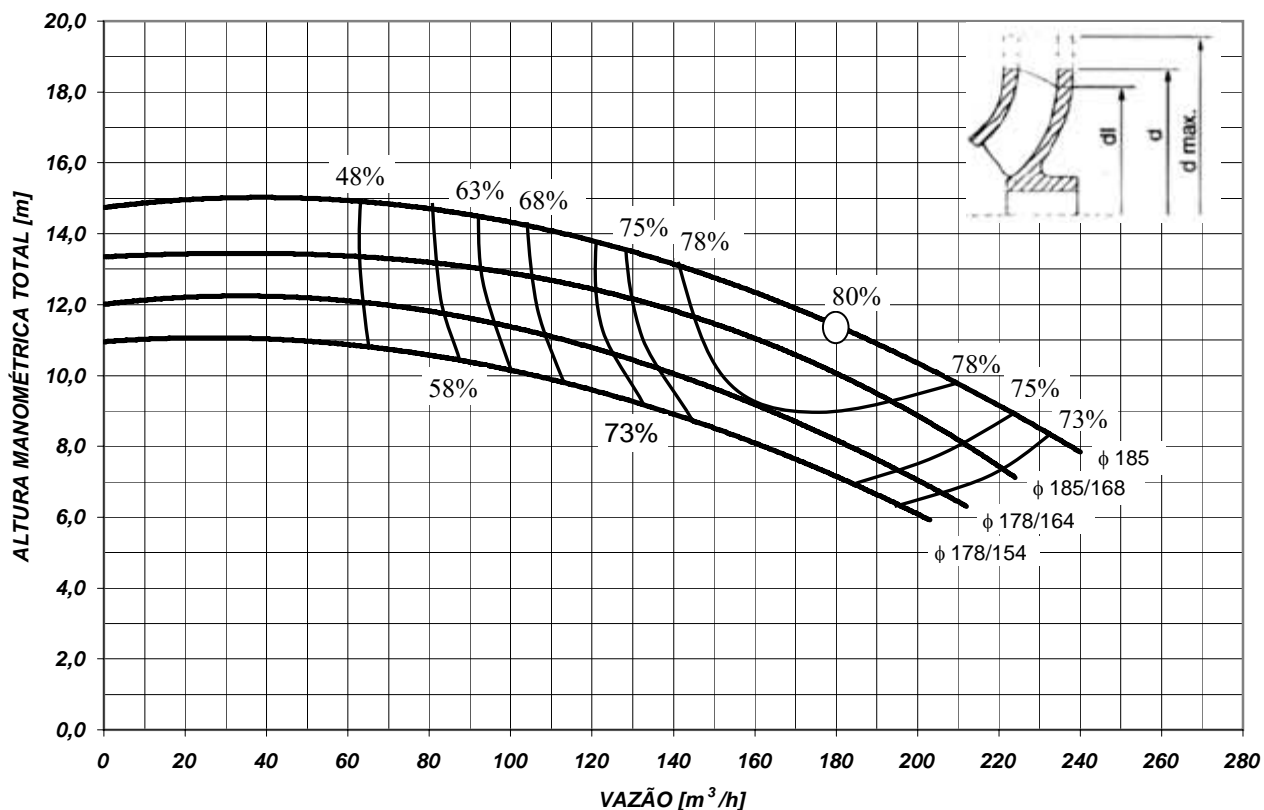**185/154 mm****36 mm****125 mm****100 mm****1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.






# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 100-200**

CURVA NUMERO <b>CC-130.07</b> VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C	(Vers.)	DIÂMETRO <b>219/179 mm</b>	LARGURA <b>32 mm</b>	SUÇÃO <b>125 mm</b>	RECALQUE <b>100 mm</b>	ROTAÇÃO (rpm) <b>1750</b>
---	---------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

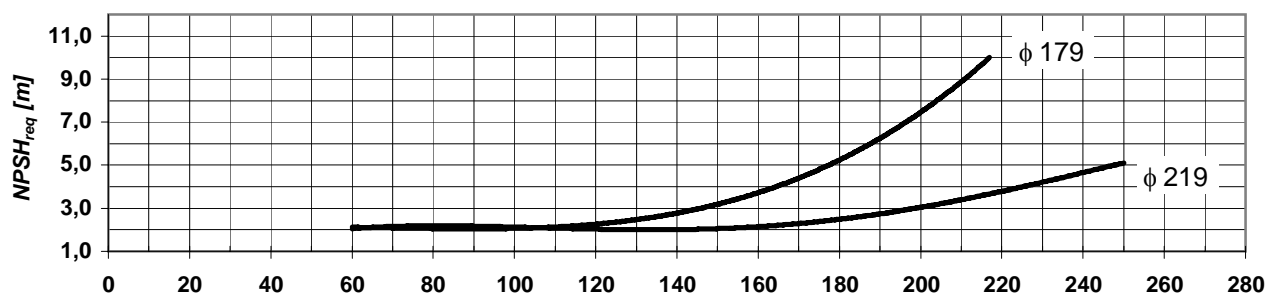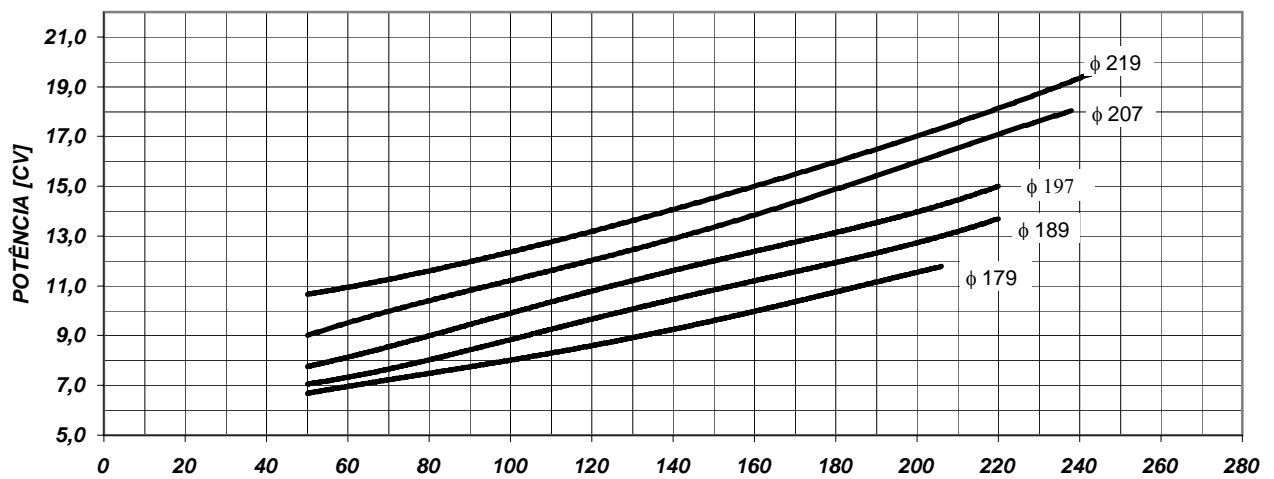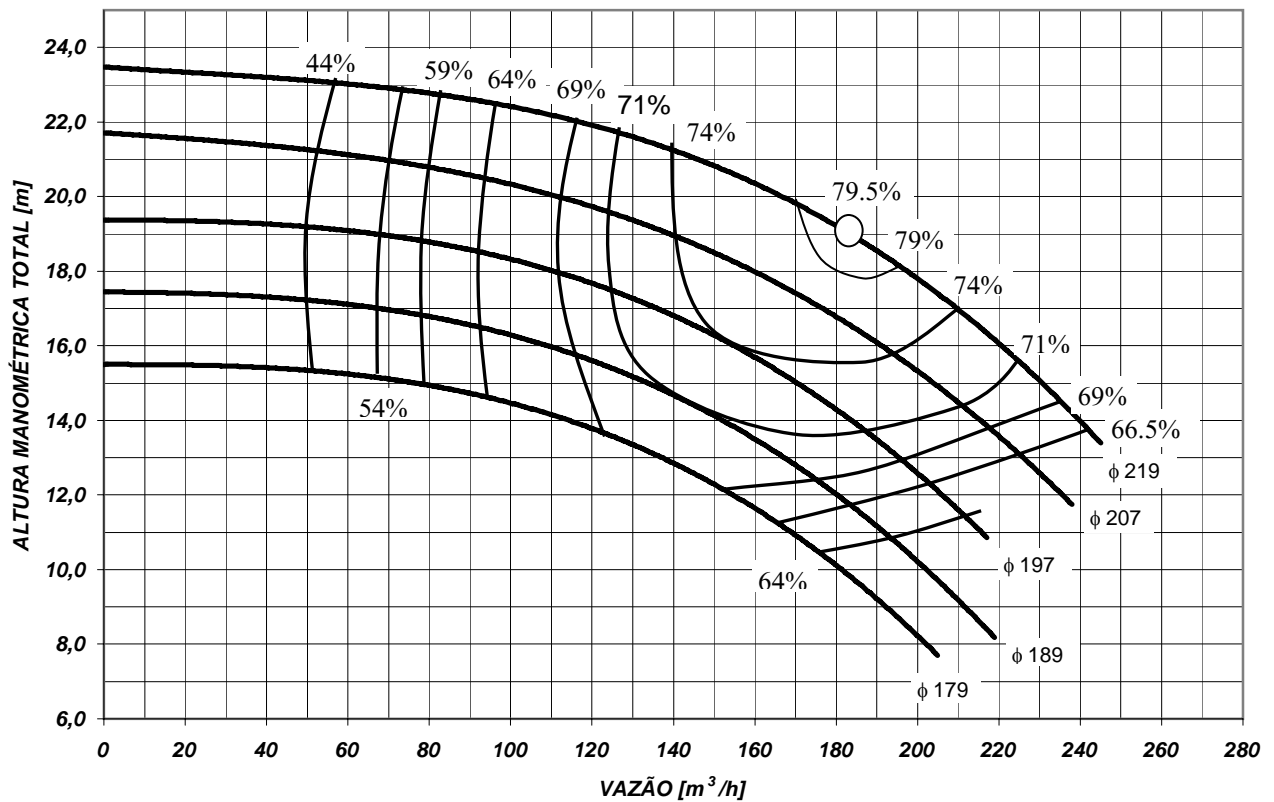

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.





# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 100-250**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-131.07****265/216 mm****27 mm****125 mm****100 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

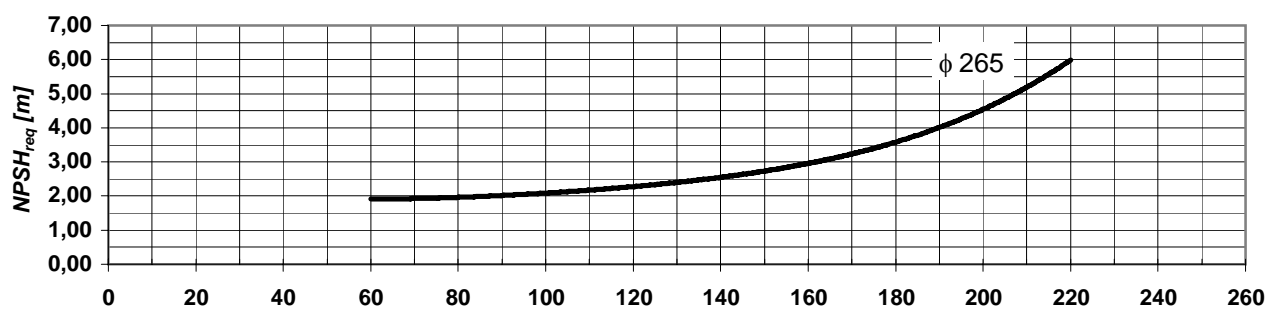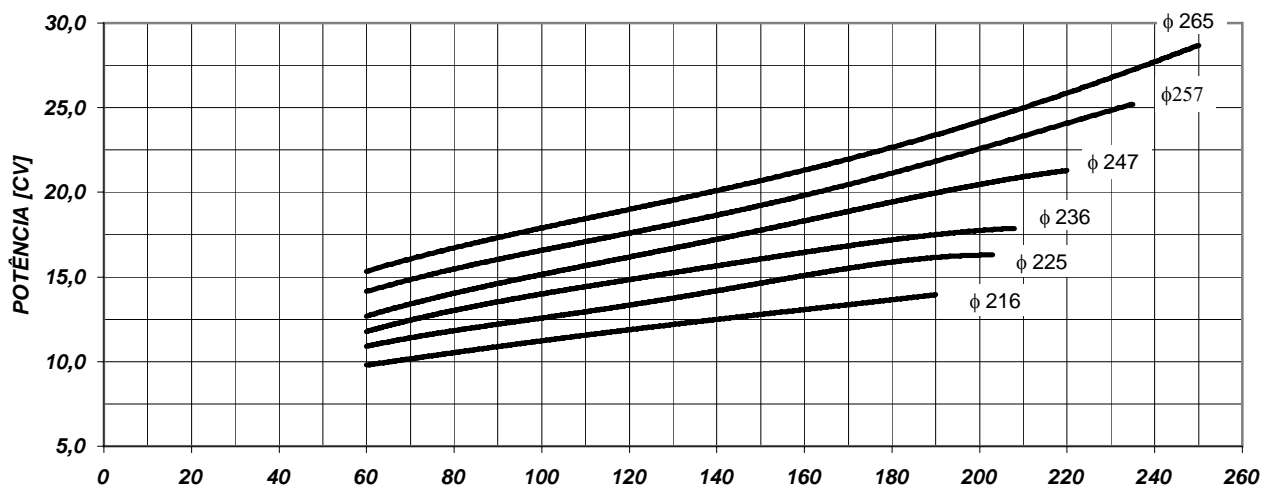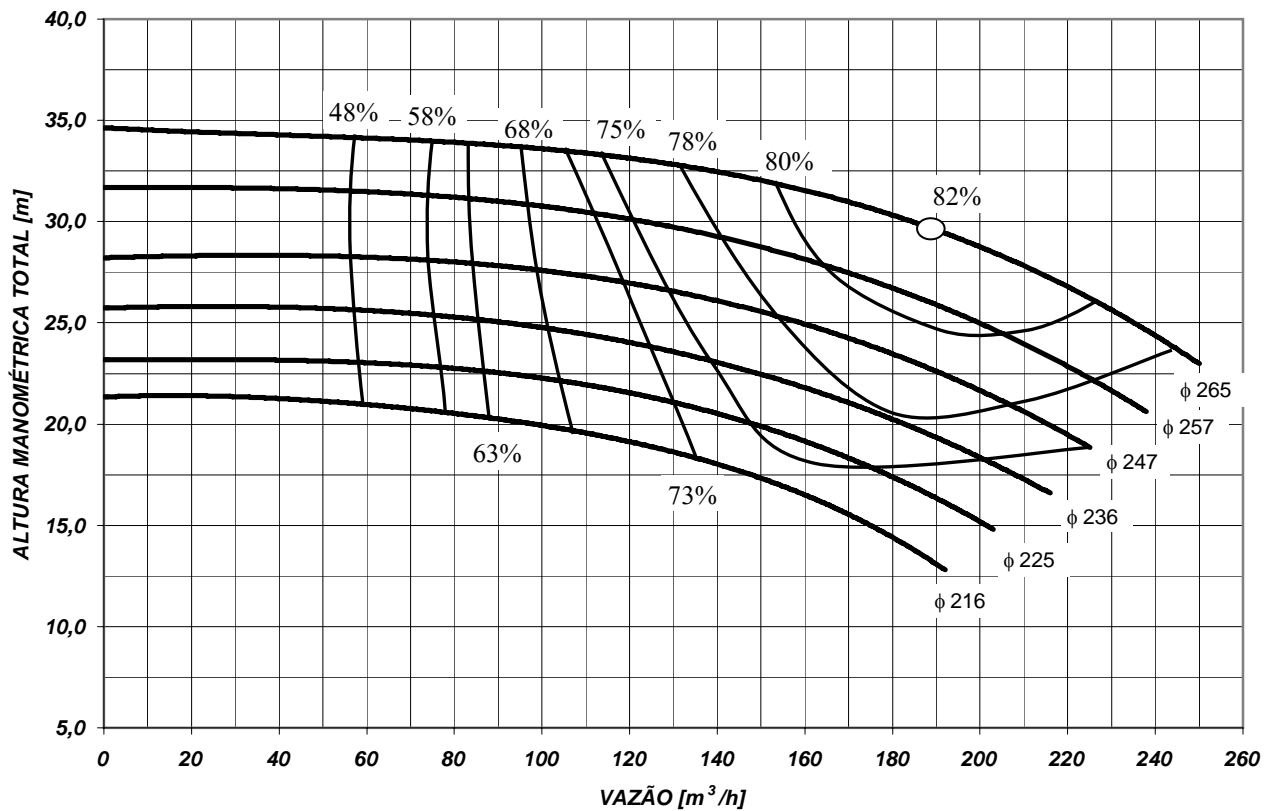

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 100-315

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-132.07****332/280 mm****23 mm****125 mm****100 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

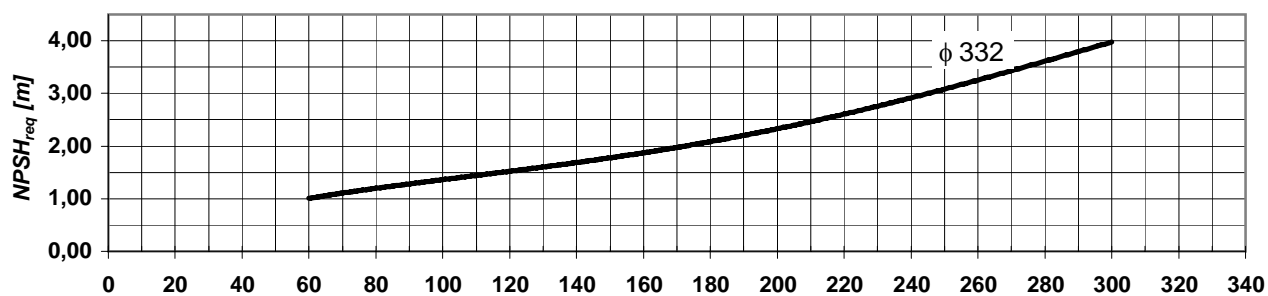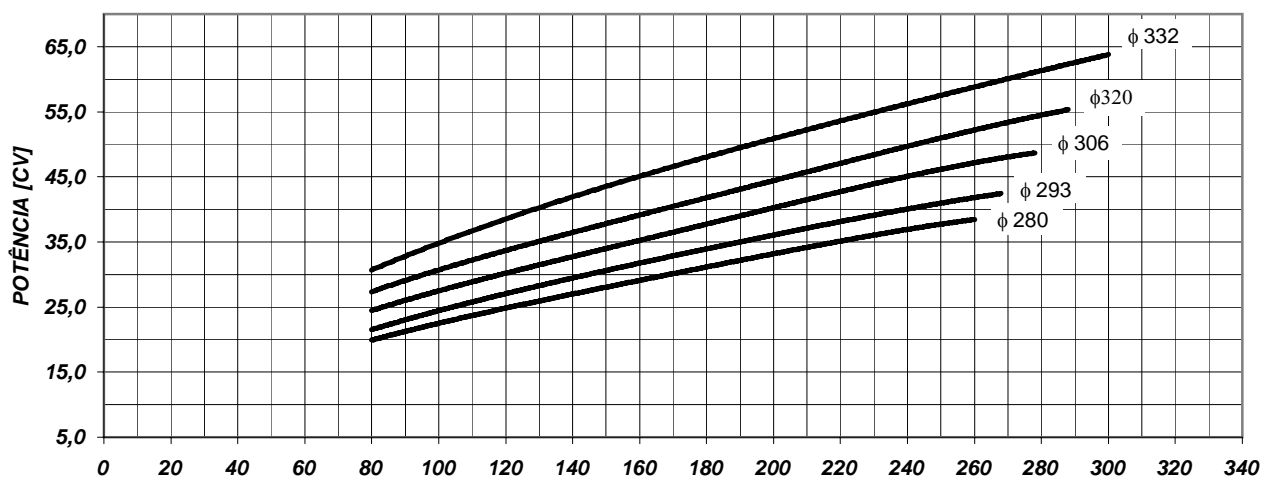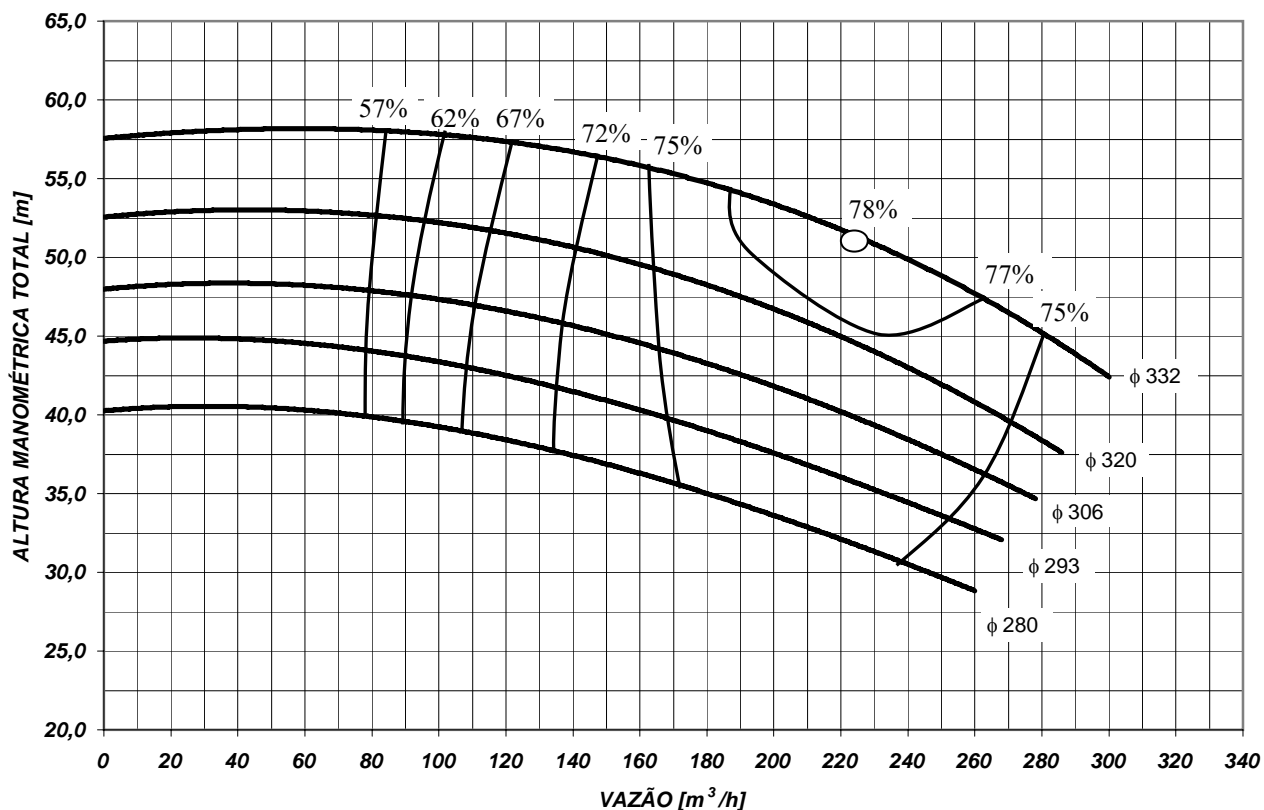

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 100-400**

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-133.07****404/329 mm****17 mm****125 mm****100 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

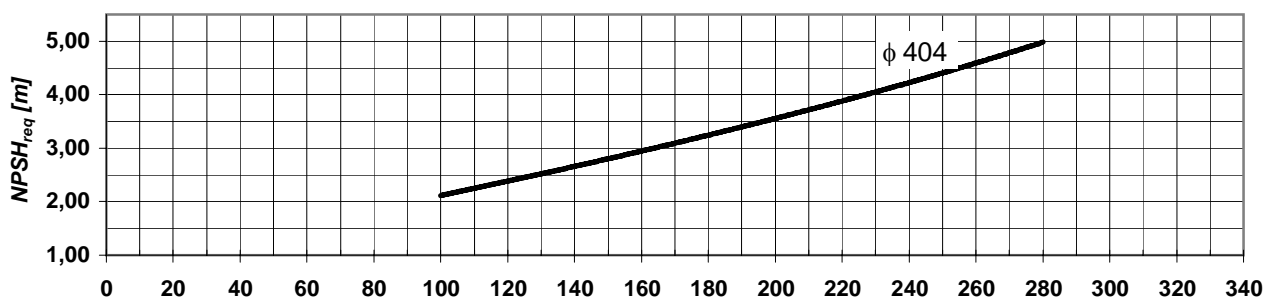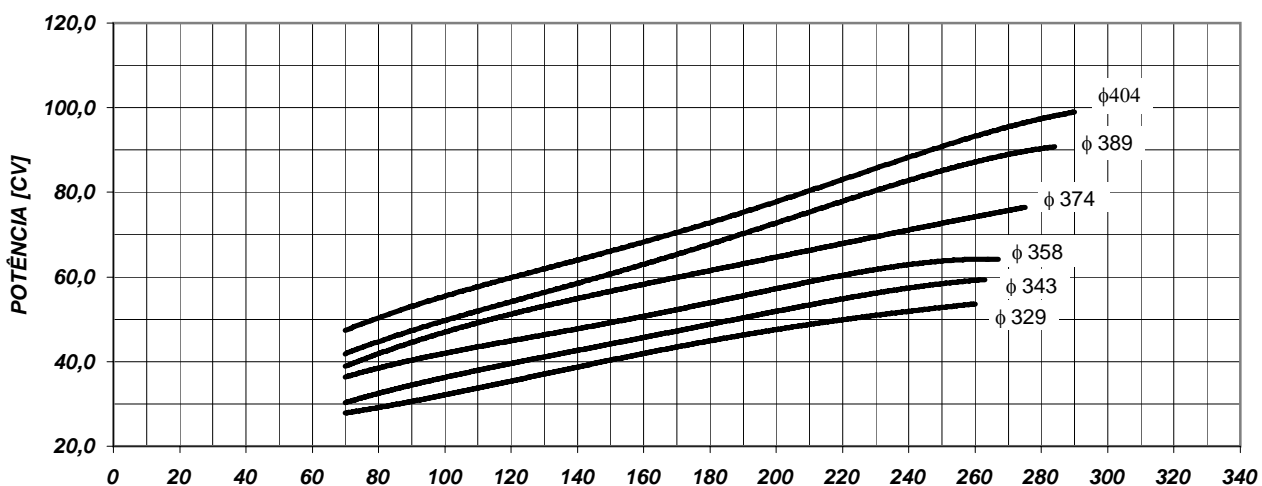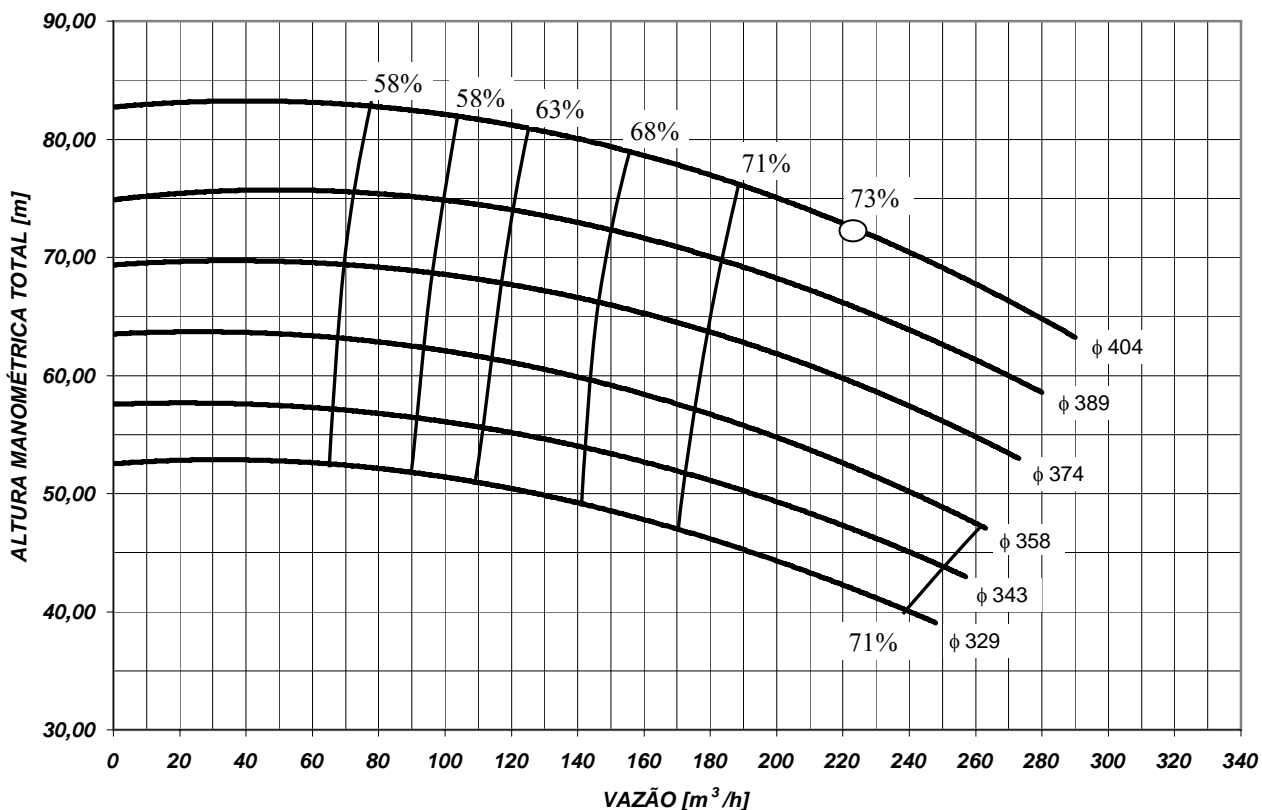

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 125-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-134.07****218/162 mm****40 mm****150 mm****125 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

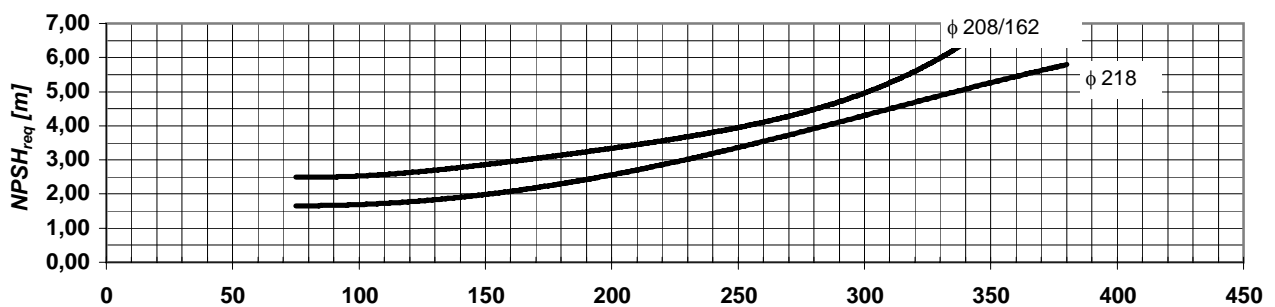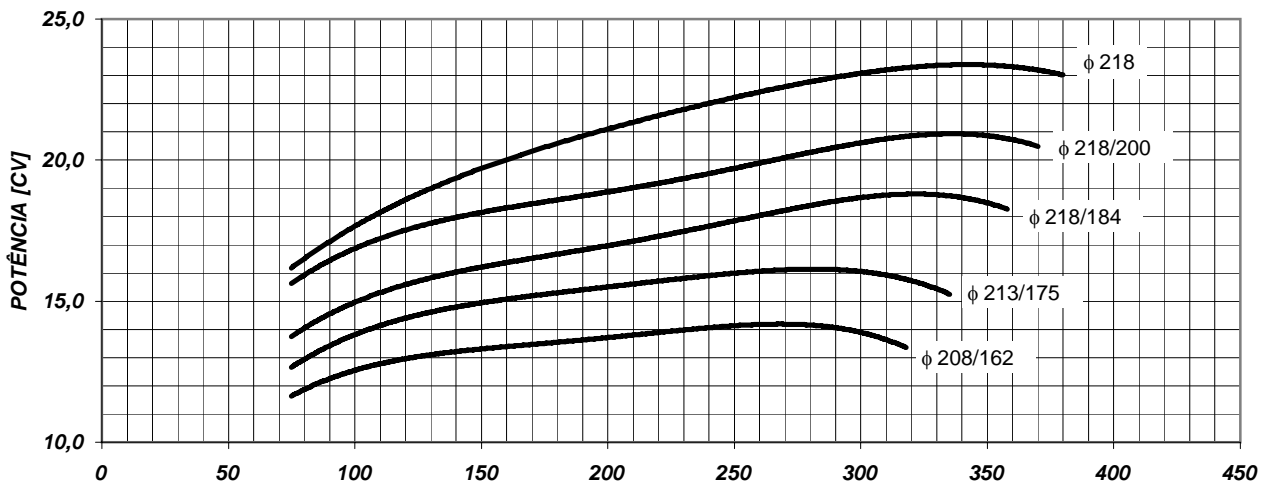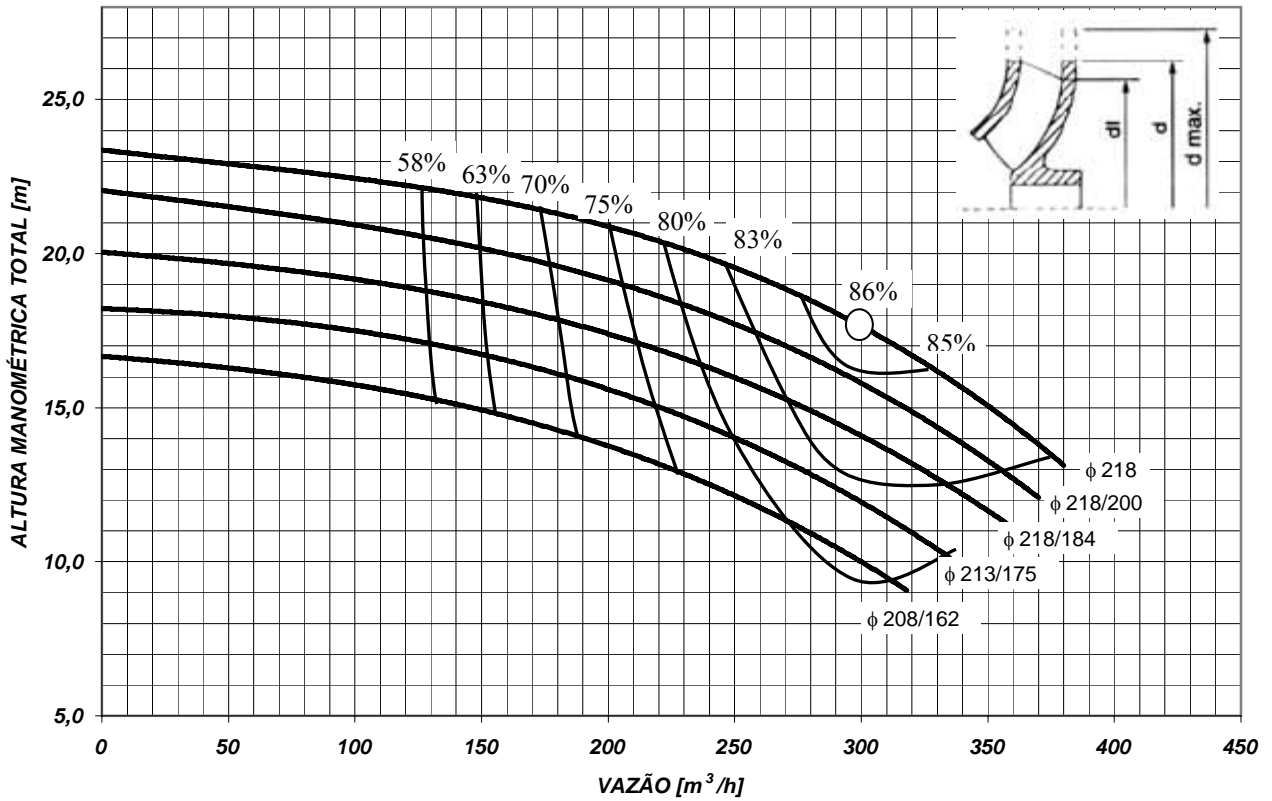

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 125-250**

CURVA NÚMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-135.07****265/218 mm****37 mm****150 mm****125 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

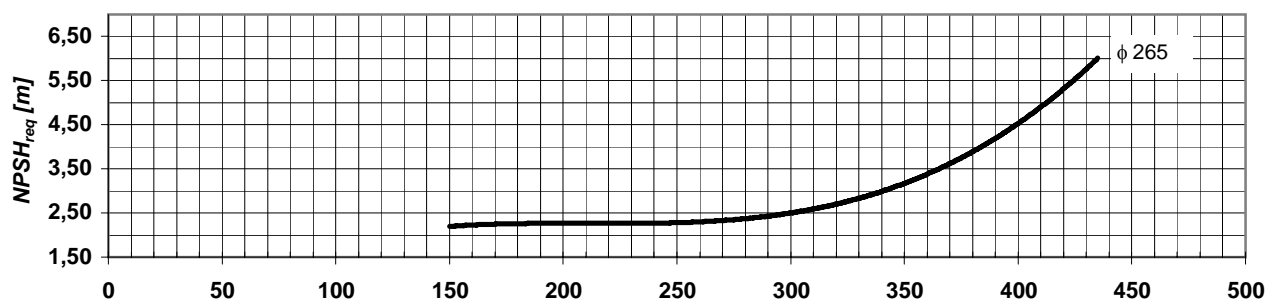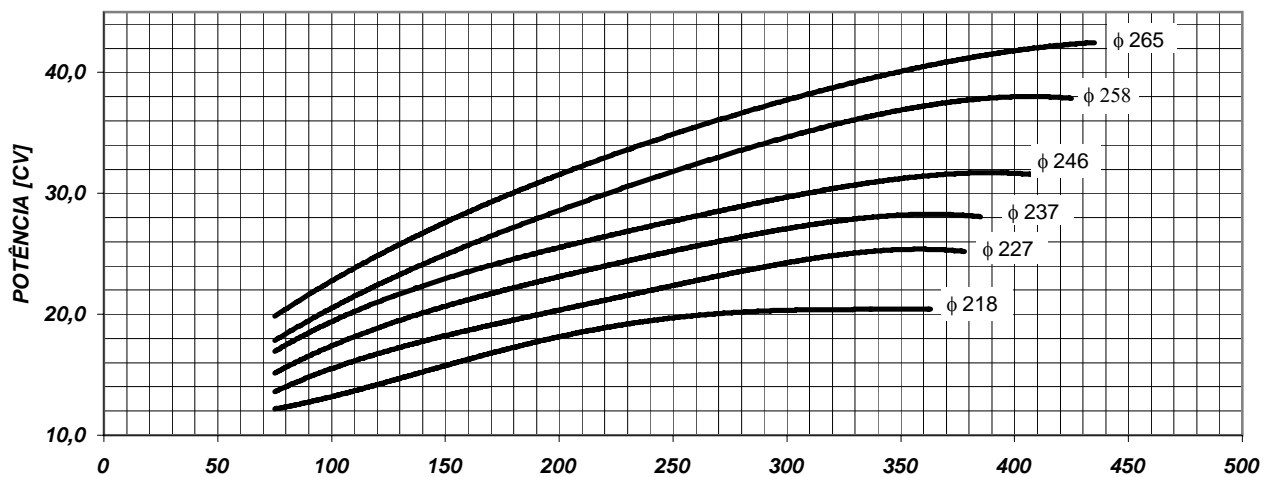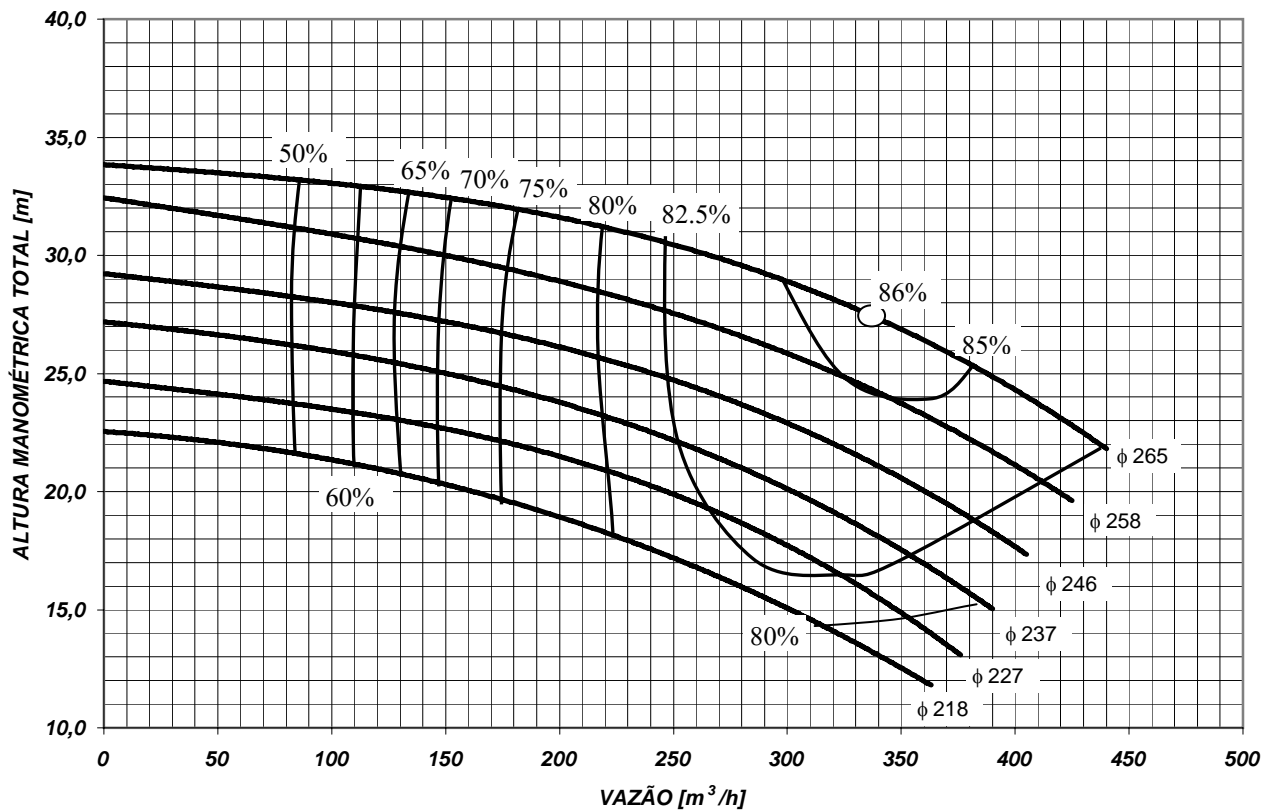

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 125-315

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-136.07****332/279 mm****30 mm****150 mm****125 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

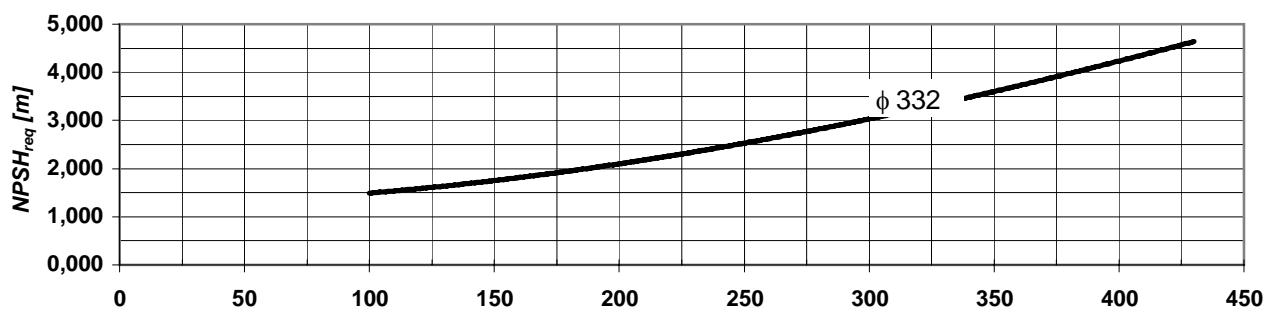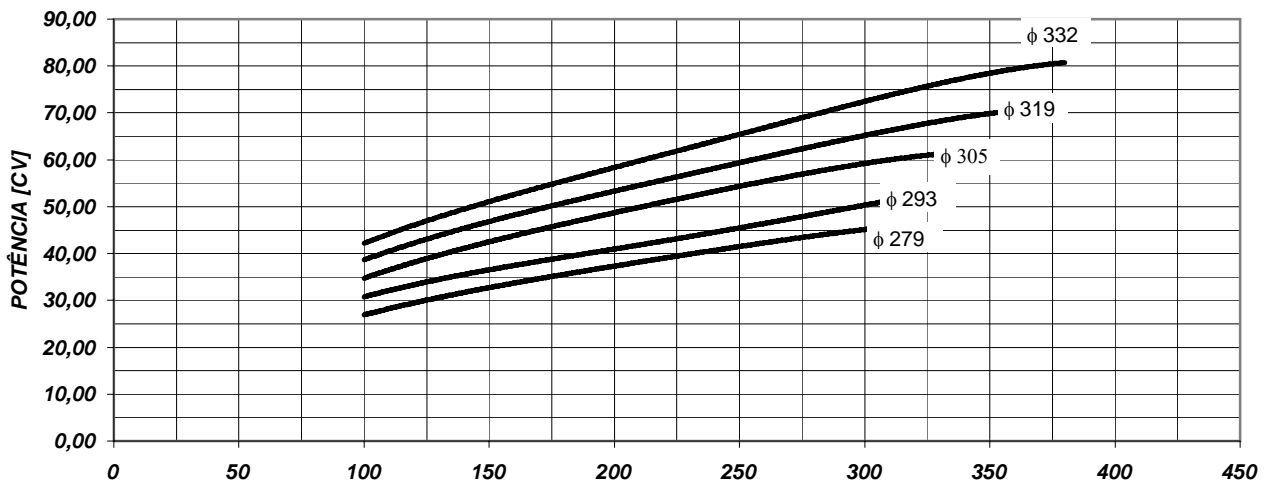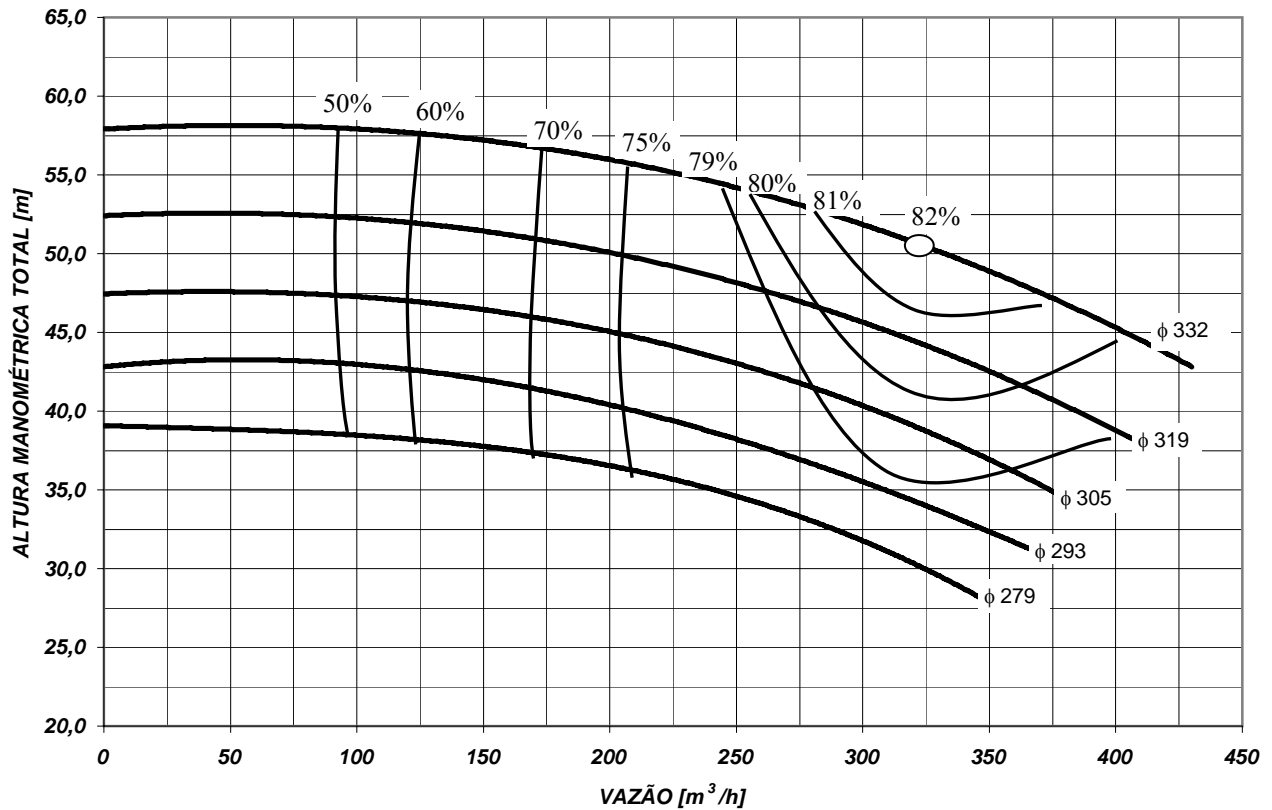

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.






# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 125-400**CURVA NÚMERO  
**CC-137.07**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

ROTOR

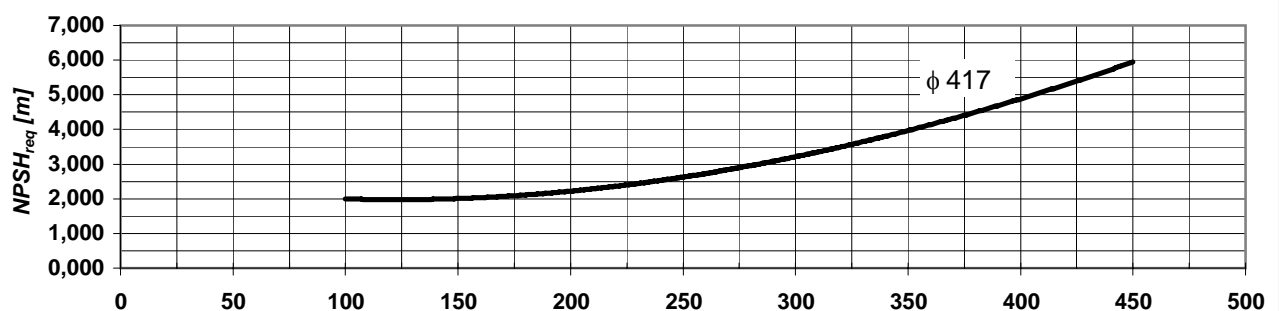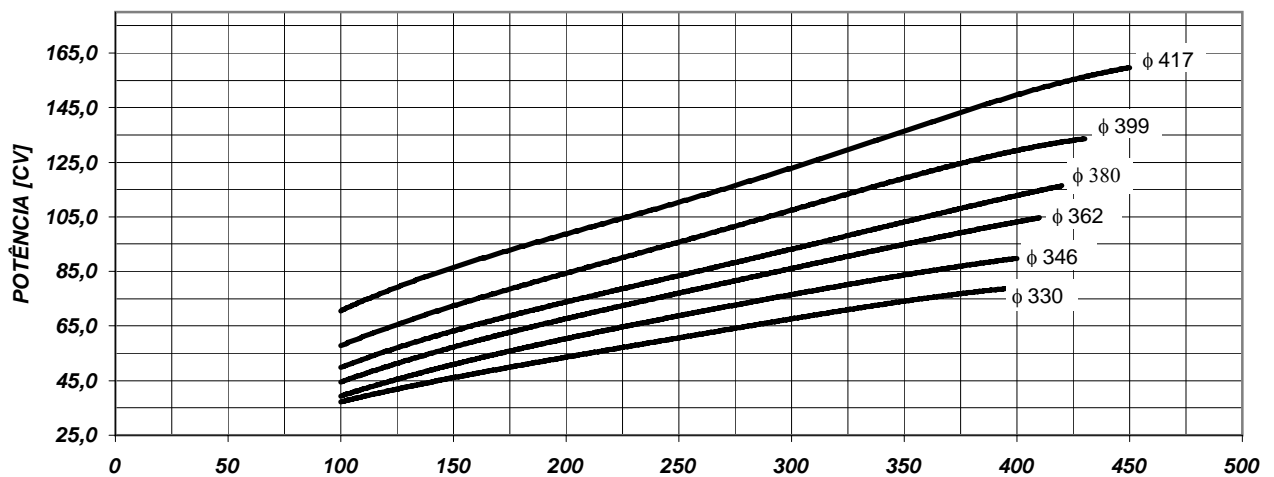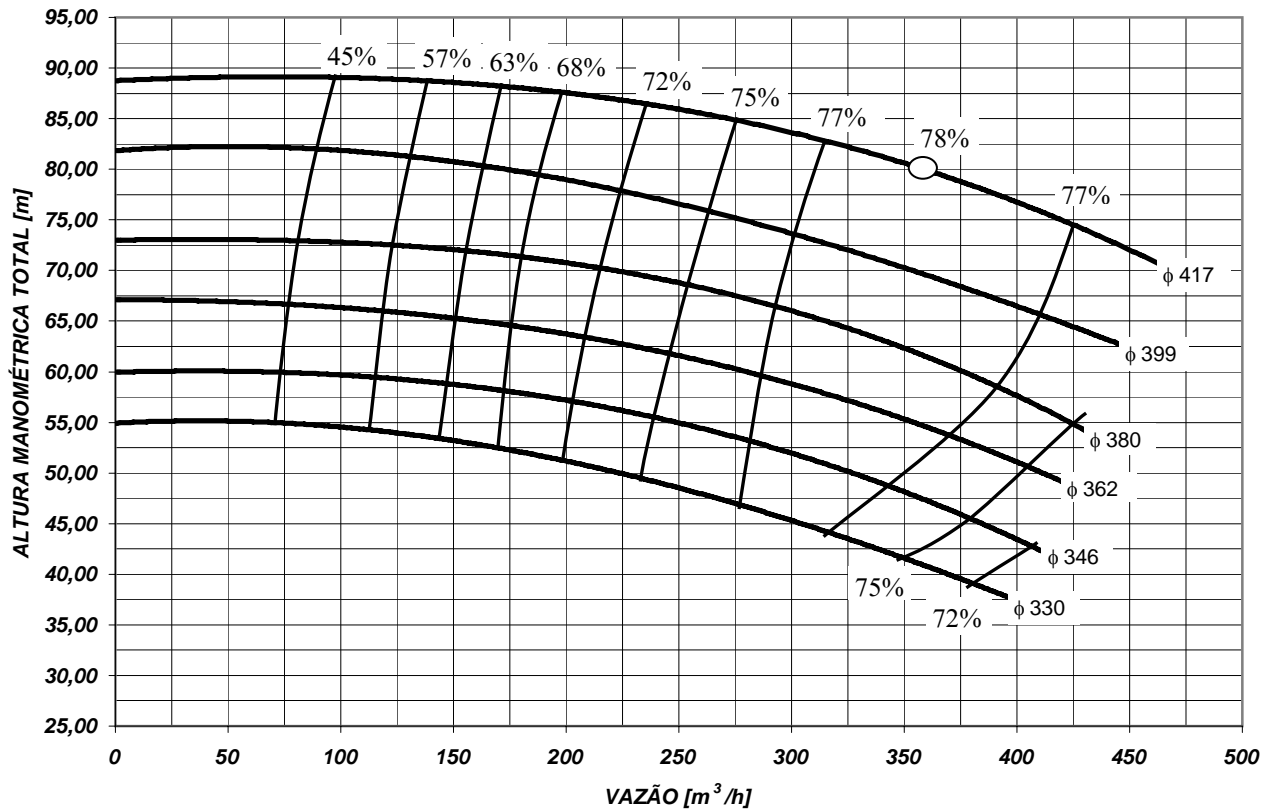DIÂMETRO  
**417/330 mm**LARGURA  
**25 mm**SUCÇÃO  
**150 mm**RECALQUE  
**125 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 150-200**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-138.07****218/153 mm****59 mm****200 mm****150 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

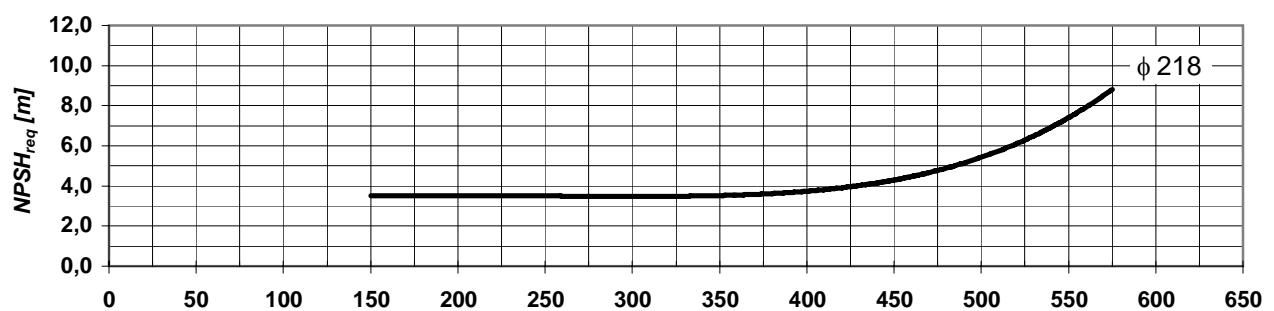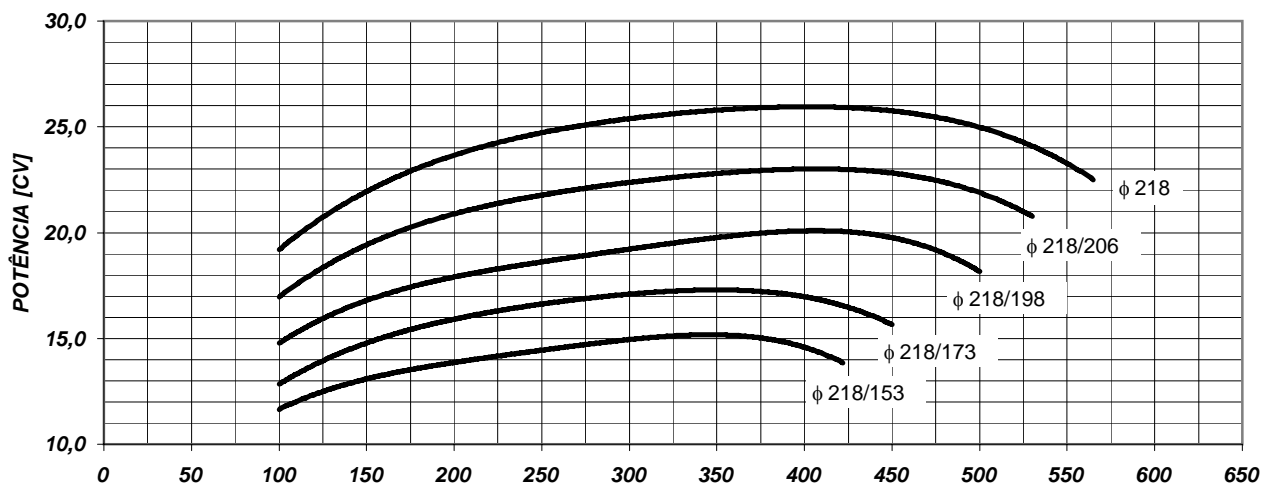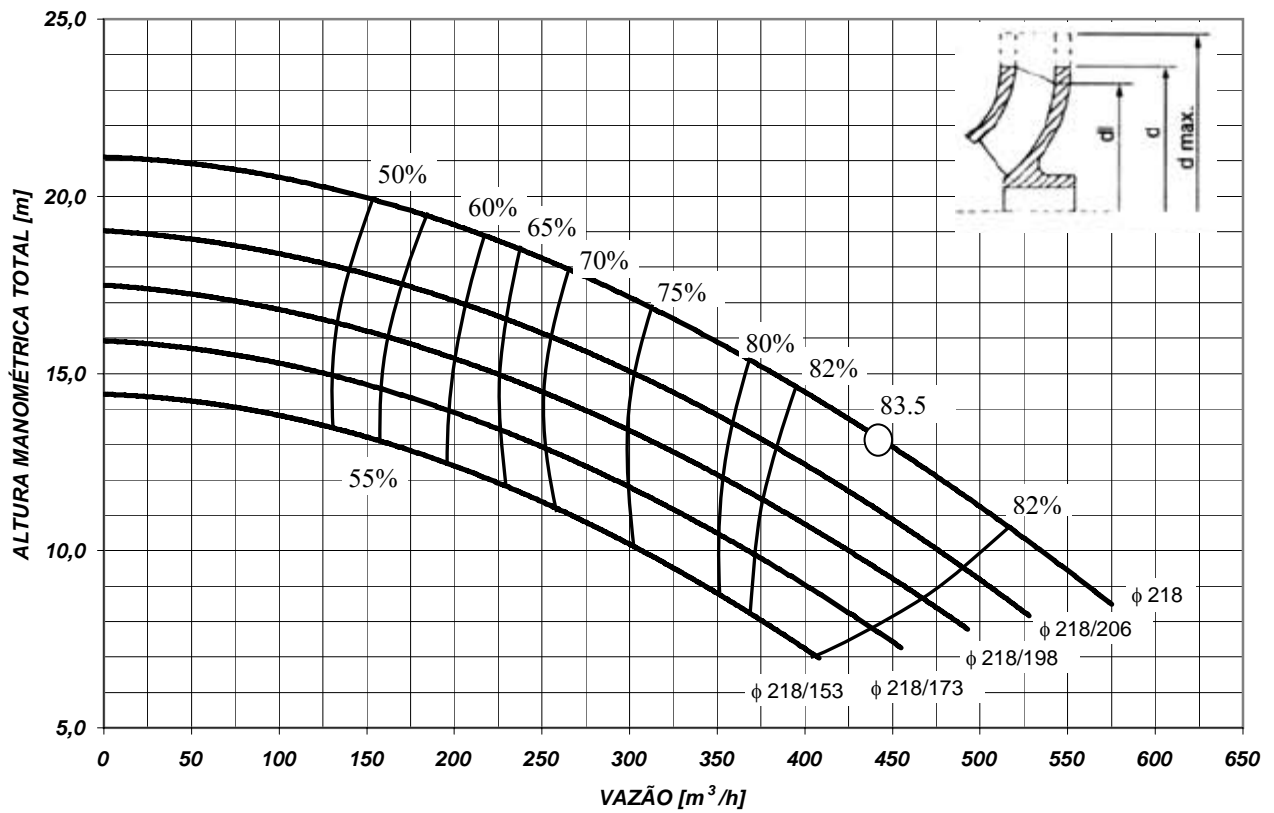

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.





# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 150-250**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-139.07****265/220 mm****48 mm****200 mm****150 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

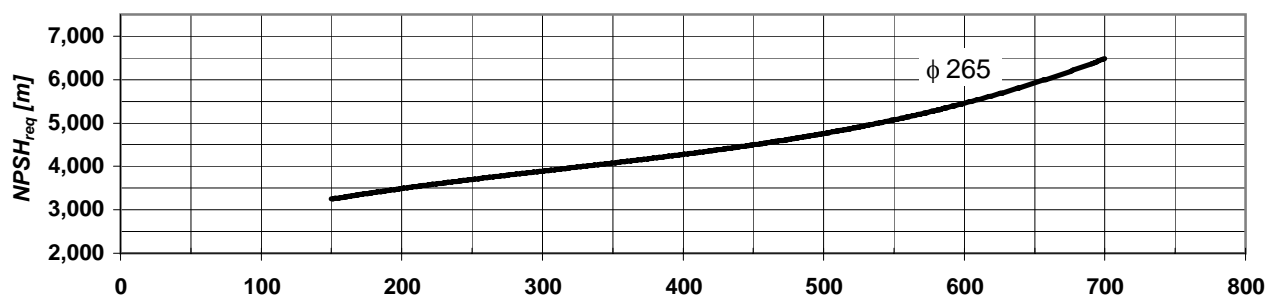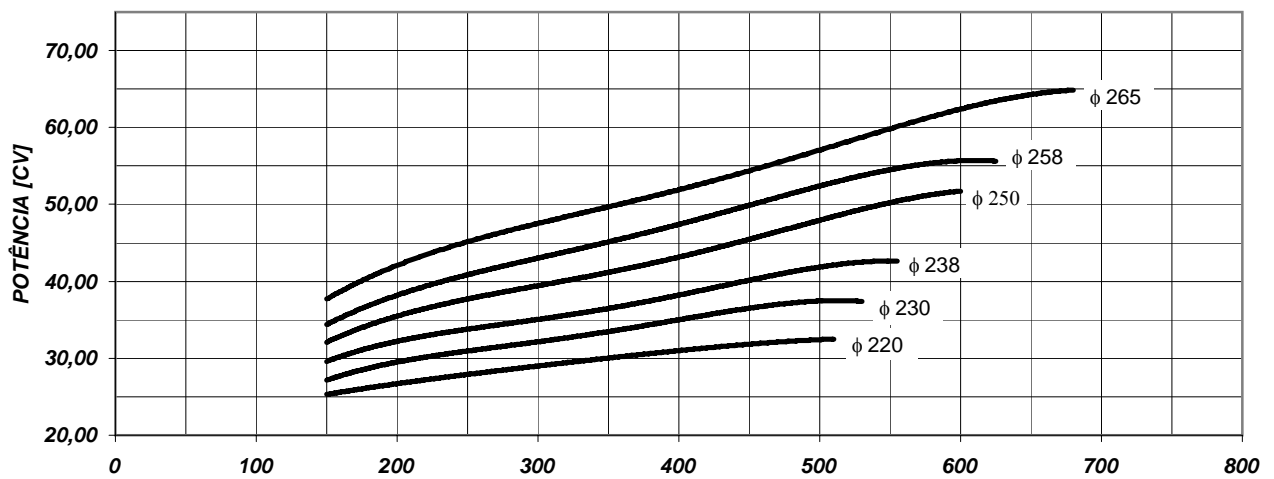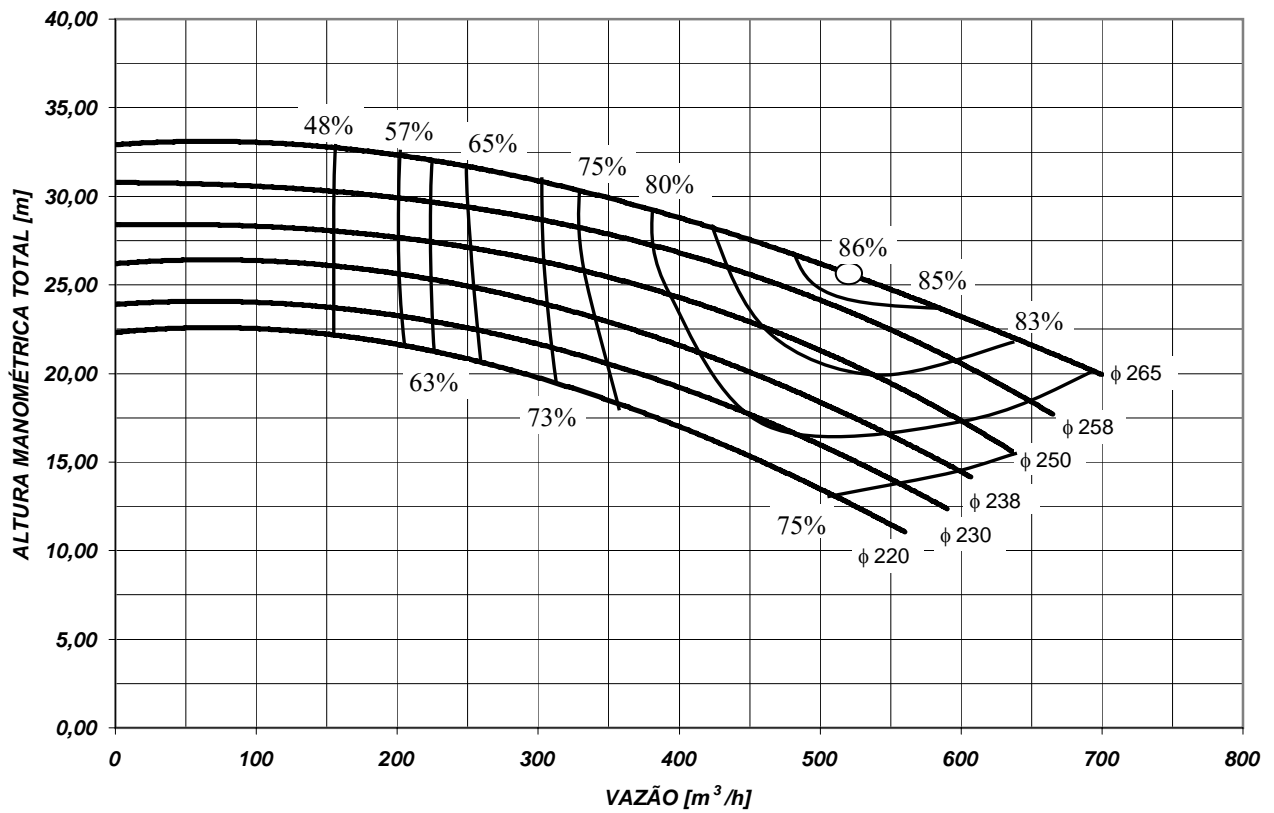

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 150-315**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-140.07****328/264 mm****39 mm****200 mm****150 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

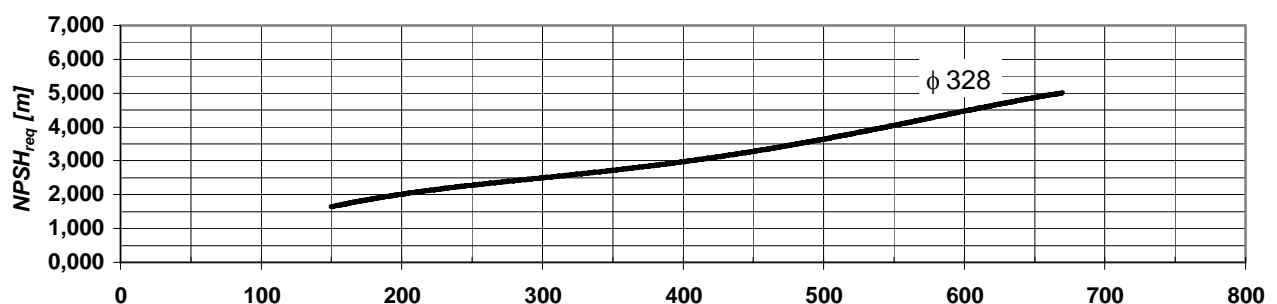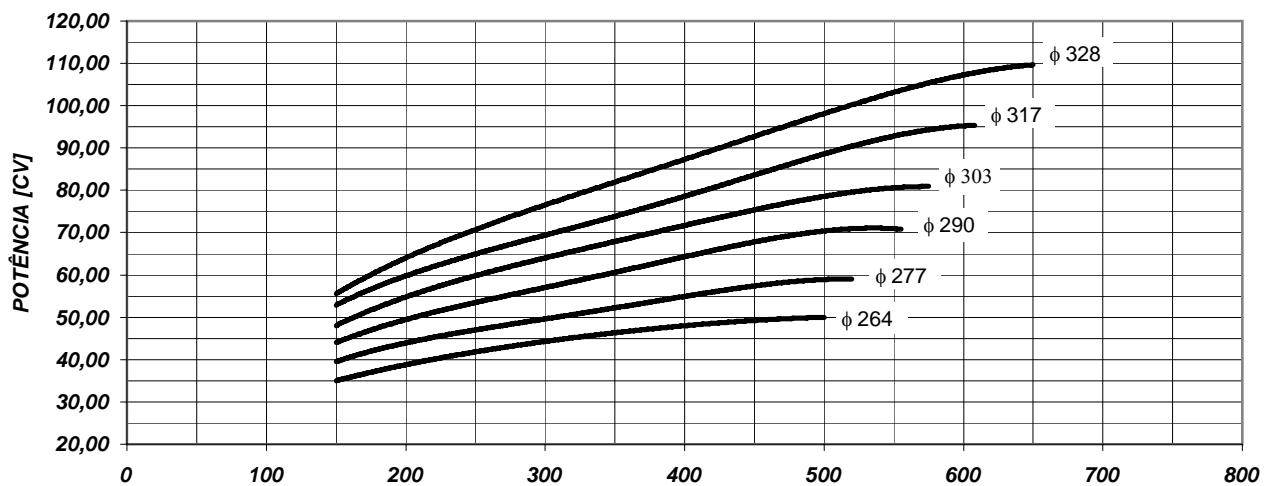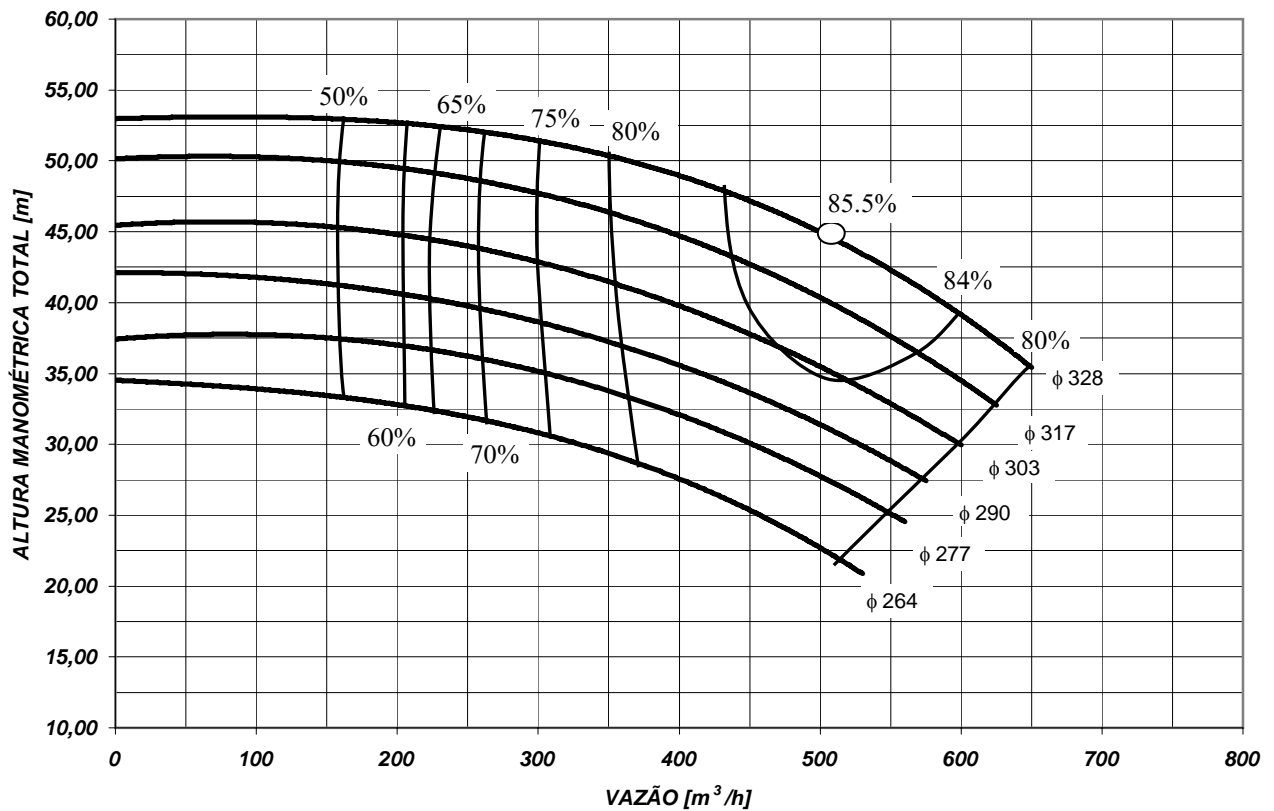

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1

Série FBCN 150-400

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA

SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

CC-141.07

413/329 mm




33 mm

200 mm

150 mm

1750

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

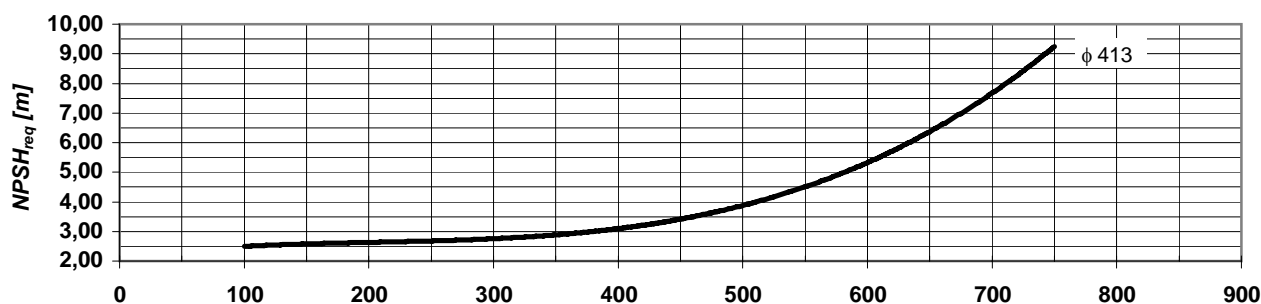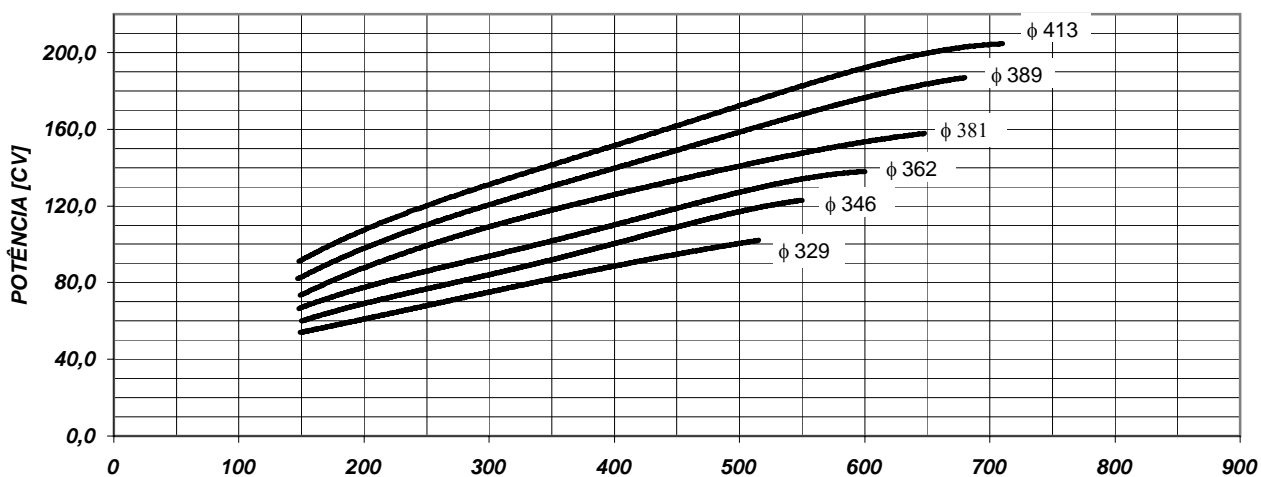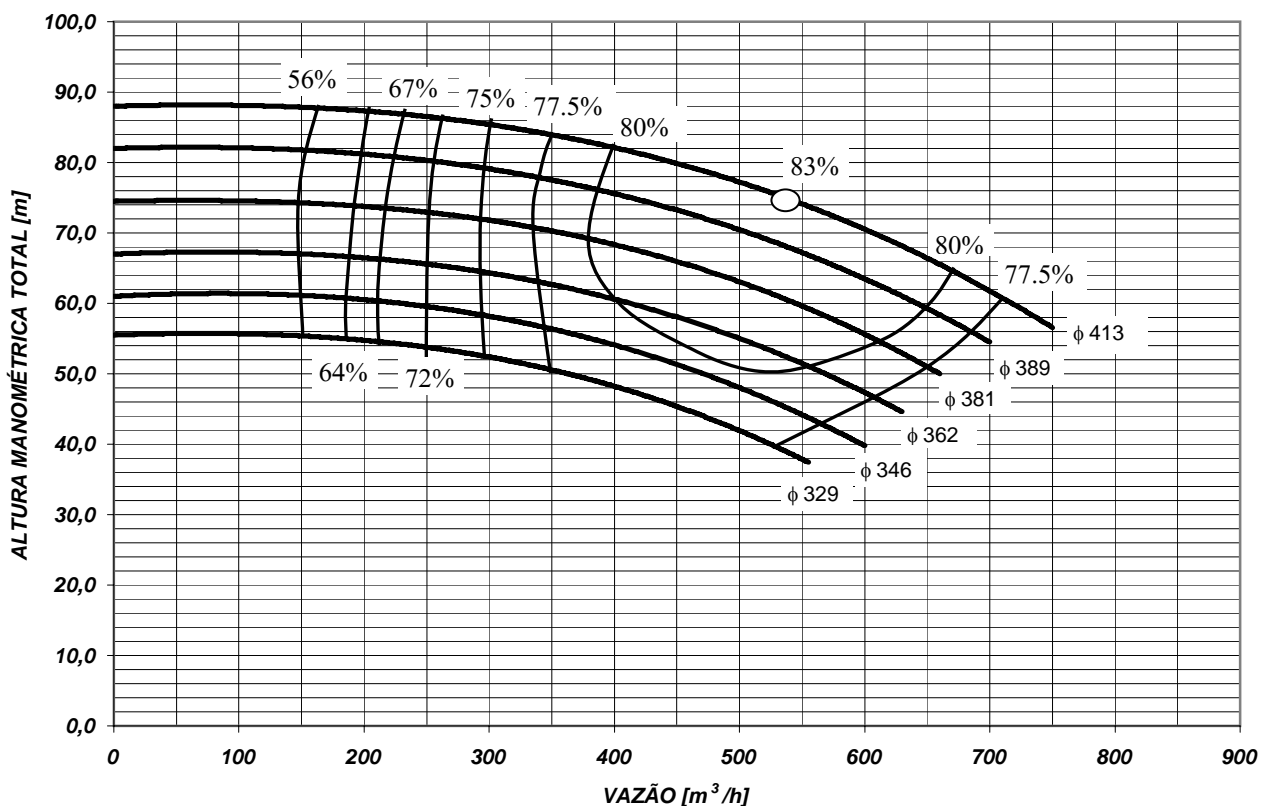

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 150-500**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-0202.09****400/504 mm****20 mm****200 mm****150 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

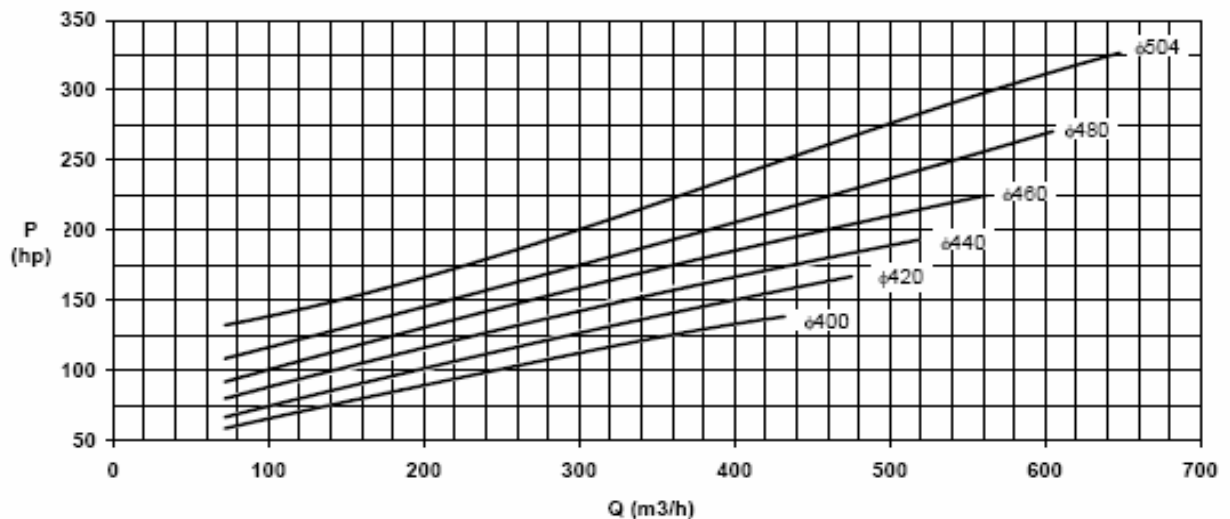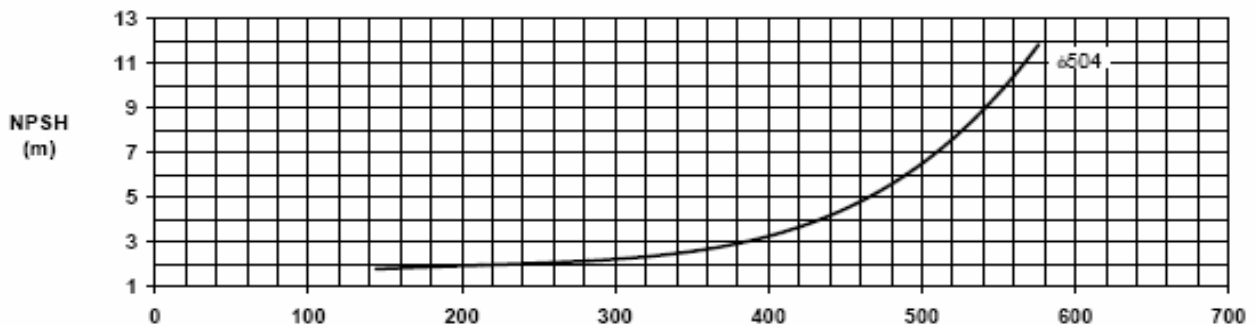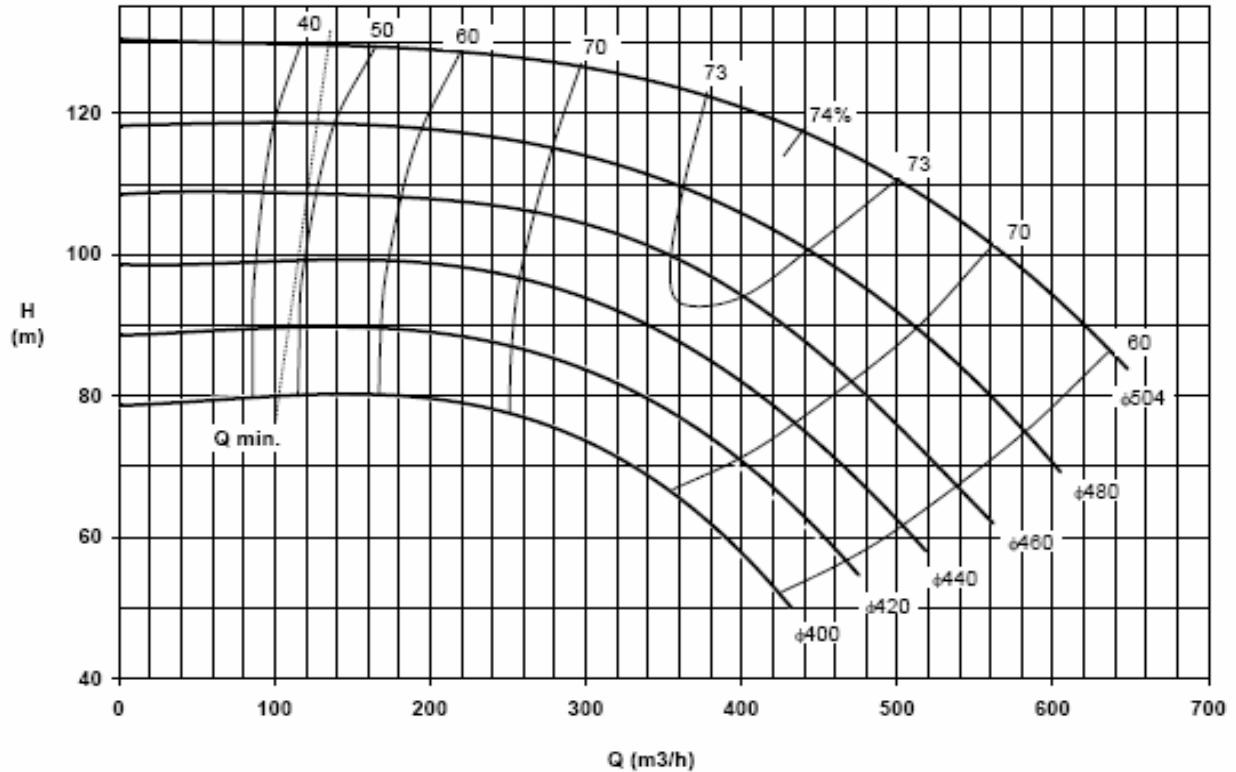




Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

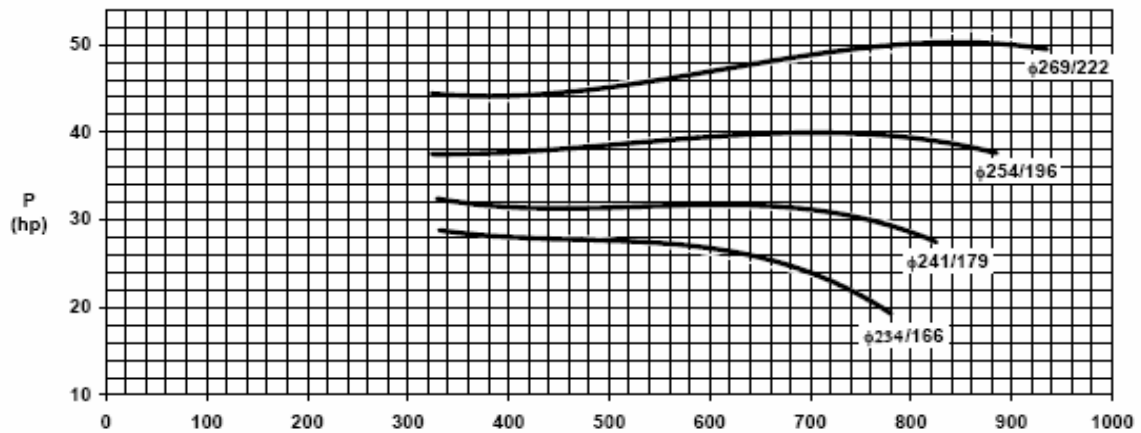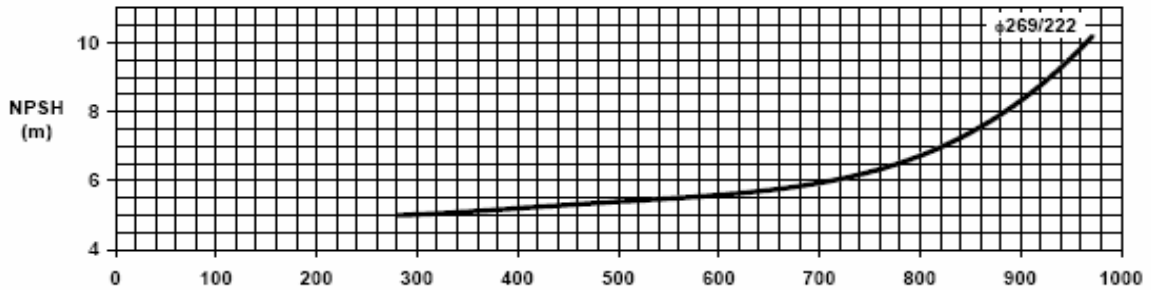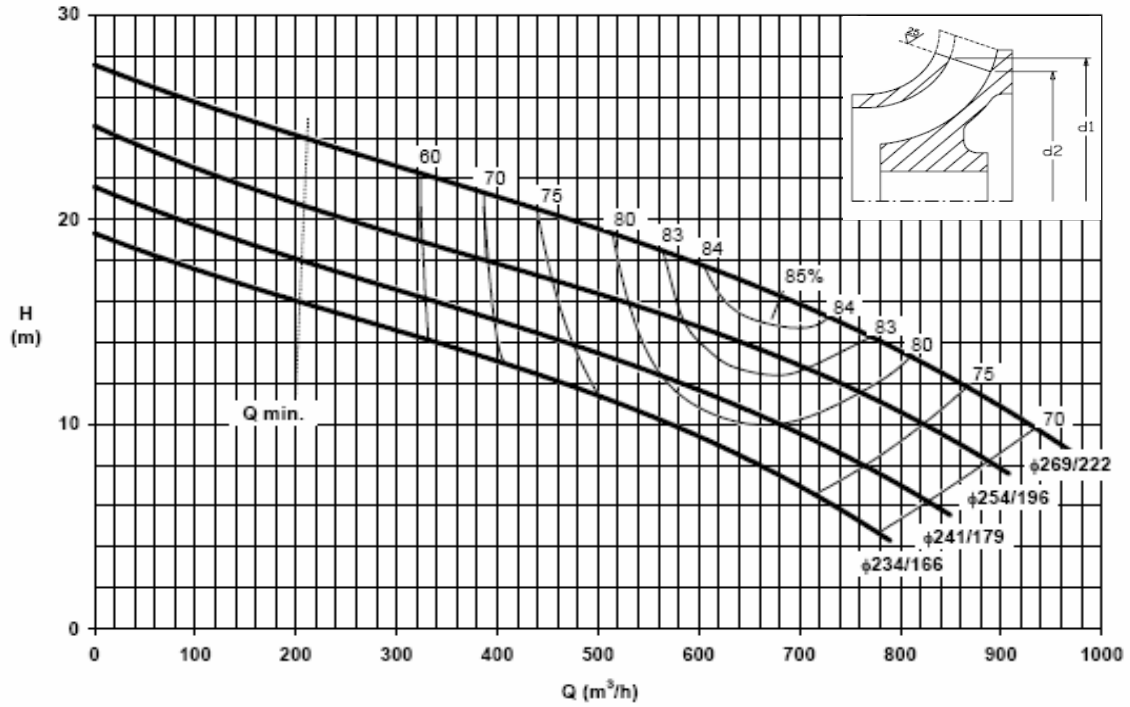MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 200-250**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-0203.09**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**166/269 mm**LARGURA  
**57 mm**SUCÇÃO  
**200 mm**RECALQUE  
**200 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**




Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

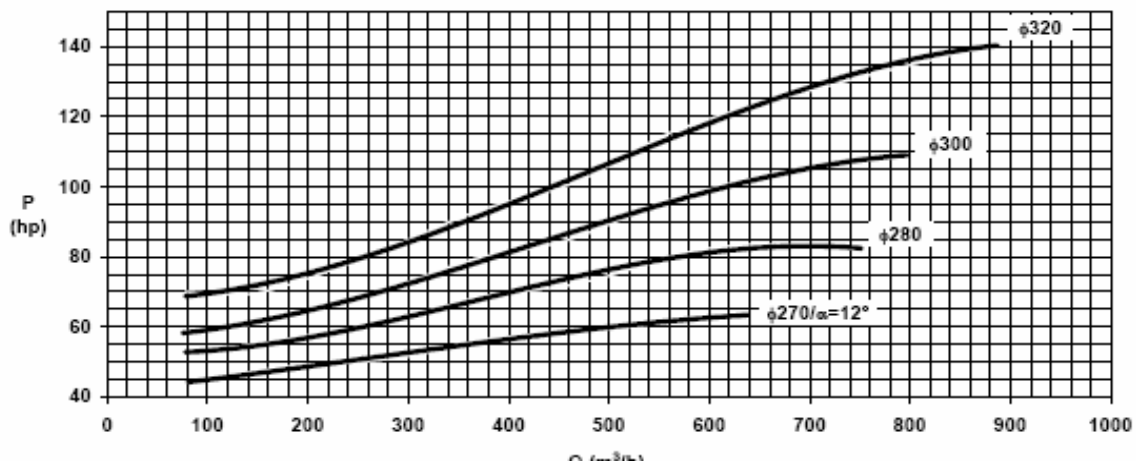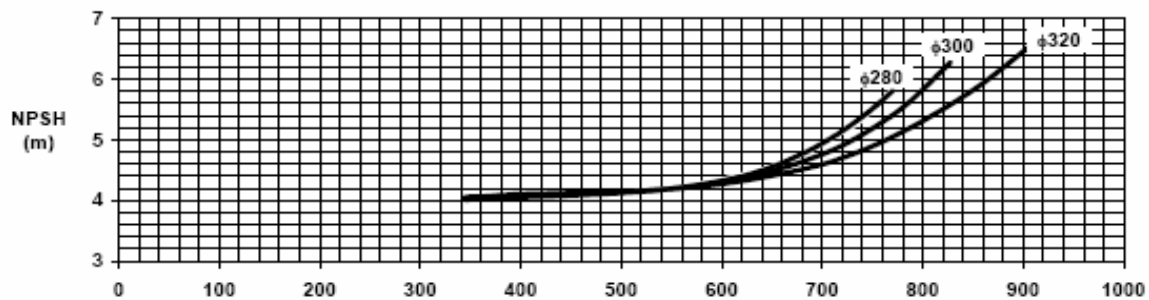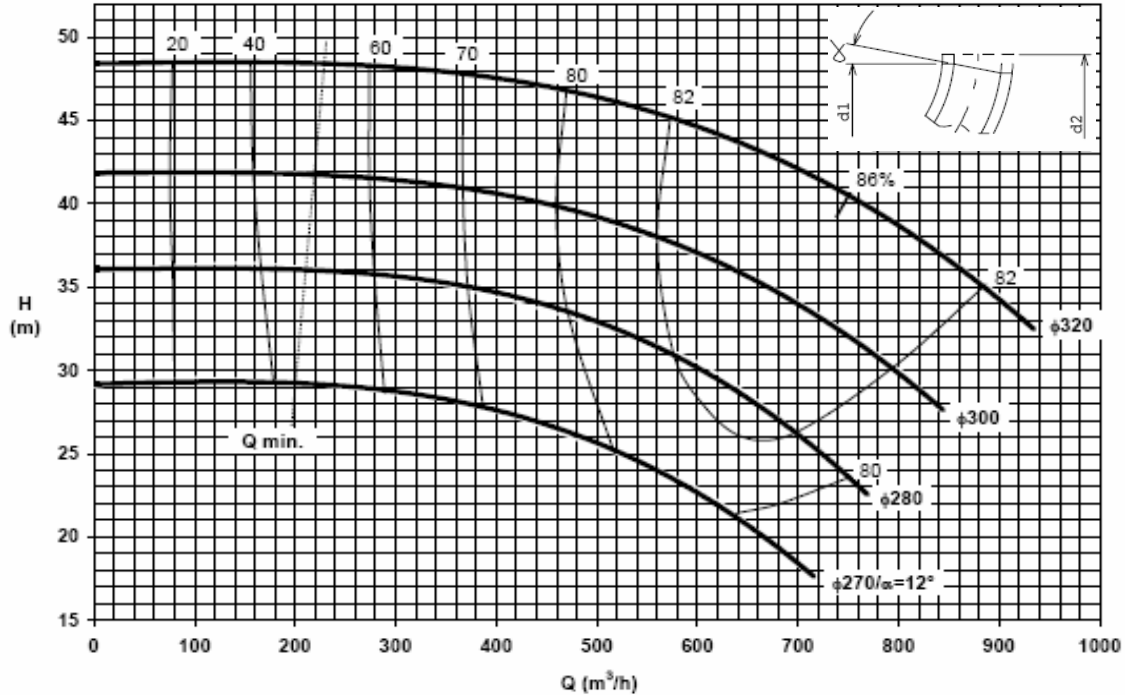MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 200-315**CURVA NÚMERO (Vers.)  
**CC-0204.09**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**270/320 mm**LARGURA  
**50 mm**SUCÇÃO  
**250 mm**RECALQUE  
**200 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.






# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 200-400**CURVA NÚMERO  
**CC-0205.09**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

ROTOR

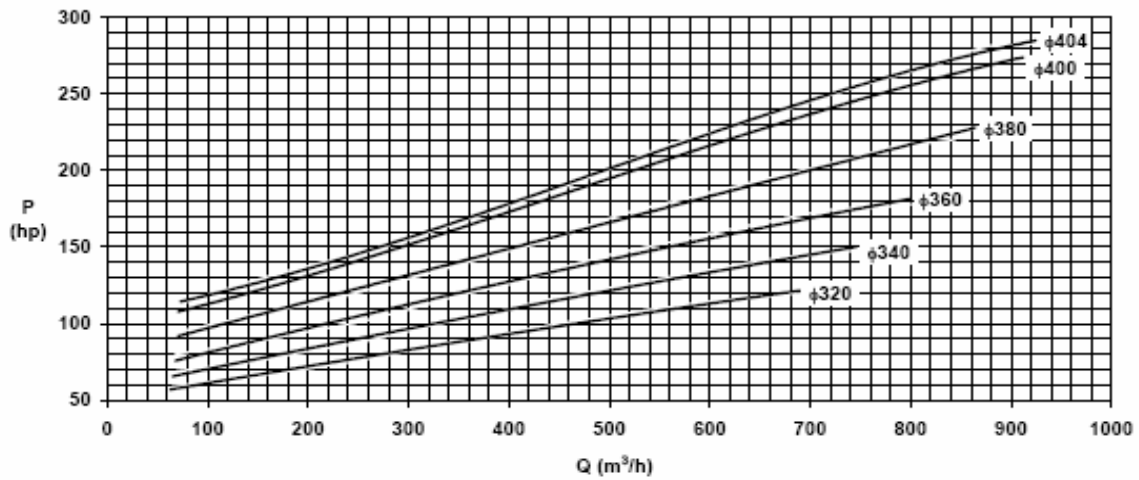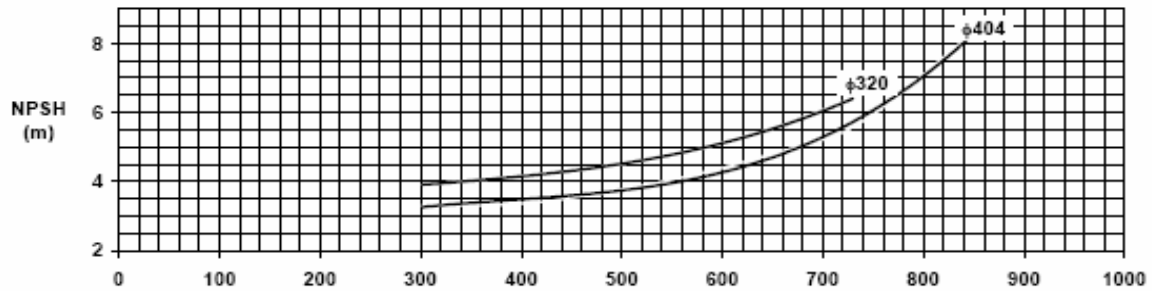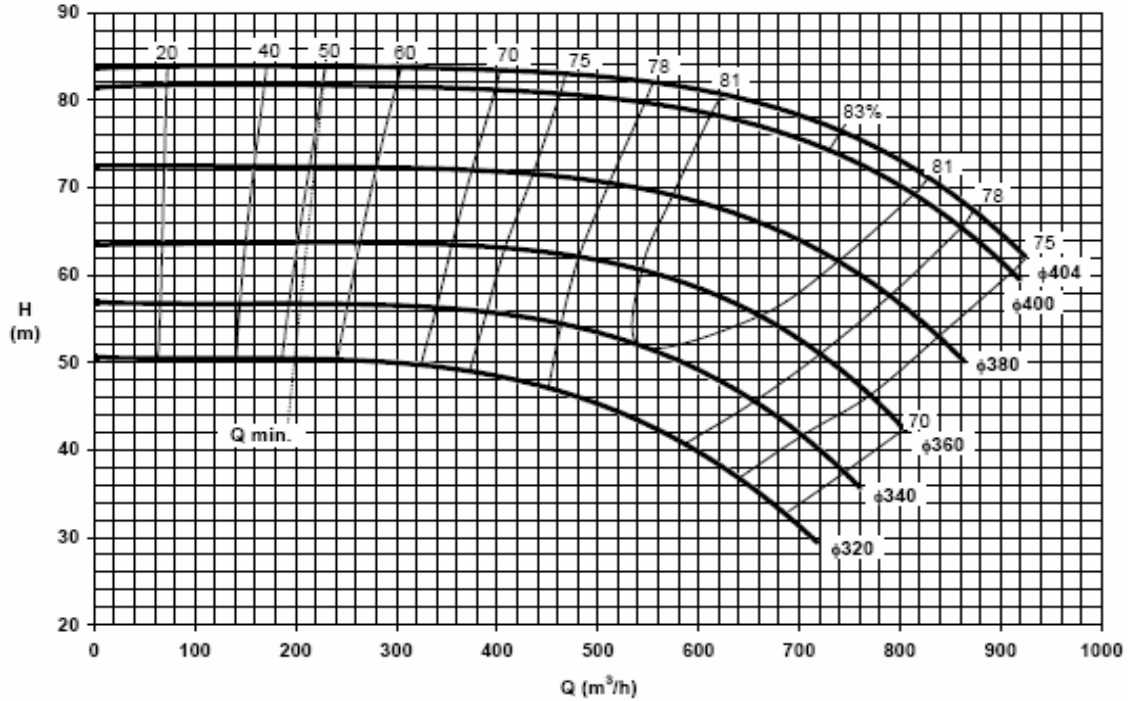DIÂMETRO  
**320/404 mm**LARGURA  
**40 mm**SUCÇÃO  
**250 mm**RECALQUE  
**200 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 200-500**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-0206.09****400/504 mm****32 mm****250 mm****200 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

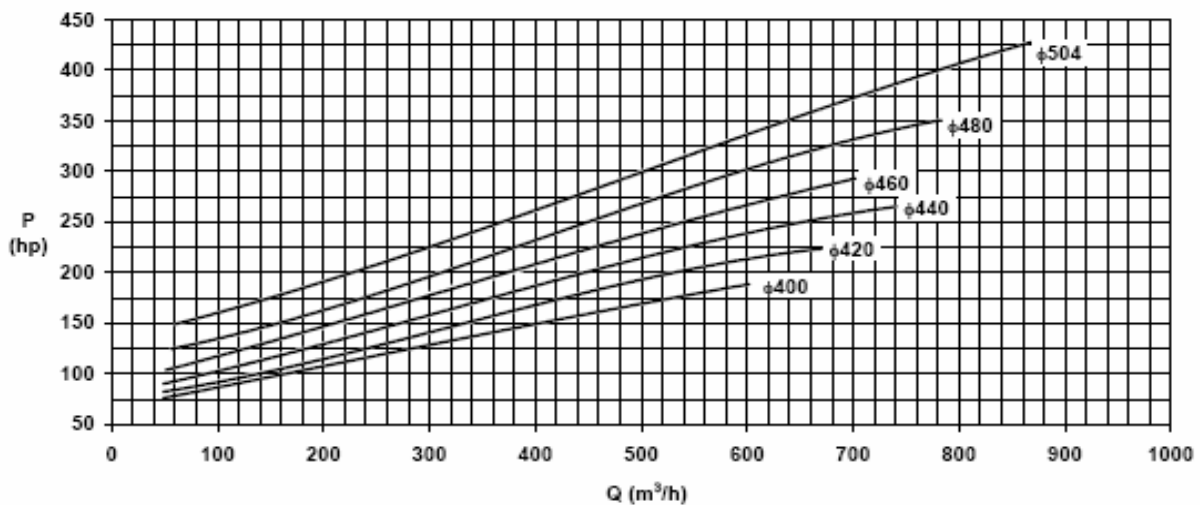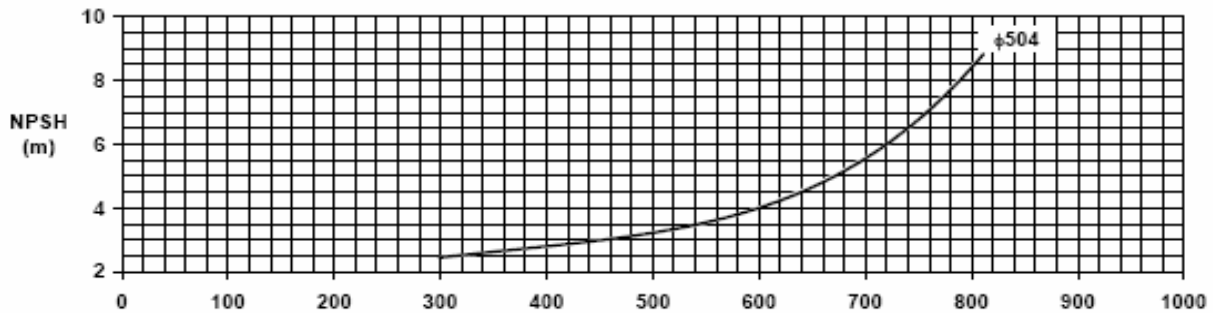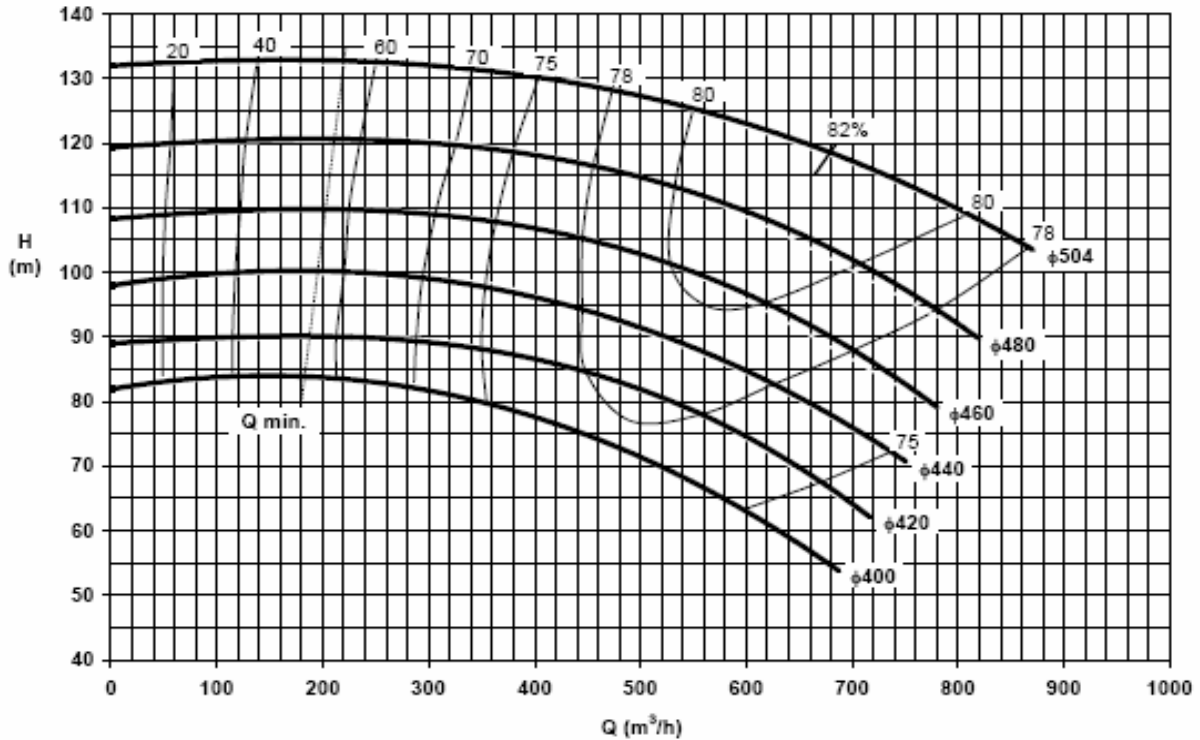

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.








# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

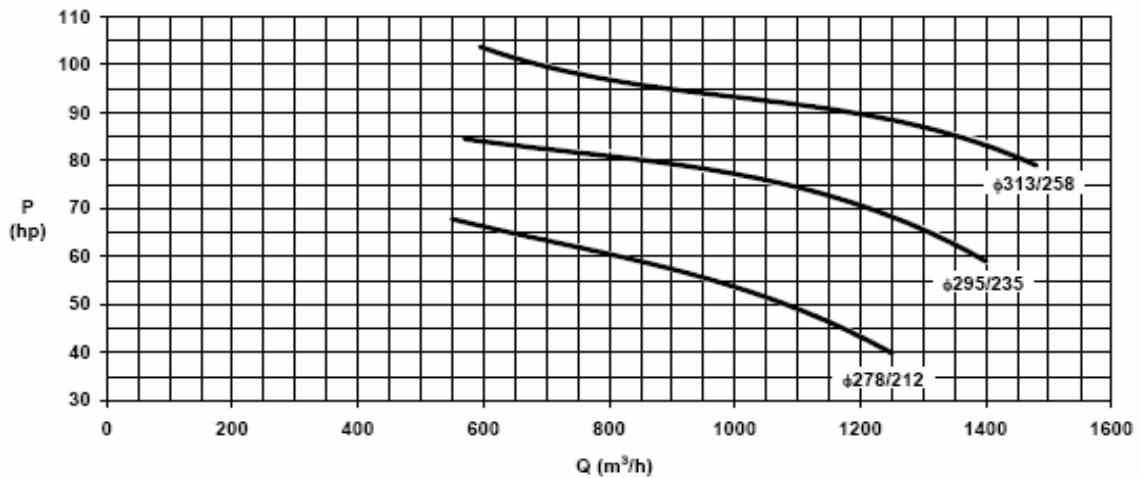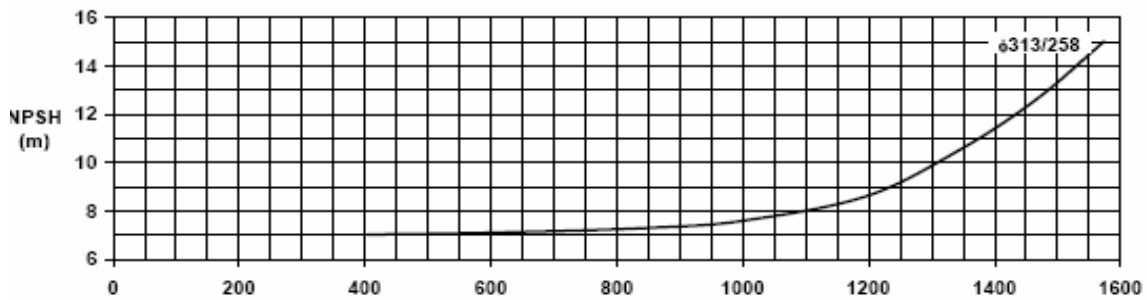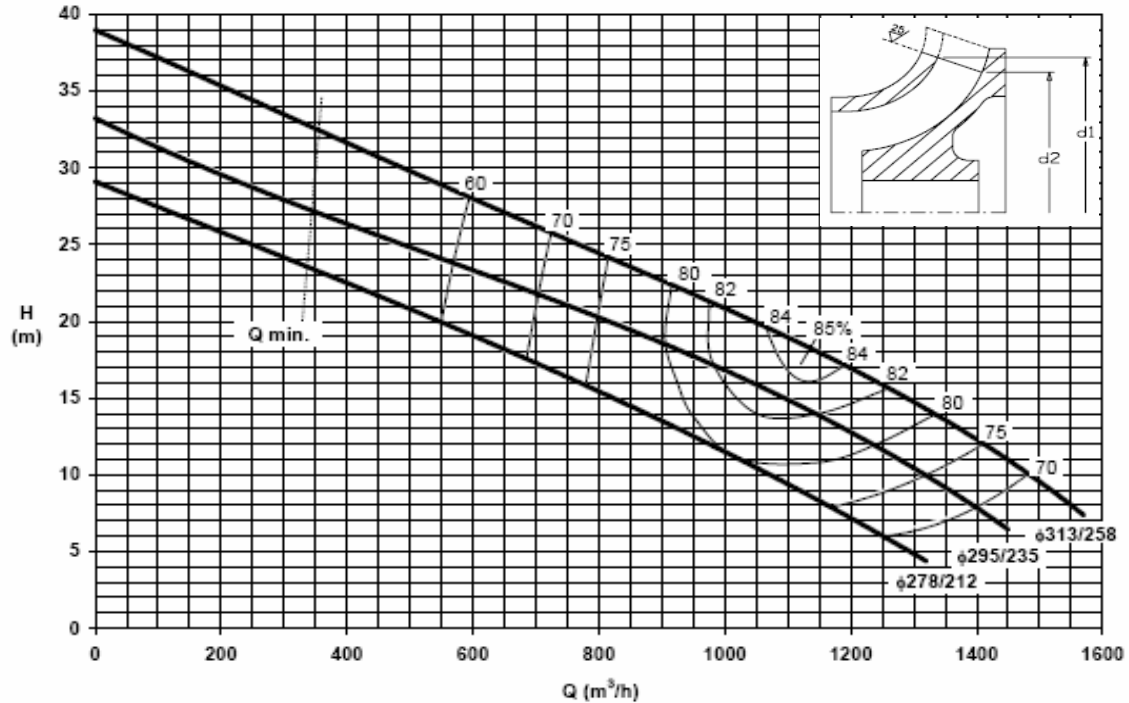MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 250-300**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-0210.09**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIÂMETRO  
**212/313 mm**LARGURA  
**67 mm**SUCÇÃO  
**250 mm**RECALQUE  
**250 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBC 250-315**

CURVA NÚMERO

(Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-0207.09****300/324 mm****74 mm****300 mm****250 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

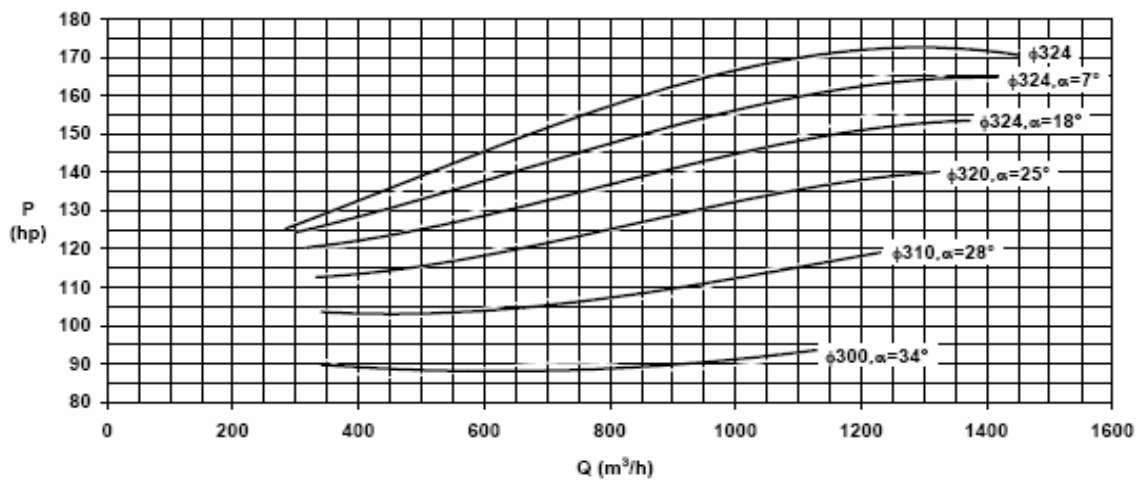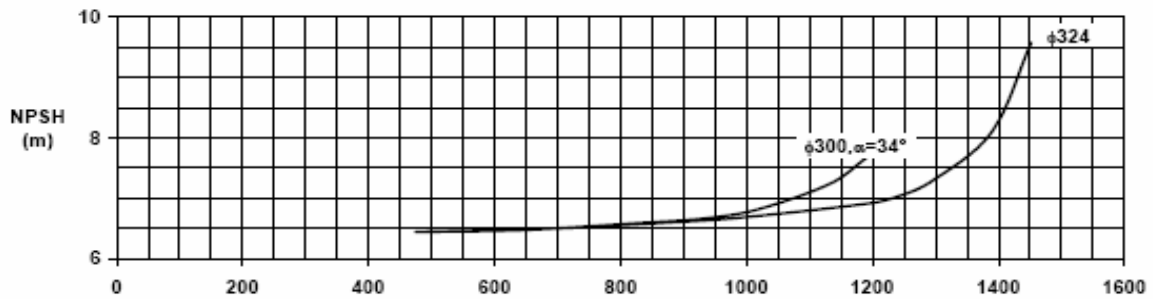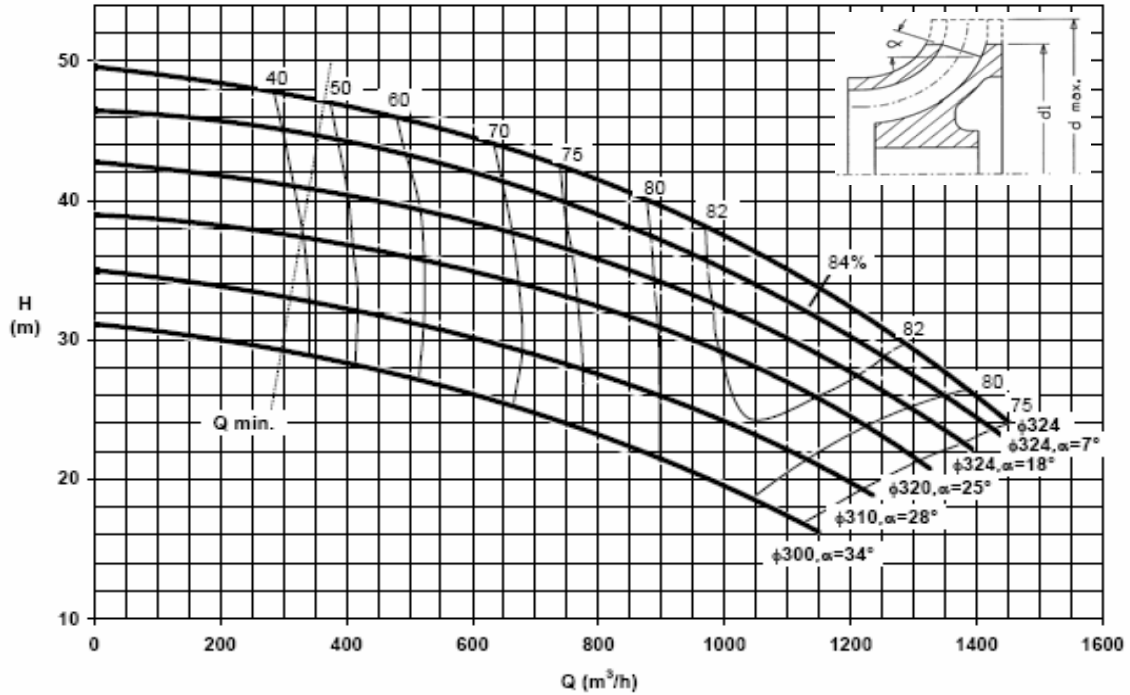




Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MODELO

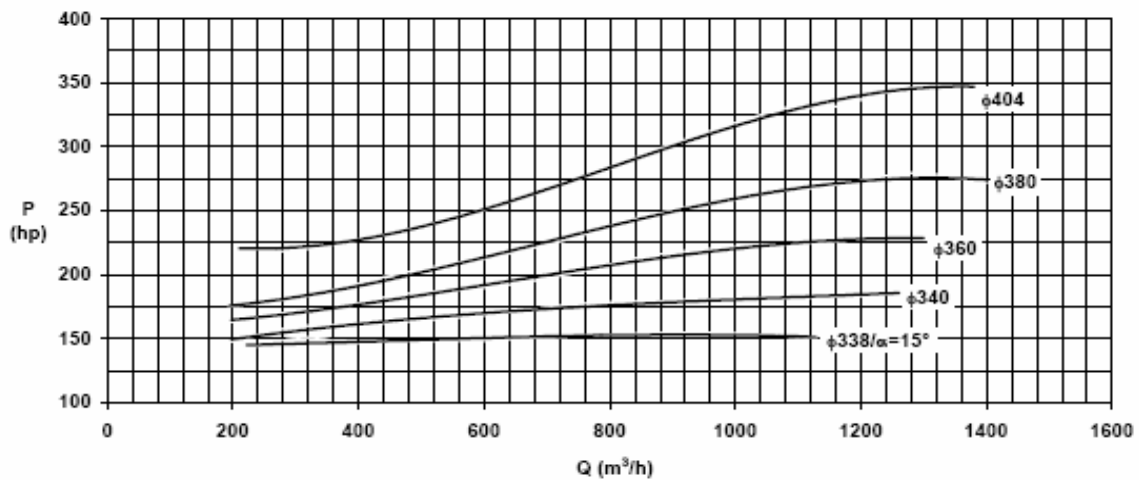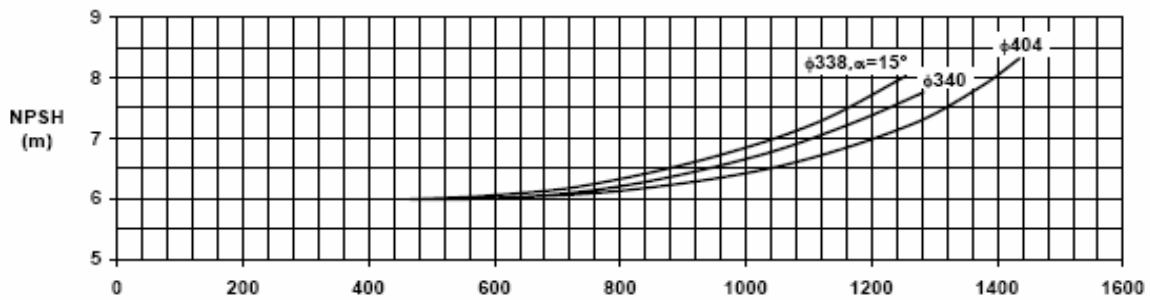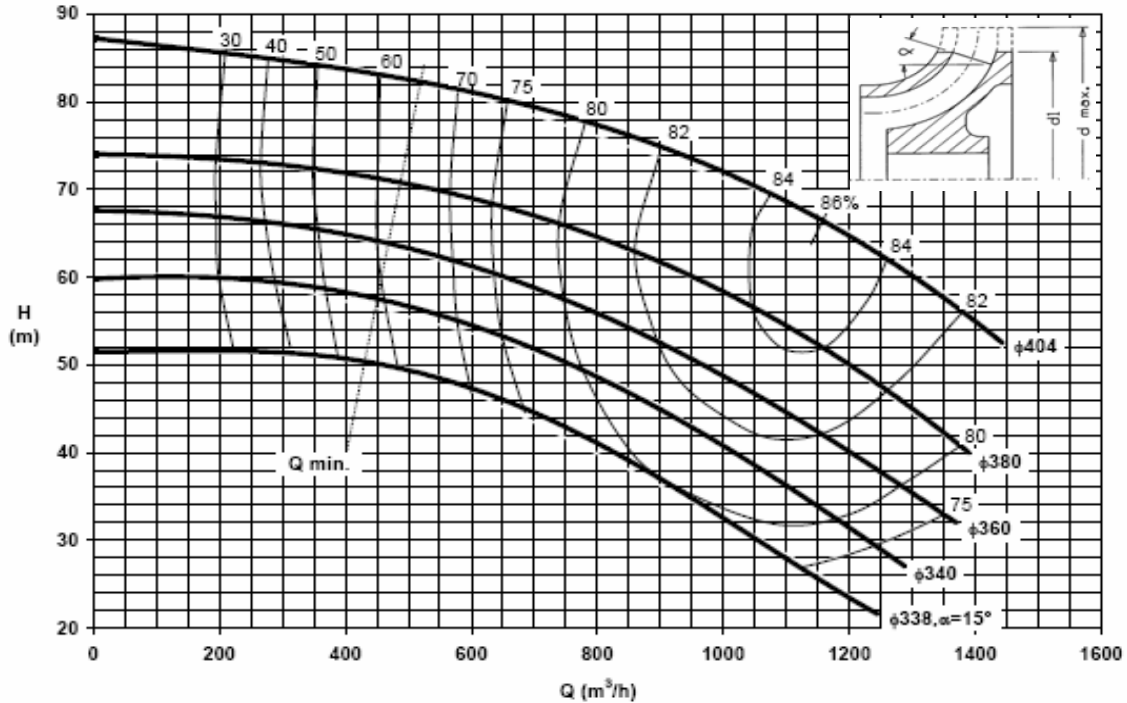MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 250-400**CURVA NUMERO (Vers.)  
**CC-0208.09**  
VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°CROTOR  
DIAMETRO  
**338/404 mm**LARGURA  
**63 mm**SUCÇÃO  
**300 mm**RECALQUE  
**250 mm**ROTAÇÃO (rpm)  
**1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 250-500**

CURVA NUMERO

(Vers.)

ROTOR




DIÂMETRO

LARGURA

SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

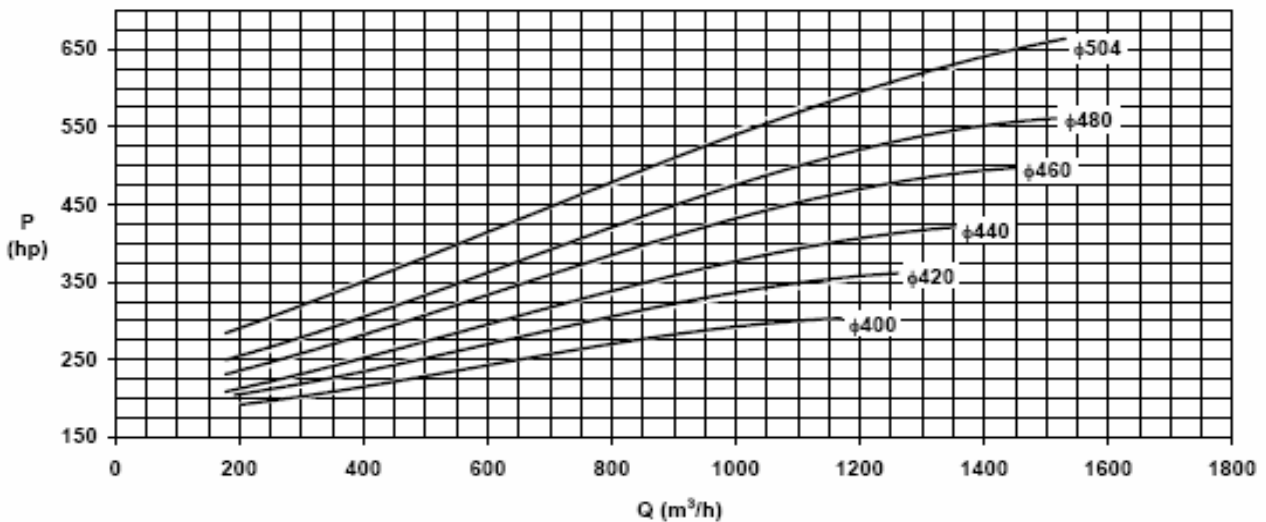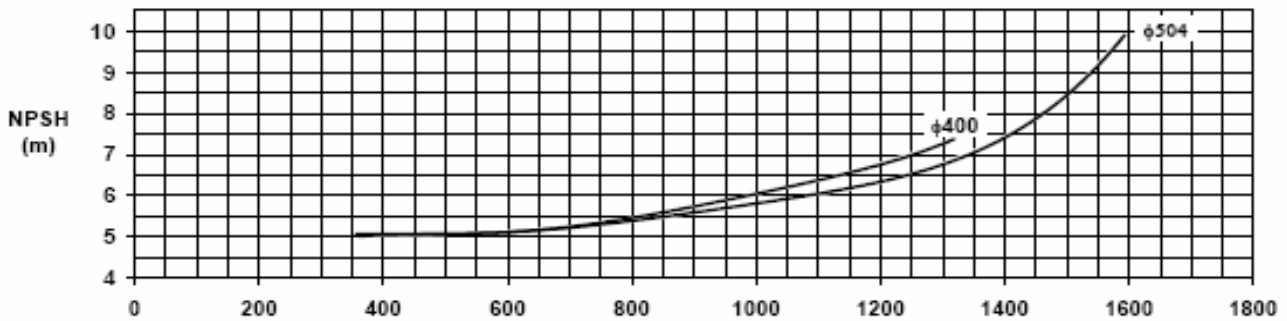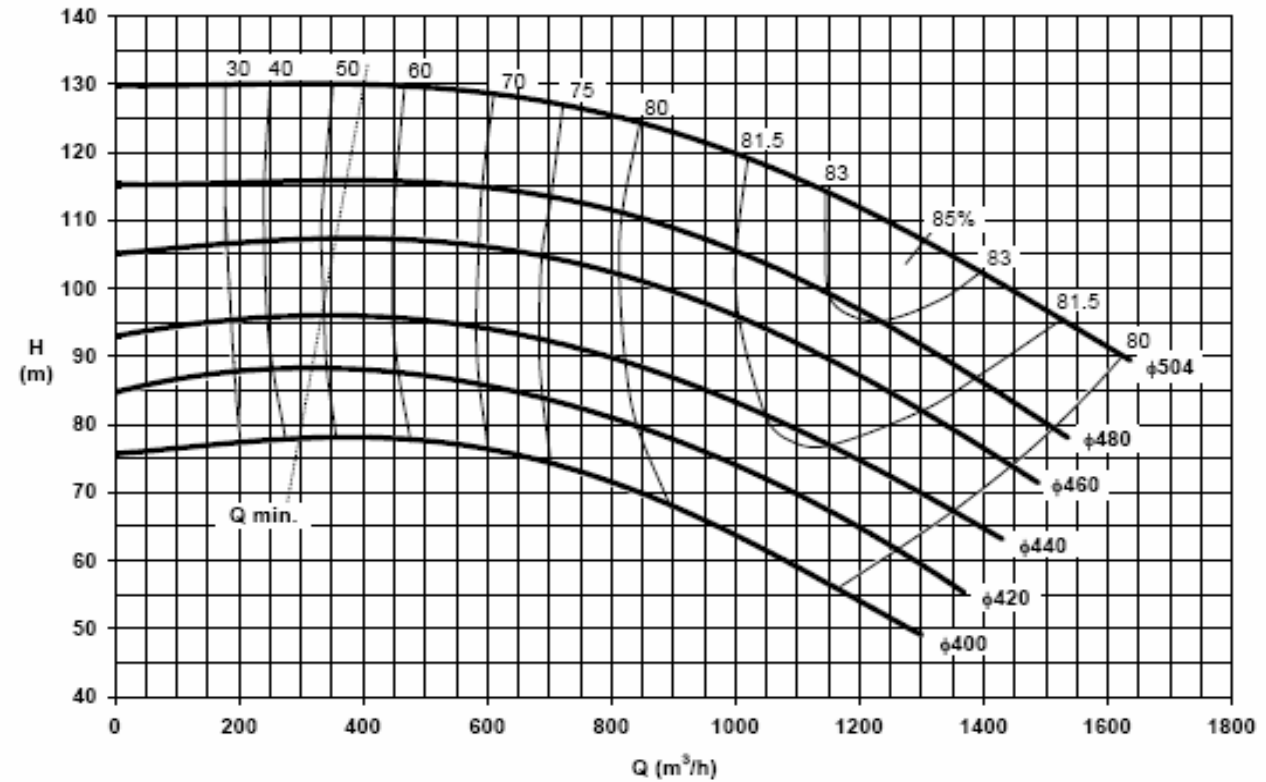**CC-0209.09****400/504 mm****43 mm****300 mm****250 mm****1750**

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.



# CENTRÍFUGA MONO-ESTÁGIO

QTDE. ESTÁGIOS

MÓDELO

MÍN. 1  
MÁX. 1**Série FBCN 300-340**

CURVA NUMERO (Vers.)

ROTOR

DIÂMETRO

LARGURA




SUCÇÃO

RECALQUE

ROTAÇÃO (rpm)

**CC-0211.09****231/351 mm****75 mm****300 mm****300 mm****1750**

VAL. P/ ÁGUA LIMPA A 20°C

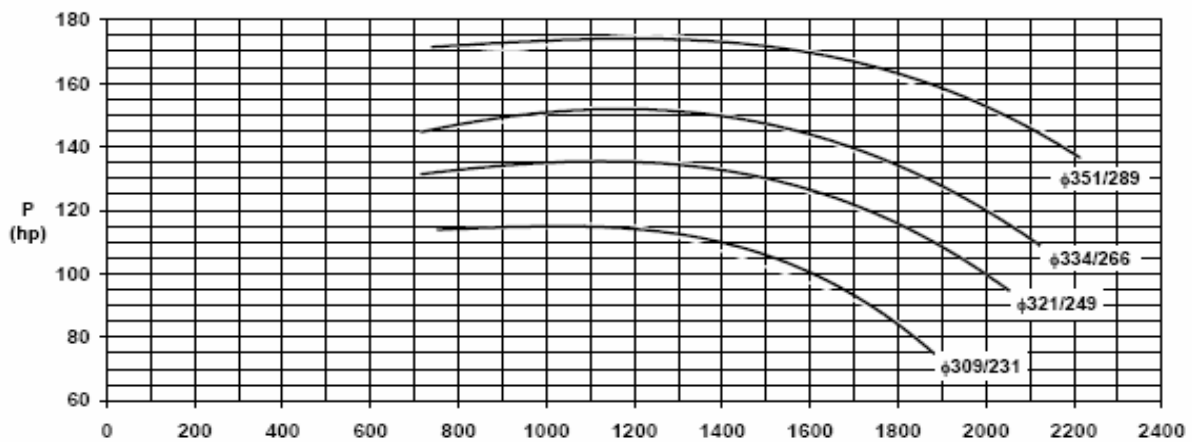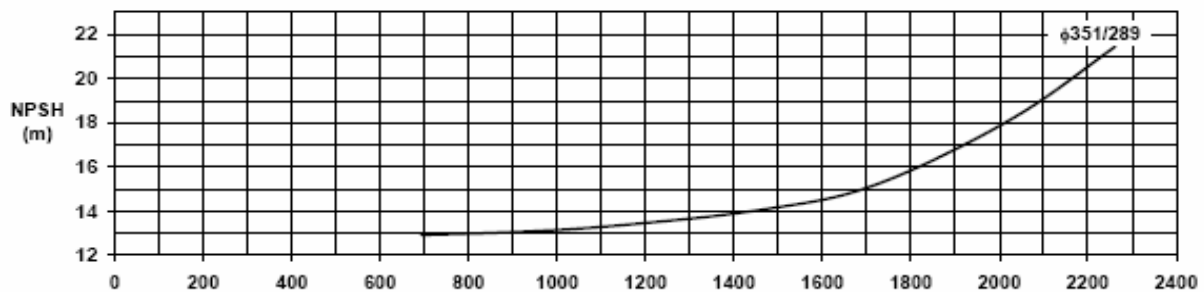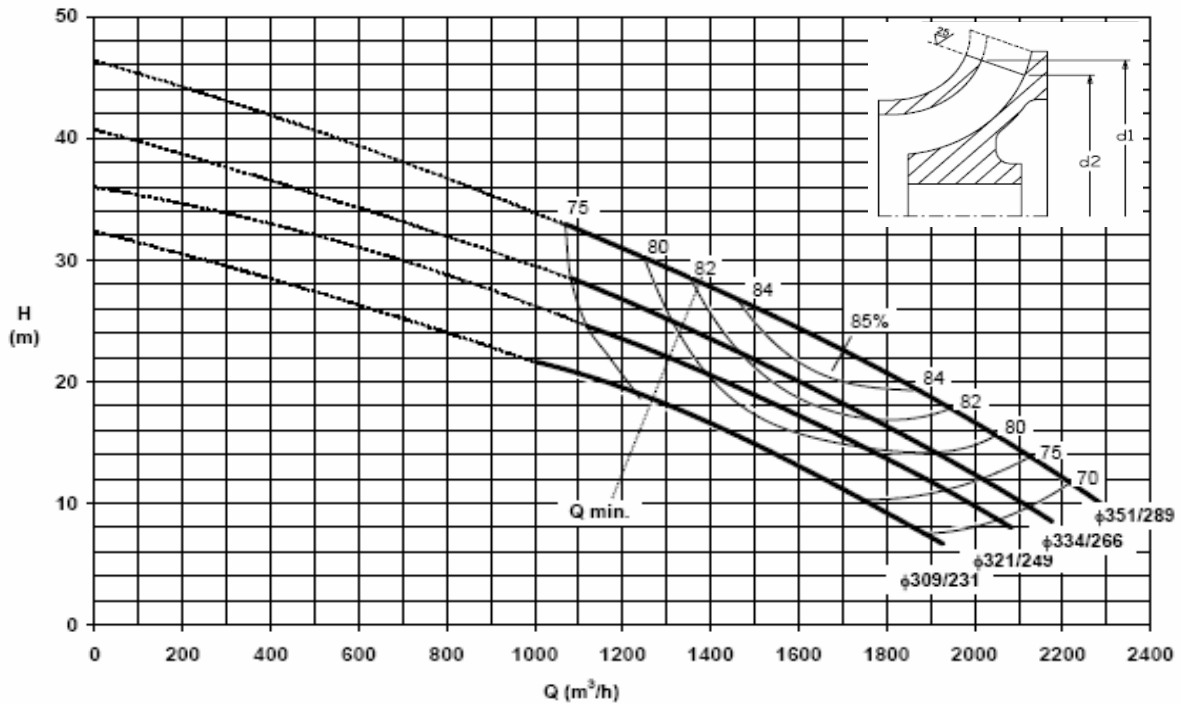

Garantias hidráulicas conforme ISO 9906 anexo A.